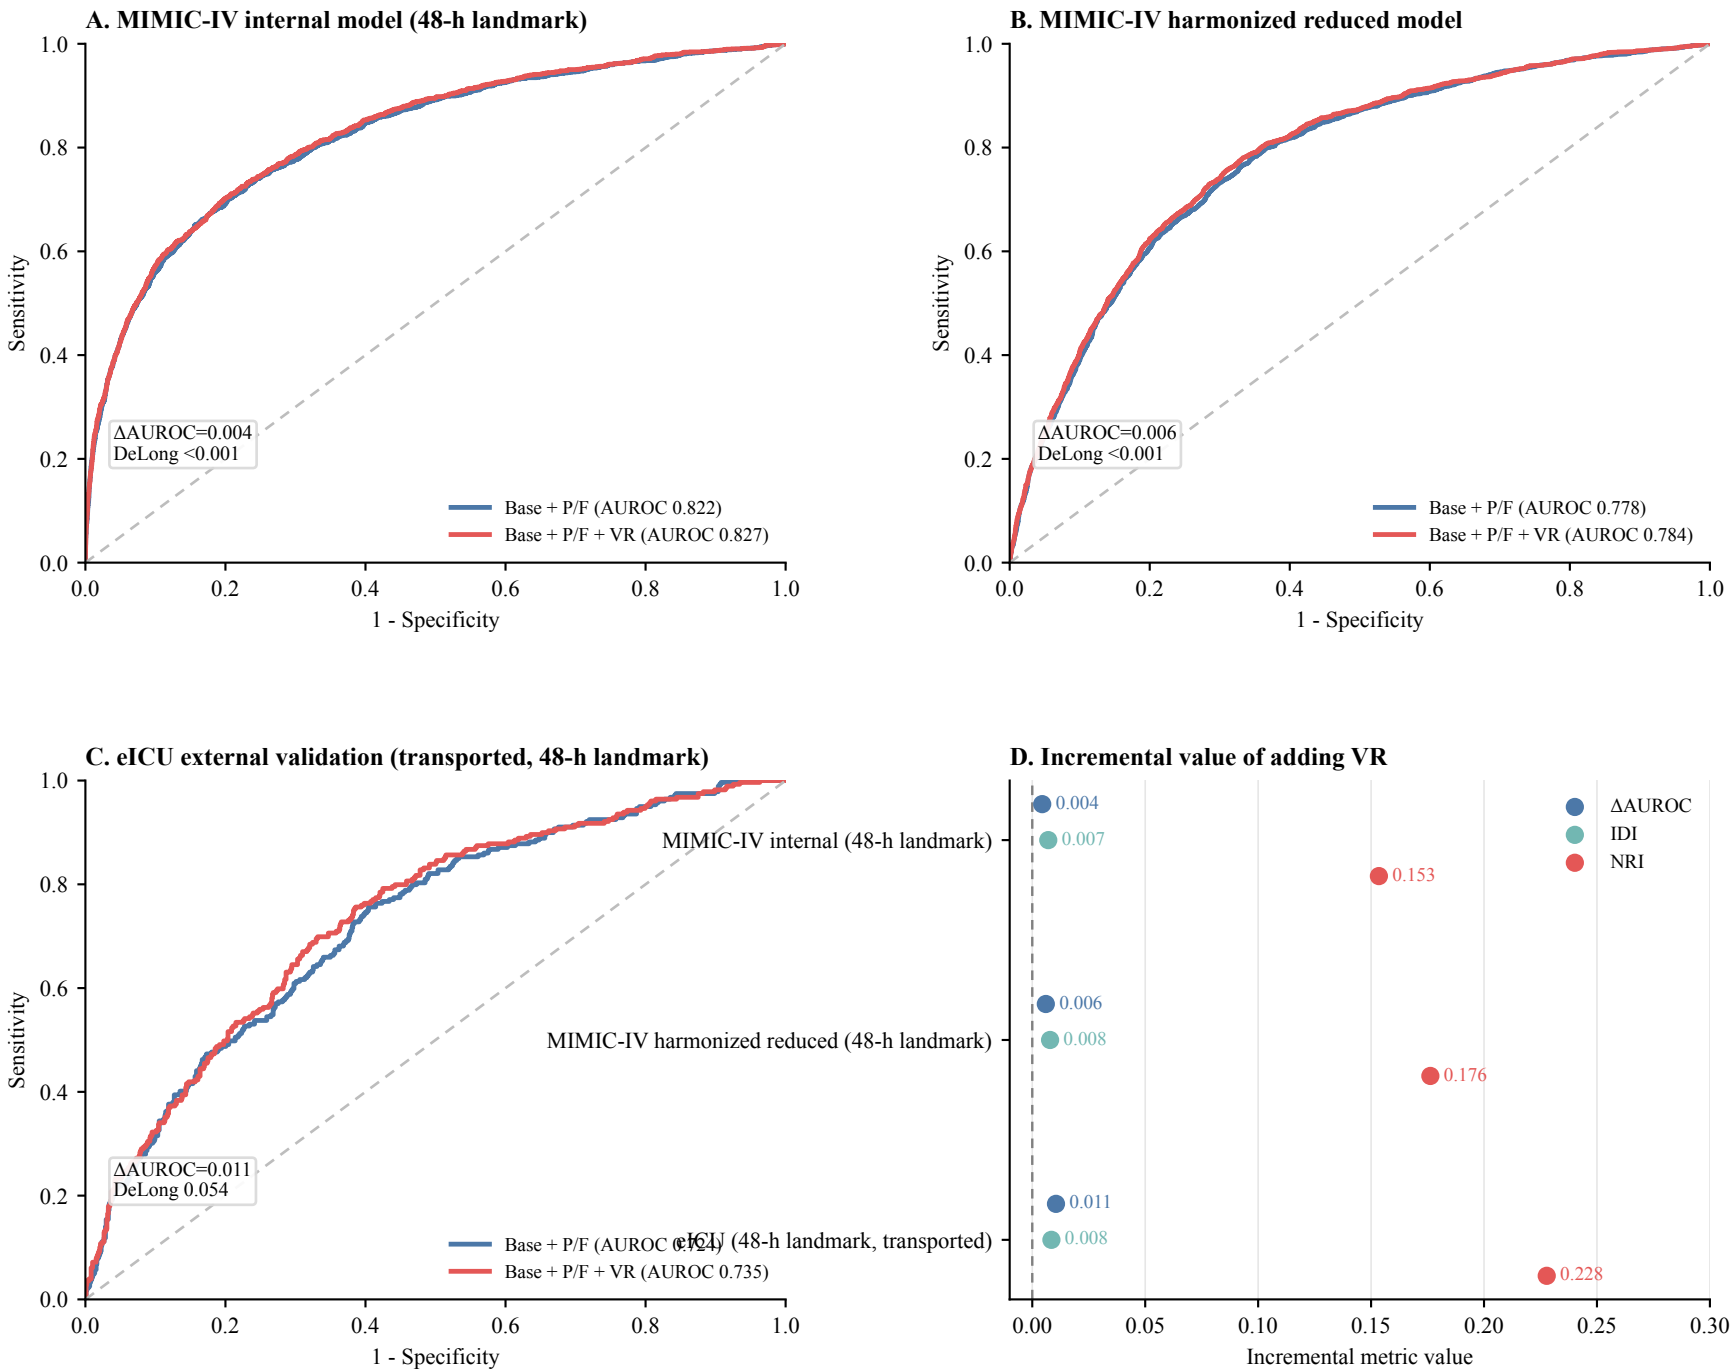

A. MIMIC-IV internal model (48-h landmark)
Sensitivity
1 - Specificity
ΔAUROC=0.004
DeLong <0.001
Base + P/F (AUROC 0.822)
Base + P/F + VR (AUROC 0.827)
B. MIMIC-IV harmonized reduced model
Sensitivity
1 - Specificity
ΔAUROC=0.006
DeLong <0.001
Base + P/F (AUROC 0.778)
Base + P/F + VR (AUROC 0.784)
C. eICU external validation (transported, 48-h landmark)
Sensitivity
1 - Specificity
ΔAUROC=0.011
DeLong 0.054
Base + P/F (AUROC 0.724)
Base + P/F + VR (AUROC 0.735)
D. Incremental value of adding VR
MIMIC-IV internal (48-h landmark)
MIMIC-IV harmonized reduced (48-h landmark)
eICU (48-h landmark, transported)
0.004
0.007
0.153
0.006
0.008
0.176
0.011
0.008
0.228
ΔAUROC
IDI
NRI
Incremental metric value