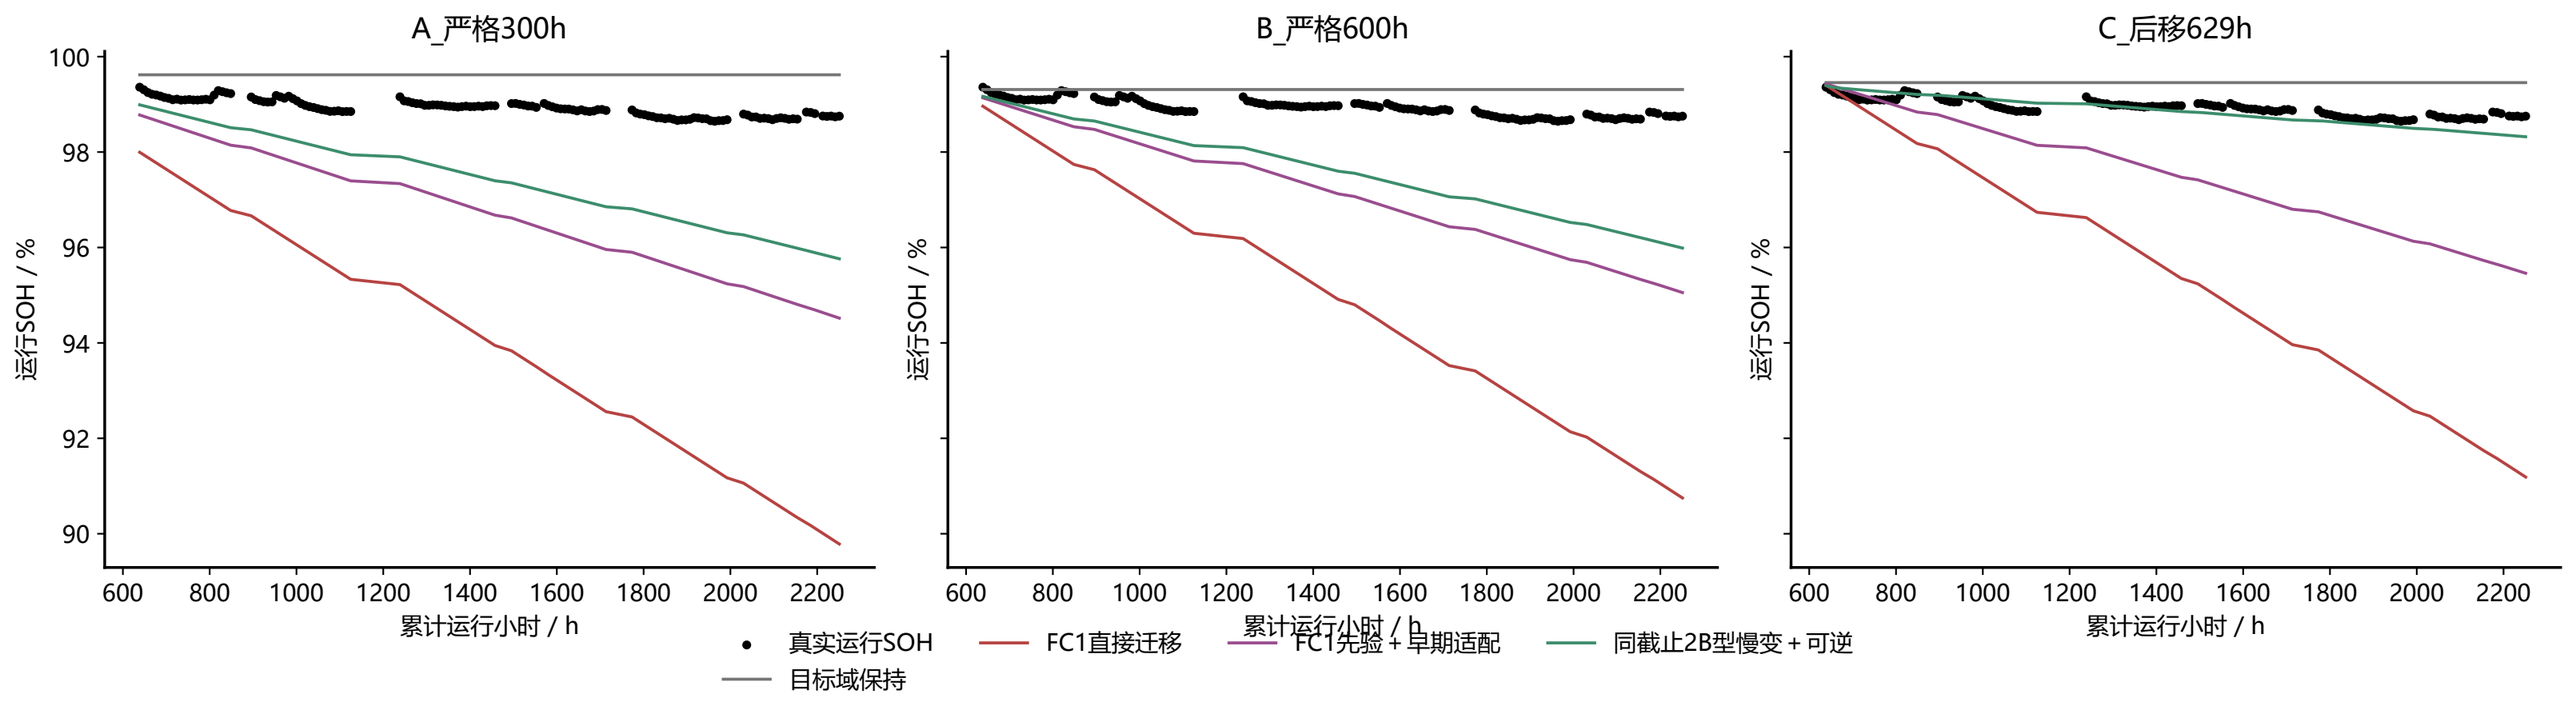
A_严格300h
B_严格600h
C_后移629h
运行SOH / %
累计运行小时 / h
100
98
96
94
92
90
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
真实运行SOH
FC1直接迁移
FC1先验 + 早期适配
同截止2B型慢变 + 可逆
目标域保持