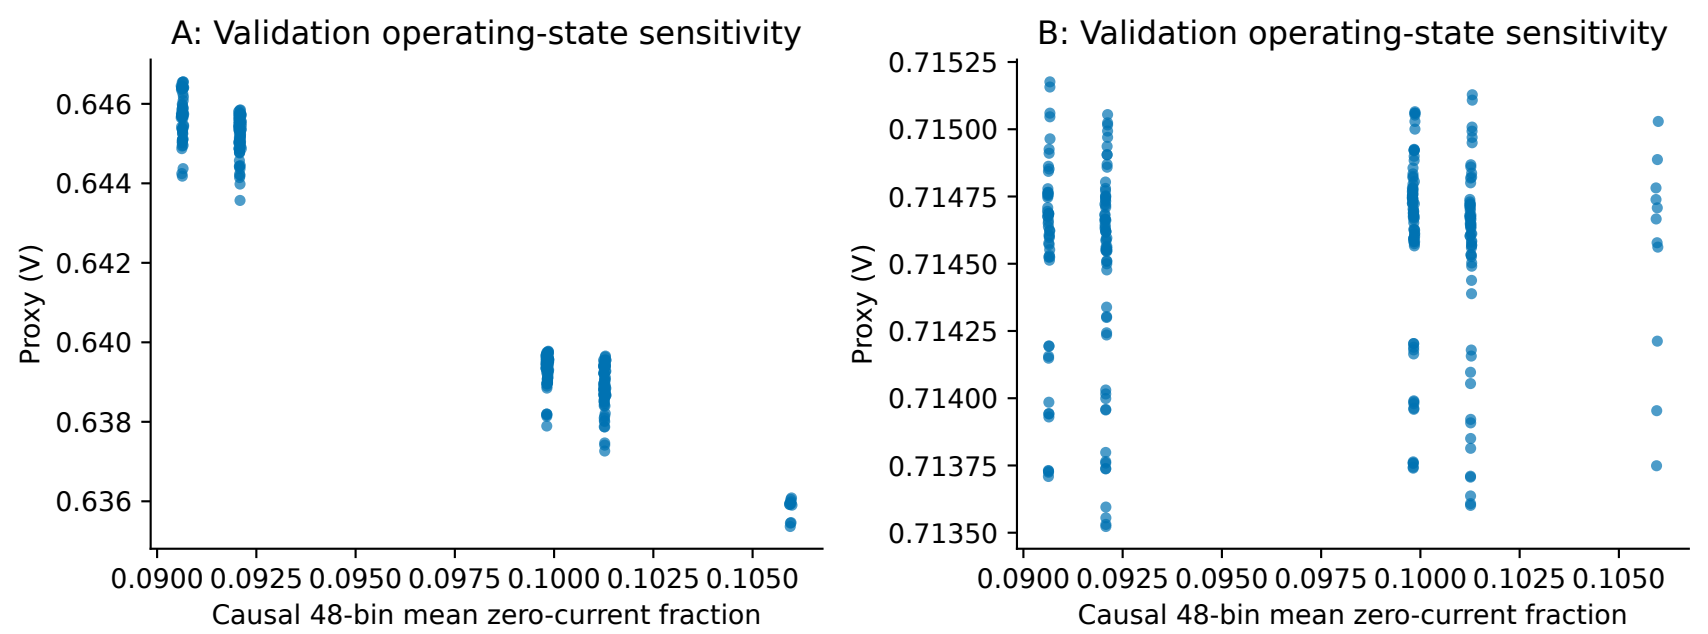
A: Validation operating-state sensitivity
Proxy (V)
0.646
0.644
0.642
0.640
0.638
0.636
0.0900 0.0925 0.0950 0.0975 0.1000 0.1025 0.1050
Causal 48-bin mean zero-current fraction
B: Validation operating-state sensitivity
Proxy (V)
0.71525
0.71500
0.71475
0.71450
0.71425
0.71400
0.71375
0.71350
0.0900 0.0925 0.0950 0.0975 0.1000 0.1025 0.1050
Causal 48-bin mean zero-current fraction