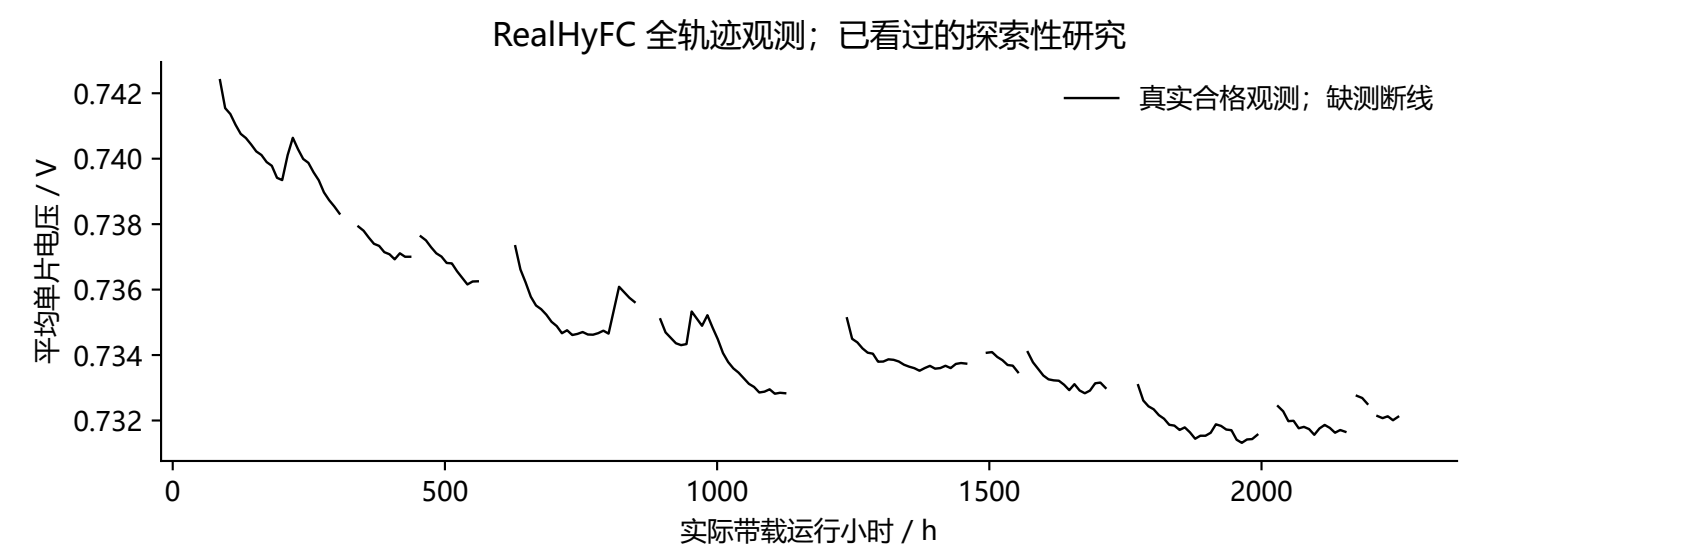
RealHyFC 全轨迹观测；已看过的探索性研究
真实合格观测；缺测断线
平均单片电压 / V
0.742
0.740
0.738
0.736
0.734
0.732
0
500
1000
1500
2000
实际带载运行小时 / h

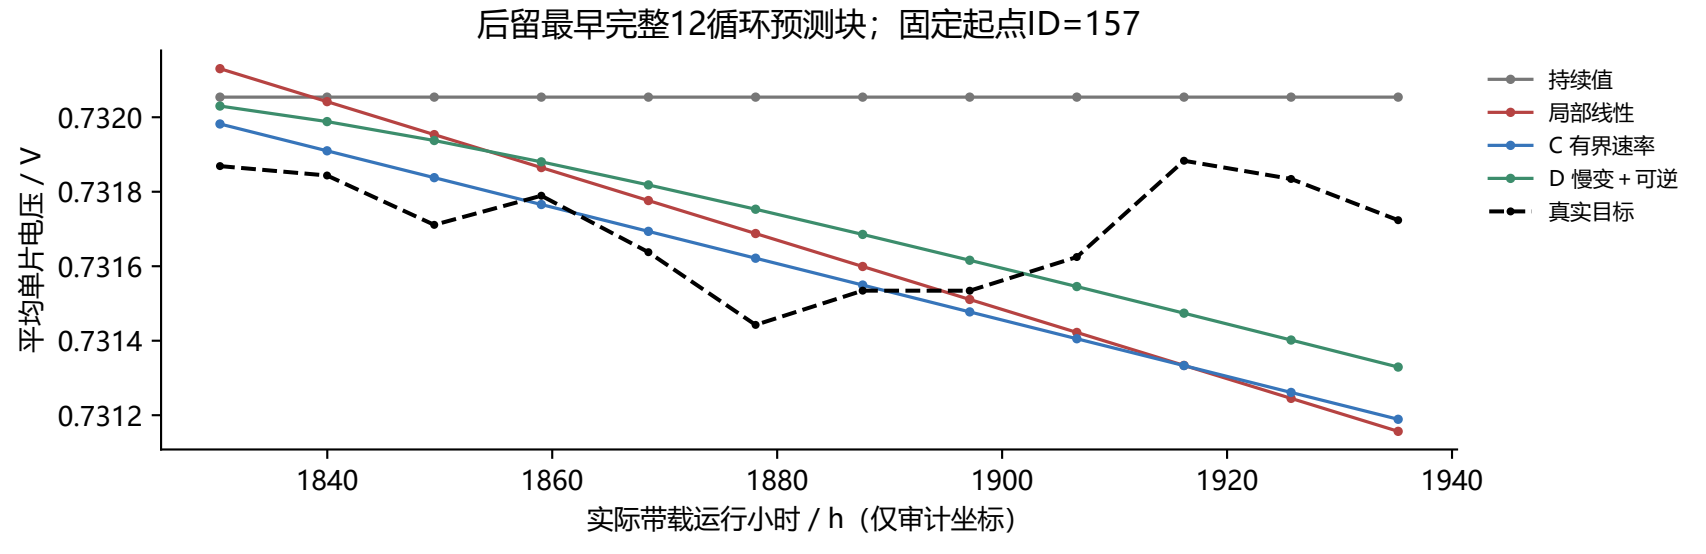
后留最早完整12循环预测块；固定起点ID=157
持续值
局部线性
C 有界速率
D 慢变 + 可逆
真实目标
平均单片电压 / V
0.7320
0.7318
0.7316
0.7314
0.7312
1840
1860
1880
1900
1920
1940
实际带载运行小时 / h（仅审计坐标）