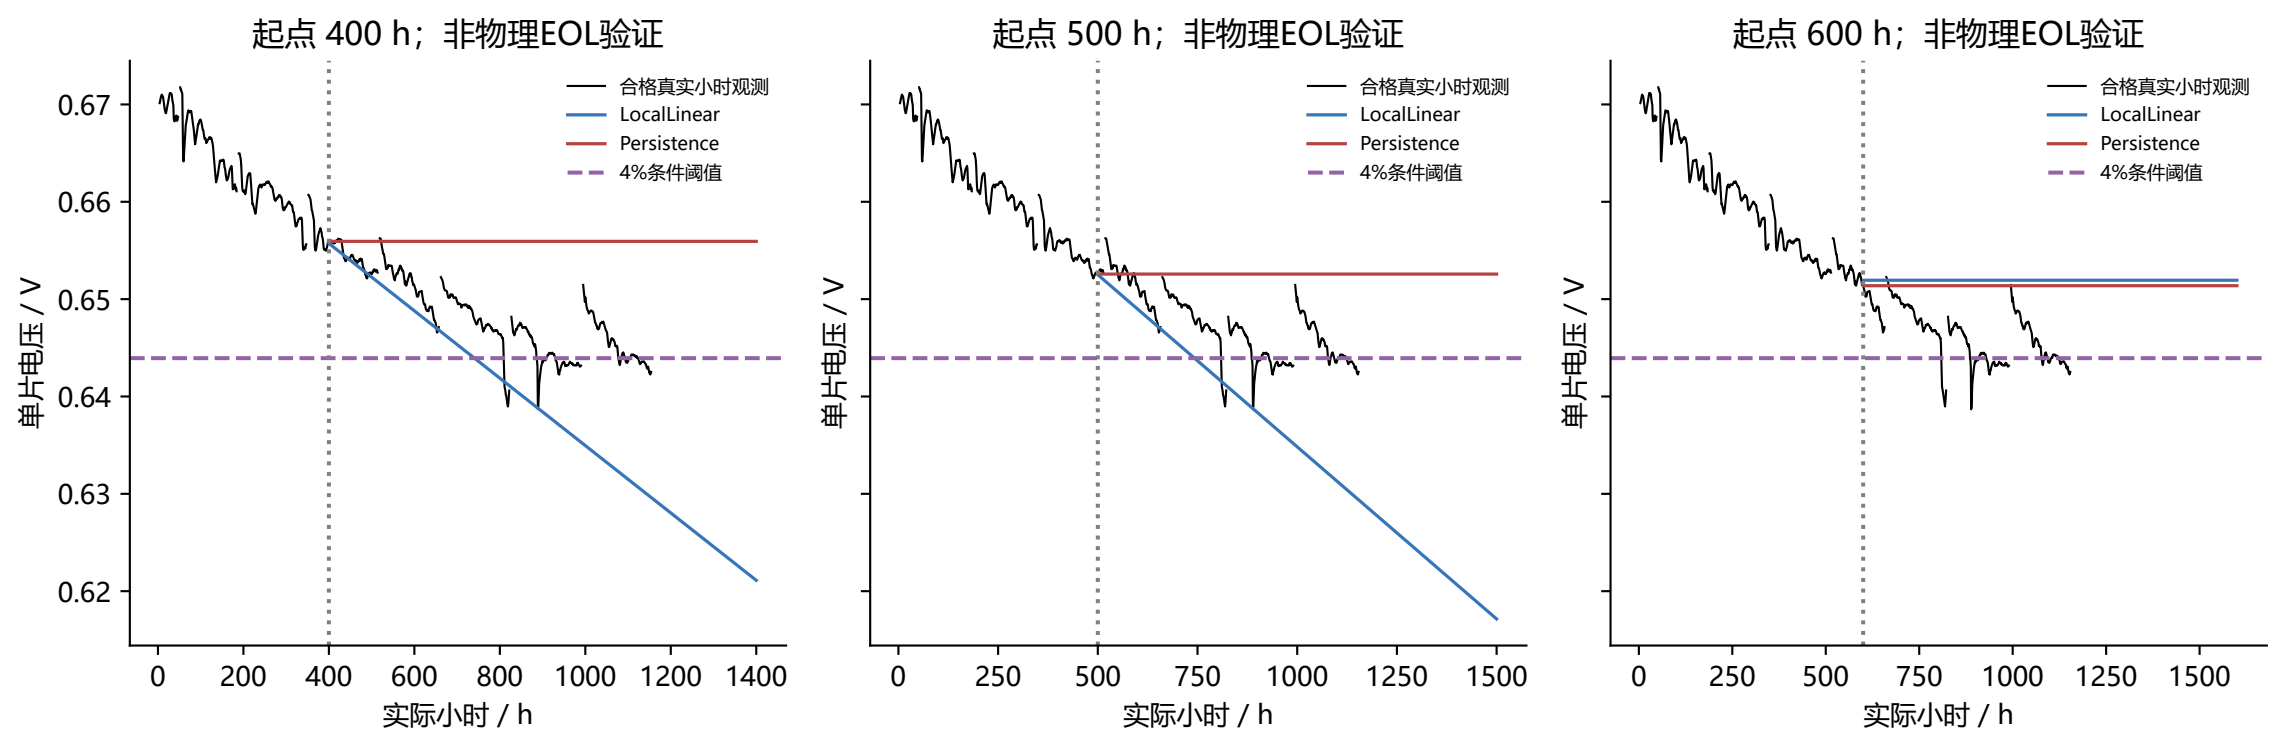
起点 400 h；非物理EOL验证
起点 500 h；非物理EOL验证
起点 600 h；非物理EOL验证
合格真实小时观测
LocalLinear
Persistence
4%条件阈值
单片电压 / V
实际小时 / h
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
250
500
750
1000
1250
1500