

# 7.2 化工厂总平面布置—总图布置



## □ 厂区平面布置

### 1. 建、构筑物的布置

- 确保安全、卫生，注意主导风向，有利环境保护

**风向频率玫瑰图：**在总图图纸上方，代表该地区风向频率。

- 根据某地区多年统计平均各方向吹风次数的分数值，按一定比例绘制而成。
- 用8或16个罗盘方位表示；实线代表全年，虚线代表夏季。

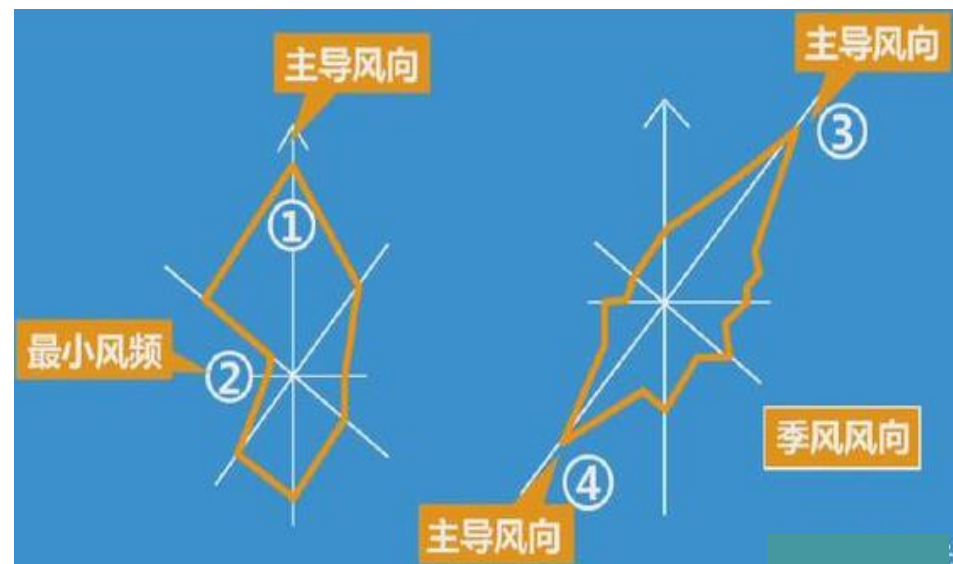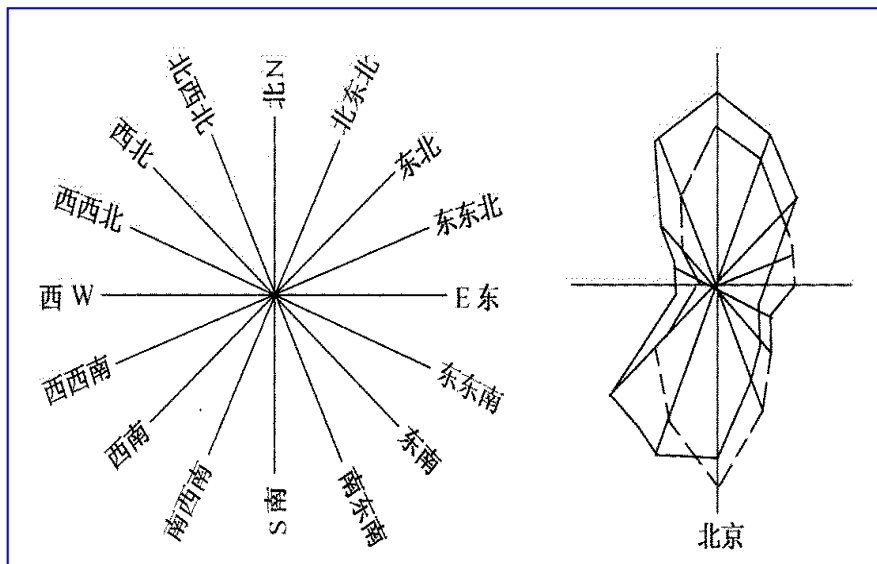

# 7.2 化工厂总平面布置—总图布置

## □ 厂区平面布置

### 1. 建、构筑物的布置

- 确保安全、卫生，注意主导风向，有利环境保护

**风向频率玫瑰图：**在总图图纸上方，代表该地区风向频率。



# 7.2 化工厂总平面布置—总图布置

## □ 厂区平面布置

### 1. 建、构筑物的布置

- 确保安全、卫生，注意主导风向，有利环境保护
  - 总平面布置时，将产生大量烟、粉尘、有害气体的车间和设备布置在厂区边沿地带和生活区的下风向；
  - 易燃材料的堆场、仓库及易发生火灾危险的车间，布置在散发火花和明火火源的上风向，并保证有一定的防火距离；
  - 易爆炸车间应布置在容易散发火花的车间的上风向；

