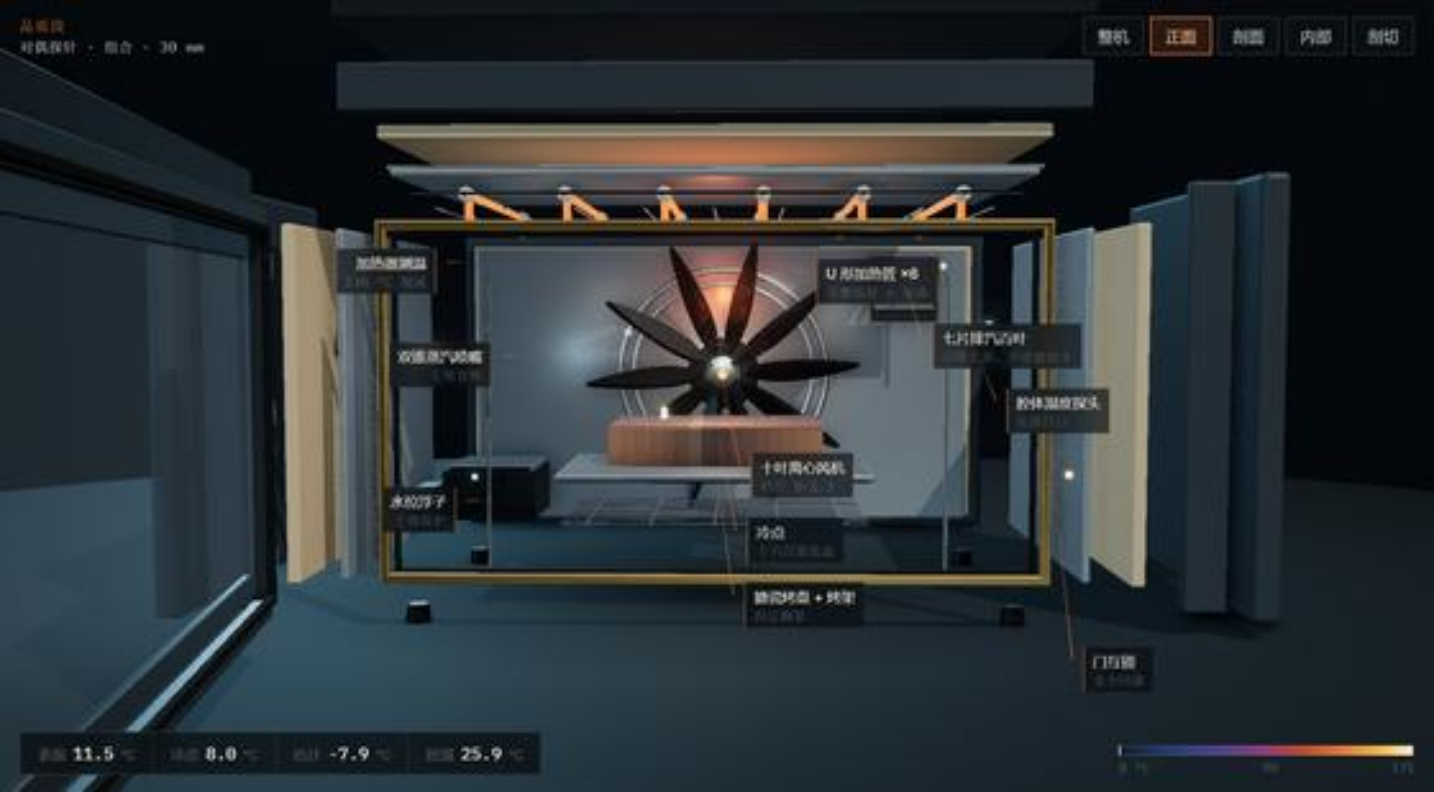
品质段
对偶探针 · 组合 · 30 mm
整机
正面
剖面
内部
剖切
加热器调温
双面蒸汽喷嘴
水位浮子
U 形加热管 ×8
七片排气扇叶
腔体温度探头
十叶离心风机
冷点
旋转烤盘 + 烤架
门玻璃
11.5 ℃
8.0 ℃
-7.9 ℃
25.9 ℃