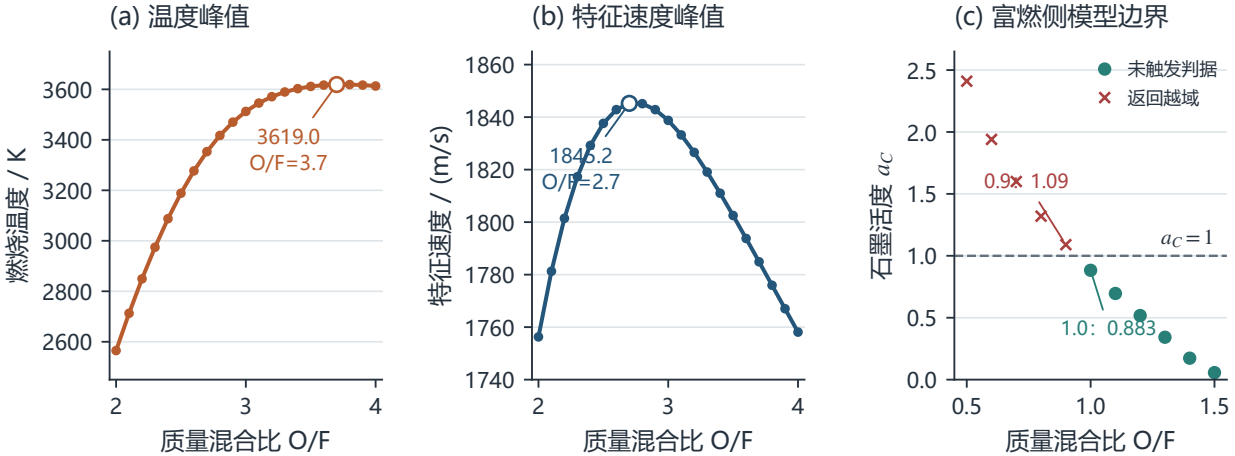

Pc=10 MPa；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
(a,b) O/F=2–4 离散网格；(c) 拒绝点保留诊断活度，不连接为有效平衡曲线。