

VFR Flight Log

Pilote / Détail vol		Avion	Paramètres
Pilote : _____	Type : DR400-120	QNH: 1013	
Hr Départ : _____	Immat : F-GKAZ	Vent : 280/14 Kt	
Hr Arrivée : _____	C/sign: _____	Piste en service : 28	
Horomètre Départ : _____	7500 : Détournement	123.500 Aérodrome	
Horamètre Arrivée : _____	7600 : Panne radio	130.000 Fréq. montagne	
Distance : 151 NM	7700 : Détresse	123.450 Comm/aéronefs	
Temps de vol : 1h32	7000 : VFR	121.500 Fréq. détresse	

Notes :
LFPB 190830Z 28012KT 9999 FEW035 18/12 Q1013 NOSIG

LFPB 190830Z 28012KT 9999 FEW035 18/12 Q1013 NOSIG

[illegible]

Check Croisière	Check Point Tournant	Check Vent Arrière
P : Paramètres I : Instruments A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav	T : Top / Estimé Point Suiv. R : Route / Cap A : Altitude M : Moteur / Météo E : Essence R : Radio/Radio Nav	D : Dégivrage R : Richesse A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav

Calcul de navigation

LFPB - LFRM

DÉPART

LFPB · Toussus-le-Noble

DESTINATION

→ LFRM · Le Mans-Arnage

WAYPOINTS (OPTIONNEL)

LFOB

ALT. CROISIÈRE (FT)

3500

VITESSE AIR (KT)

110

CONSO (L/H)

25

VOL DE NUIT

Non

DISTANCE

151 NM

CAP VRAI (TC)

332°

CAP MAGNÉTIQUE

329°

DÉCLINAISON

+1°

VENT À 3500 FT

280° / 22 kt

DÉRIVE

-6°

VITESSE SOL (GS)

104 kt

TEMPS DE VOL

1h32

TRAJET

21.4 L

RÉSERVE (30 MIN)

8 L

TOTAL REQUIS

29.4 L

ALTITUDE MAX SOL

660 ft

MARGE MINI

+1840 ft

DÉTAIL DES WAYPOINTS (2)

TRONÇON	DIST	CAP	ETE	CONSO	FRÉQ
LFPB - LFOB	42 NM	329°	26 min	5.8 L	120.300 AFIS
LFOB - LFRM	109 NM	261°	1h06	15.6 L	121.100 TWR
TOTAL	151 NM	—	1h32	21.4 L	—


① Calculs basés sur le vent Open-Meteo à l'altitude de croisière et l'élévation du relief. Le POH de l'avion reste la référence légale.

Performances et terrain


LFPB - LFRM

PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE — LFPB · RWY 28

ROULEMENT 280 m	FRANCH. 50 FT 495 m	DENSITÉ-ALT. 1850 ft	RÉF. AVION (M) 253/427
LONGUEUR PISTE 1100 m	REVÊTEMENT Herbe +15 %	MARGE (50 FT) +605 m	

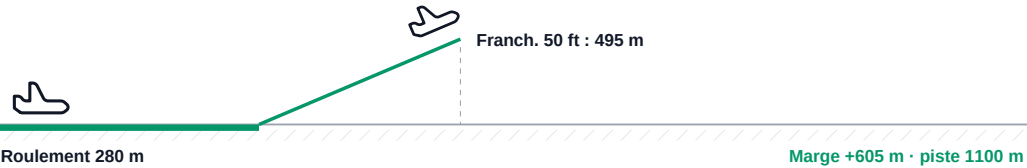

PROFIL D'ÉLÉVATION — LFPB - LFRM

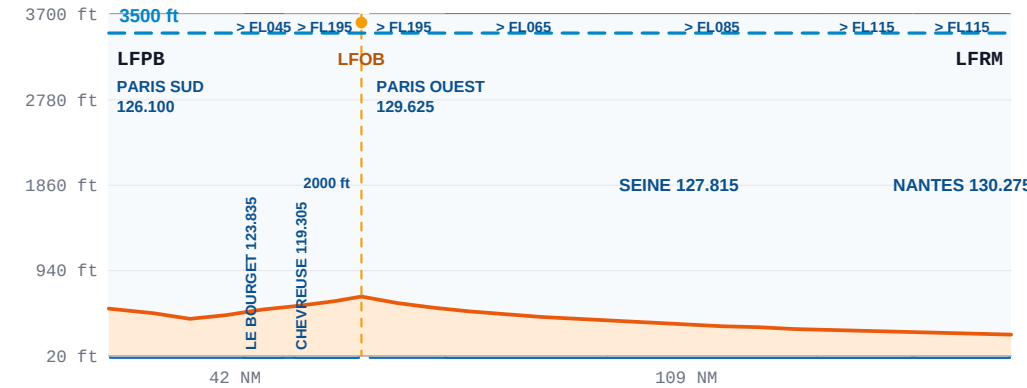

ALTERNATES LE LONG DE LA ROUTE (± 25 NM)

TERRAIN	CAT.	VISI	PLAFOND	VENT	ÉCART
LFPT Pontoise-Cormeilles	VFR	>10 km	—	310° 8 kt	14 NM D
LFPK* Coulommie... · METAR LFPB	VFR	>10 km	—	290° 6 kt	21 NM D
LFPO Paris-Orly	VFR	>10 km	—	320° 10 kt	24 NM G
LFOJ Ancenis	VFR	9999 m	3500 ft	280° 9 kt	27 NM G
LFPX Chavenay-Villepreux	MVFR	8000 m	2500 ft	VRB 4 kt	9 NM D
LFAR Mayenne	VFR	>10 km	—	270° 7 kt	38 NM G

Terrains de dérivation à moins de 25 NM de la route prévue, triés par catégorie de vol puis écart. METAR capturés à la génération du PDF.

Centrage

LFPB · F-GKQA · DR400/180


CHARGEMENT

POSTE	BRAS (MM)	MASSE (KG)	MOMENT (KG·MM)
Masse à vide	295	628	185 260
Pilote	340	82	27 880
Passager 1	340	70	23 800
Passager 2	1050	78	81 900
Passager 3	1050	65	68 250
Bagages	1600	15	24 000
Carburant (100 L)	300	72	21 600

TOTAL — CG décollage : 428 mm1 010432 690

Essence consommée estimée (plan de nav) : 41 L · 29,5 kg — carburant à l'arrivée : 59 L

CENTROGRAMME — ENVELOPPE DE CENTRAGE

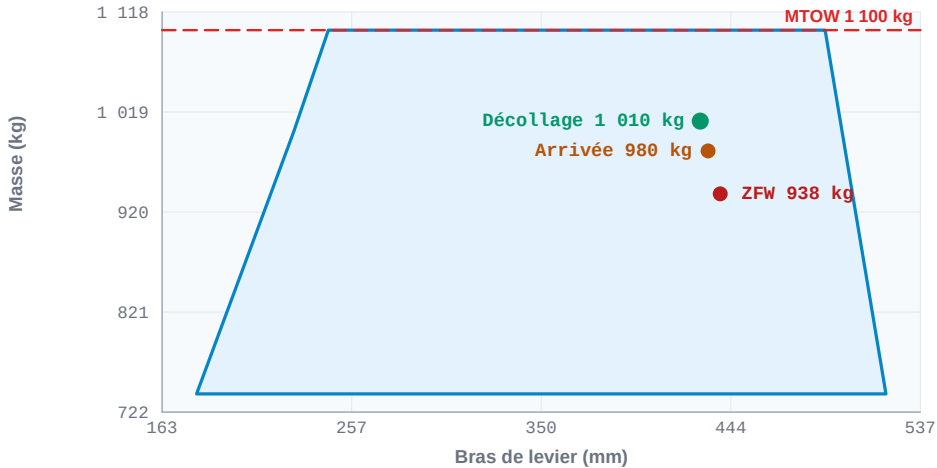

CG DÉCOLLAGE

428 mm

CG ARRIVÉE

432 mm

CG ZÉRO CARBURANT

438 mm

MASSE DÉCOLLAGE

1 010 kg

MTOW

1 100 kg

ENVELOPPE

Dans les limites

● Décollage ● Arrivée ● ZFW ● Enveloppe ● MTOW

① Centrogramme établi à partir des données de la flotte (masse à vide, enveloppe, postes) et du chargement saisi. La fiche de pesée et le manuel de vol restent la référence légale.