

VFR Flight Log

| Pilote / Détail vol        | Avion                      | Paramètres                    |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Pilote : _____             | Type : <b>DR400-120</b>    | QNH: <b>1013</b>              |
| Hr Départ : _____          | Immat : <b>F-GKAZ</b>      | Vent : <b>280/14 Kt</b>       |
| Hr Arrivée : _____         | C/sign: _____              | Piste en service : <b>28</b>  |
| Horomètre Départ : _____   | <b>7500 : Détournement</b> | <b>123.500</b> Aérodrome      |
| Horamètre Arrivée : _____  | <b>7600 : Panne radio</b>  | <b>130.000</b> Fréq. montagne |
| Distance : <b>151 NM</b>   | <b>7700 : Détresse</b>     | <b>123.450</b> Comm/aéronefs  |
| Temps de vol : <b>1h32</b> | <b>7000 : VFR</b>          | <b>121.500</b> Fréq. détresse |

Notes :  
LFPB 190830Z 28012KT 9999 FEW035 18/12 Q1013 NOSIG

| FROM/TO   | Dist restante | Distance | Z sécu | Z retenue | RM/CM   | Tsv/Tav | HEA | HRA |
|-----------|---------------|----------|--------|-----------|---------|---------|-----|-----|
| LFPB-LFOB | 151           | 42       | 1500   | 3500      | 331/329 | 24/26   |     |     |
| LFOB-LFRM | 109           | 109      | 1200   | 3500      | 264/261 | 61/66   |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |
|           |               |          |        |           |         |         |     |     |

| Check Croisière                                                                                                                                     | Check Point Tournant                                                                                                                                                  | Check Vent Arrière                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> : Paramètres<br><b>I</b> : Instruments<br><b>A</b> : Altitude<br><b>G</b> : Gyro / Cap<br><b>E</b> : Essence<br><b>R</b> : Radio/Radio Nav | <b>T</b> : Top / Estimé Point Suiv.<br><b>R</b> : Route / Cap<br><b>A</b> : Altitude<br><b>M</b> : Moteur / Météo<br><b>E</b> : Essence<br><b>R</b> : Radio/Radio Nav | <b>D</b> : Dégivrage<br><b>R</b> : Richesse<br><b>A</b> : Altitude<br><b>G</b> : Gyro / Cap<br><b>E</b> : Essence<br><b>R</b> : Radio/Radio Nav |

Calcul de navigation

LFPB - LFRM

DÉPART

LFPB · Toussus-le-Noble

DESTINATION

→ LFRM · Le Mans-Arnage

WAYPOINTS (OPTIONNEL)

LFOB

ALT. CROISIÈRE (FT)

3500

VITESSE AIR (KT)

110

CONSO (L/H)

25

VOL DE NUIT

Non

DISTANCE

151 NM

CAP VRAI (TC)

332°

CAP MAGNÉTIQUE

329°

DÉCLINAISON

+1°

VENT À 3500 FT

280° / 22 kt

DÉRIVE

-6°

VITESSE SOL (GS)

104 kt

TEMPS DE VOL

1h32

TRAJET

21.4 L

RÉSERVE (30 MIN)

8 L

TOTAL REQUIS

29.4 L

ALTITUDE MAX SOL

660 ft

MARGE MINI

+1840 ft

DÉTAIL DES WAYPOINTS (2)

| TRONÇON     | DIST   | CAP  | ETE    | CONSO  | FRÉQ         |
|-------------|--------|------|--------|--------|--------------|
| LFPB - LFOB | 42 NM  | 329° | 26 min | 5.8 L  | 120.300 AFIS |
| LFOB - LFRM | 109 NM | 261° | 1h06   | 15.6 L | 121.100 TWR  |
| TOTAL       | 151 NM | —    | 1h32   | 21.4 L | —            |


① Calculs basés sur le vent Open-Meteo à l'altitude de croisière et l'élévation du relief. Le POH de l'avion reste la référence légale.

Performances et terrain


LFPB - LFRM

PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE — LFPB · RWY 28

|                          |                           |                         |                           |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ROULEMENT<br>280 m       | FRANCH. 50 FT<br>495 m    | DENSITÉ-ALT.<br>1850 ft | RÉF. AVION (M)<br>253/427 |
| LONGUEUR PISTE<br>1100 m | REVÊTEMENT<br>Herbe +15 % | MARGE (50 FT)<br>+605 m |                           |

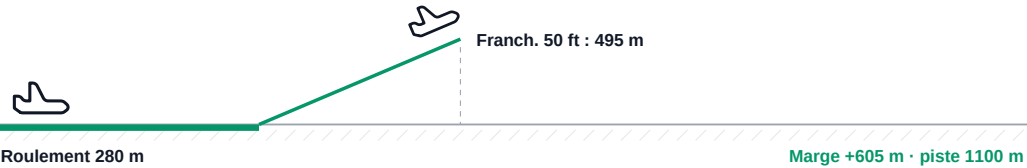

PROFIL D'ÉLÉVATION — LFPB - LFRM

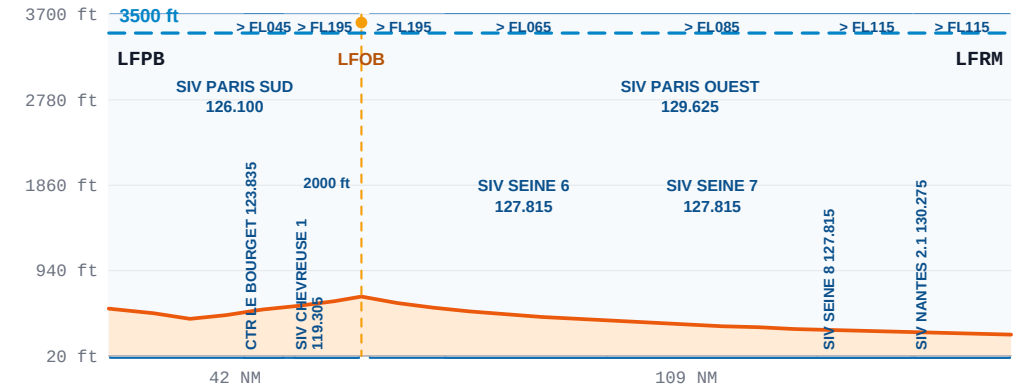

ALTERNATES LE LONG DE LA ROUTE (± 25 NM)

| TERRAIN                         | CAT. | VISI   | PLAFOND | VENT       | ÉCART   |
|---------------------------------|------|--------|---------|------------|---------|
| LFPT Pontoise-Cormeilles        | VFR  | >10 km | —       | 310° 8 kt  | 14 NM D |
| LFPK* Coulommie... · METAR LFPB | VFR  | >10 km | —       | 290° 6 kt  | 21 NM D |
| LFPO Paris-Orly                 | VFR  | >10 km | —       | 320° 10 kt | 24 NM G |
| LFOJ Ancenis                    | VFR  | 9999 m | 3500 ft | 280° 9 kt  | 27 NM G |
| LFPX Chavenay-Villepreux        | MVFR | 8000 m | 2500 ft | VRB 4 kt   | 9 NM D  |
| LFAR Mayenne                    | VFR  | >10 km | —       | 270° 7 kt  | 38 NM G |

Terrains de dérivation à moins de 25 NM de la route prévue, triés par catégorie de vol puis écart. METAR capturés à la génération du PDF.

Centrage

LFPB · F-GKQA · DR400/180


CHARGEMENT

| POSTE             | BRAS (MM) | MASSE (KG) | MOMENT (KG·MM) |
|-------------------|-----------|------------|----------------|
| Masse à vide      | 295       | 628        | 185 260        |
| Pilote            | 340       | 82         | 27 880         |
| Passager 1        | 340       | 70         | 23 800         |
| Passager 2        | 1050      | 78         | 81 900         |
| Passager 3        | 1050      | 65         | 68 250         |
| Bagages           | 1600      | 15         | 24 000         |
| Carburant (100 L) | 300       | 72         | 21 600         |

TOTAL — CG décollage : 428 mm1 010432 690

Essence consommée estimée (plan de nav) : 41 L · 29,5 kg — carburant à l'arrivée : 59 L

CENTROGRAMME — ENVELOPPE DE CENTRAGE

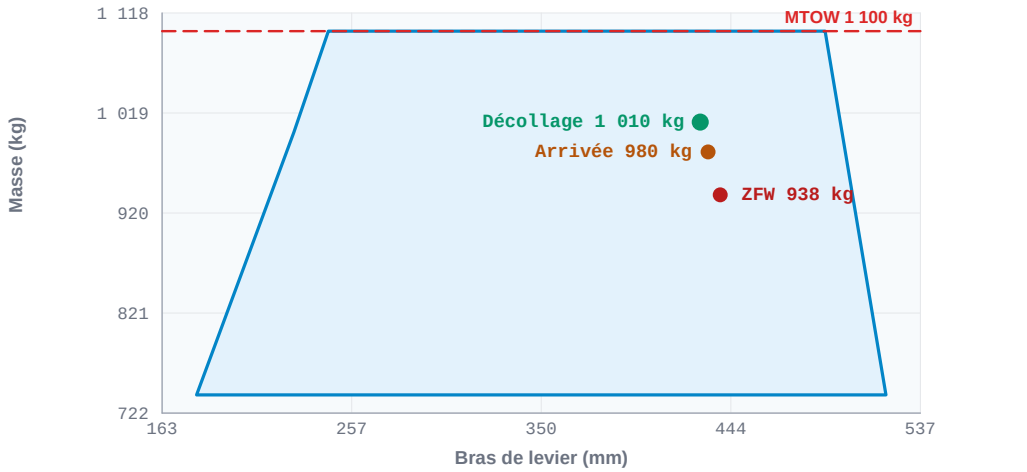

CG DÉCOLLAGE

428 mm

CG ARRIVÉE

432 mm

CG ZÉRO CARBURANT

438 mm

MASSE DÉCOLLAGE

1 010 kg

MTOW

1 100 kg

ENVELOPPE

Dans les limites

● Décollage ● Arrivée ● ZFW ● Enveloppe ● MTOW

① Centrogramme établi à partir des données de la flotte (masse à vide, enveloppe, postes) et du chargement saisi. La fiche de pesée et le manuel de vol restent la référence légale.