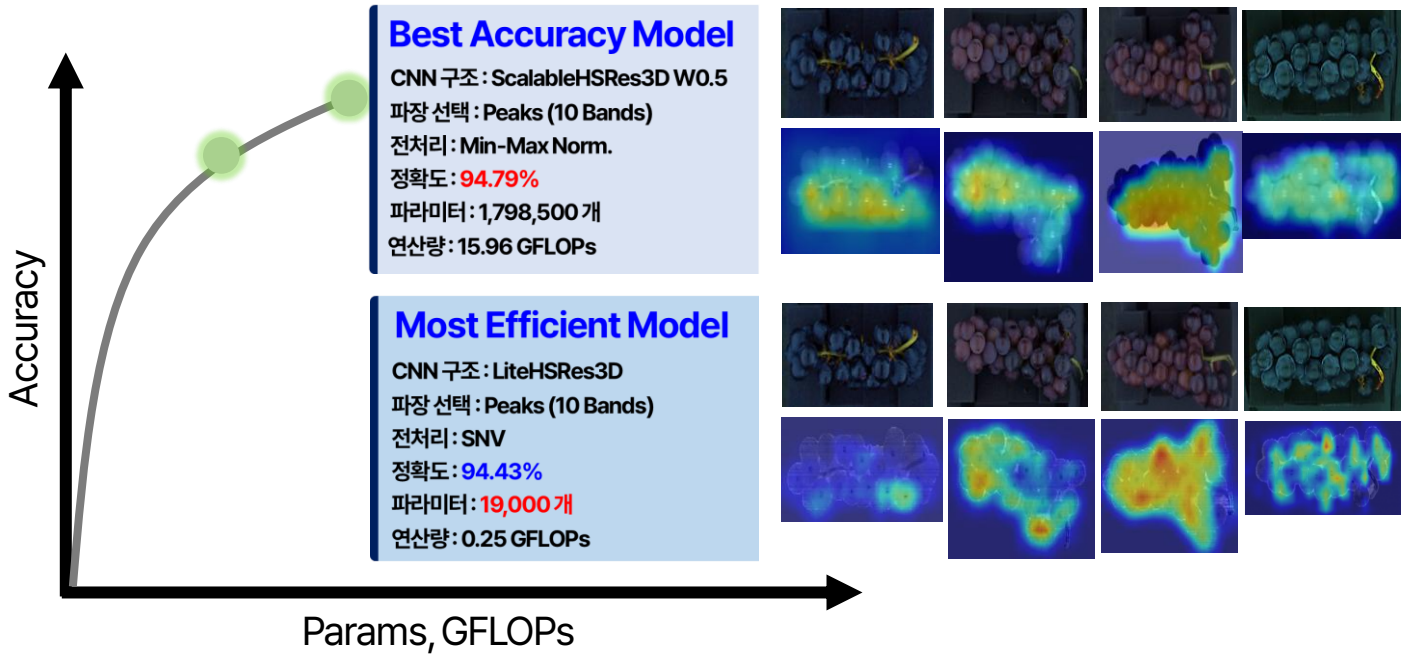

Pruning

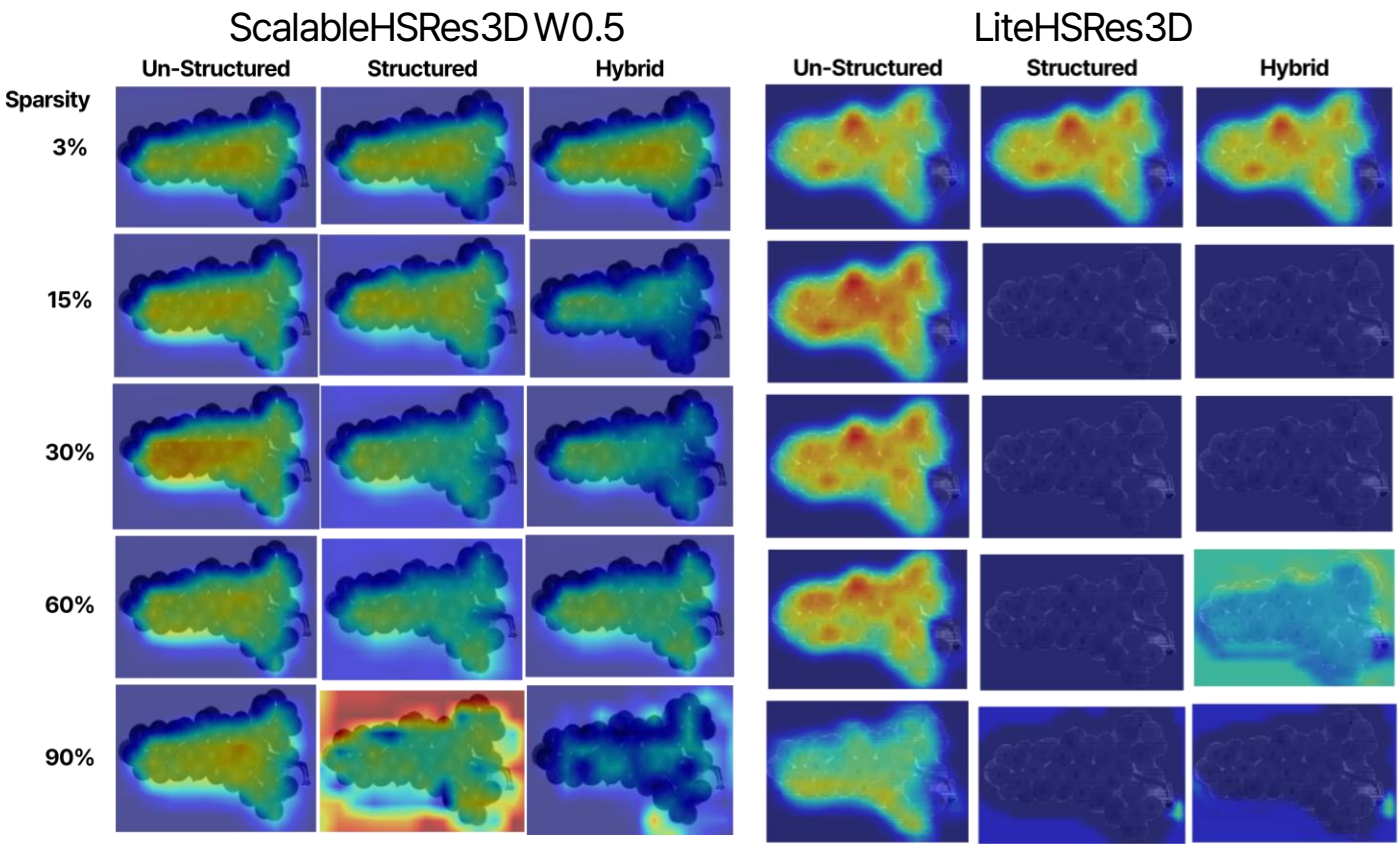

본 연구는 초분광 영상 기반 포도 결함 판별을 위해 3D CNN 구조를 구축하였다. 특히 LiteHSRes3D는 가장 우수한 모델 대비 파라미터를 99% 절감(1.9만 개)하면서도 94.43%의 높은 정확도를 보였다.
그러나 모델을 최적화 하는 Pruning 적용에 있어서, 많은 파라미터를 가진 모델 ScalableHSRes3D는 안정적인 경량화가 가능하였으나, 이미 최적화된 LiteHSRes3D는 파라미터가 붕괴되는 경향이 나타났다.
이는 무분별한 사후 압축보다 초분광 데이터의 물리적 특성을 반영한 초기 구조 설계가 최적화된 연구 파이프라인의 핵심임을 시사한다.

강원대학교
이홍구