

# Luftqualitätmessung

Pia Bereuter

14.10.2024

Diese Übung zeigt wie Sensoren mit dem Raspberry Pi genutzt werden können am Beispiel des BME688 Sensors. Dieser Sensor erfasst Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Gas Scanner VOC. Die Übung zeigt wie der Sensor angeschlossen wird, wie die Sensordaten ausgelesen werden und wie die Sensordaten in einer Datei gespeichert werden können.

## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	BME688	2
3	Übungsaufbau	3
4	Aufgabe 1: Sensormessungen ausführen	5
5	Aufgabe 2: Berechnung der Atmosphärenkorrektur für Distanzmessungen (optional)	7


## 1 Einführung

Ziel dieser ersten Übung ist es den BME688 Sensor kennen zu lernen und die Sensordaten auszulesen. Der BME688 ist ein 4-in-1 Sensor für Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Gas Scanner VOC. Der Sensor verfügt über eine I2C Schnittstelle, die mit der Python Library [bme680-python](#) angesteuert und die Sensordaten ausgelesen werden können.

**Unterlagen:** [E01\\_Luftqualitaet.zip](#)

### Vorbereitung

- Lest das Kapitel im Anhang zu [Raspberry Pi](#)
  - Konzentriere Dich auf die wichtigsten Details zur Inbetriebnahme des Raspberry Pi
- Lest die Dokumentation zum BME688 Sensor [Gas Sensor BME688 \(2022\)](#)
  - Konzentriere Dich auf die Beschreibung der Schnittstelle und technische Spezifikation auf dem Datenblatt

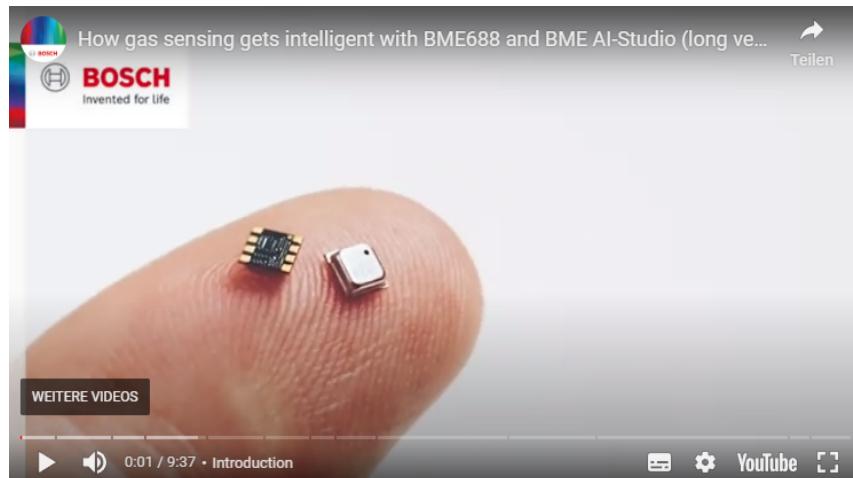

**Abb. 1:** Youtube Video: How gas sensing gets intelligent with BME688 and BME AI-Studio  
[Youtube Video](#)

---

### Unterlagen

---


Produkt	<a href="#">BME688 4-in-1 Air Quality Breakout</a>
Datenblatt	<a href="#">Bosch Datasheet BME 688</a>
GitHub	<a href="#">bme680-python Library mit Beispielen</a>
Tutorial	<a href="#">Getting started with BME680 Breakout</a>

---

## 2 BME688

BME688 - Bosch Sensor für Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Gas Scanner VOC (Abb. 2)

- Temperatur +/- 0.5°C (-40° .. -85°)
- Luftdruck +/- 0.12hPa (300...1100hPa)
- Luftfeuchtigkeit +/- 3% (0 ...100%)
- Gas Scanner VOC, VSCs (AI)
- Python, C Library
- Raspberry Pi Pins 1,3,5,7,9

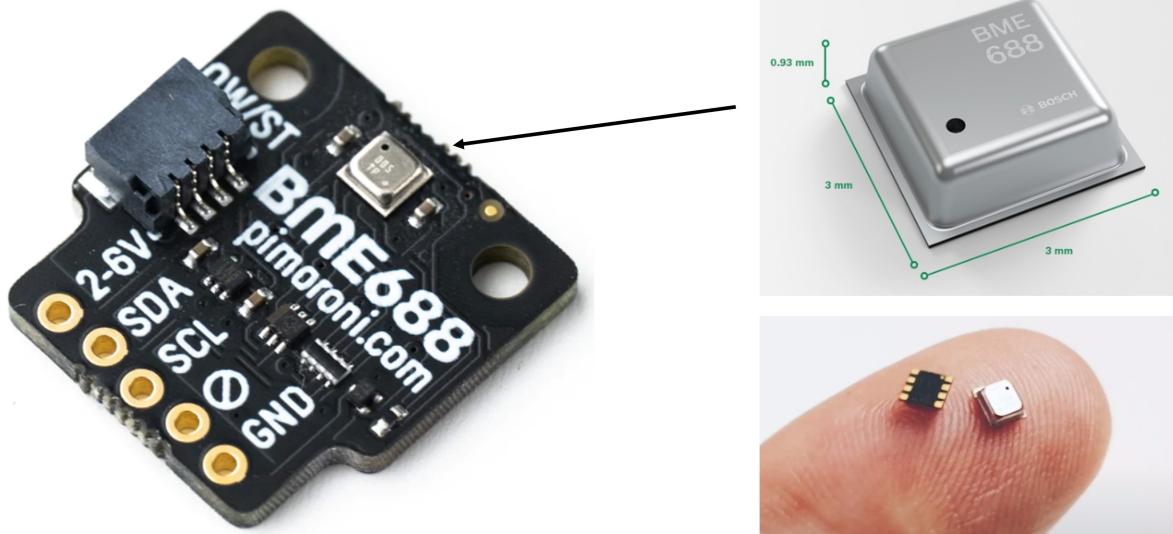

**Abb. 2:** BME688 Bosch Sensor für Luftqualitätsmessung mit Referenzbild für den Größenvergleich

### 3 Übungsaufbau

- Schliesse den Raspberry Pi an Monitor, Keyboard und Maus an oder verbinde Dich mit diesem über SSH (und SFTP).
- Erstelle auf dem Raspberry Pi im `Documents` Ordner einen neuen Ordner `BME688`, in welchem Du Änderungen und neue Dateien für diese Übung speichern kannst.
- Schliesse den Sensor **BME688** an den Raspberry Pi über die Breakout Garden **I2C** Schnittstelle an.

#### Kontrolle der Hardware

Kontrolliere mit dem Befehl `i2cdetect -y 1` ob der Raspberry Pi mit dem Sensor verbunden ist und der Raspberry Pi Zugriff auf den Sensor hat. Erscheint eine Zahl, dann hat der Raspberry Pi den Sensor auf dem I2C Bus erkannt. Falls Du mehr über das Programm und den Befehl wissen möchtest, kannst Du mit dem Befehl `man i2cdetect` das Manual `man` aufrufen.

```
i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          --- --- --- --- --- --- --- -
10:          --- --- --- --- --- --- --- -
20:          --- --- --- --- --- --- --- -
30:          --- --- --- --- --- --- --- -
40:          --- --- --- --- --- --- --- -
50:          --- --- --- --- --- --- --- -
60:          --- --- --- --- --- --- --- -
70:          --- --- --- 76 ---
```

**Hinweis****Sensor Ausrichtung beachten**

Beim Anschliessen der Sensoren in die Schnittstellen des Breakout Garden **unbedingt** die korrekte Ausrichtung beachten! Die Beschriftung der Anschlüsse auf dem Sensor und dem Breakout Garden müssen übereinstimmen!



**Abb. 3:** Sensor links korrekt angeschlossen, rechts falsch ausgerichtet angeschlossen.

i2cdetect installieren, falls das Programm nicht existiert:

```
sudo apt-get update
sudo apt install python3-smbus
sudo apt install i2c-tools
```

**Hinweis:** Damit der Befehl `i2cdetect` funktioniert, muss der I2C Bus aktiviert sein. Dies kann mit dem Befehl `sudo raspi-config` im Menü Interfacing Options und I2C aktiviert werden.

**Kontrolle der Installation**

Teste ob die für die Übung erforderlichen Python Libraries installiert sind.

```
python -c "import math"
0
python -c "import numpy"
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named numpy
(1)
(2)
```

① **math** Modul existiert

② **numpy** Modul existiert nicht

Installiere das Modul mit folgendem Befehl, falls es nicht installiert ist. Aktiviere die virtuelle Umgebung (hier unter `~/ .env`) und installiere das Modul<sup>1</sup>.

```
source ~/ .env/bin/activate  
pip install bme680
```

## Kopiere (Clone) die Library mit den Beispielen auf den Raspberry Pi

Wechsle in den Ordner *Documents* und kopiere mit folgenden Befehlen die Library auf Deinen Raspberry Pi.

```
cd Documents  
git clone https://github.com/pimoroni/bme680-python  
cd bme680-python/examples
```

## 4 Aufgabe 1: Sensormessungen ausführen

Teste das Beispiel `read-all.py` im Ordner `examples`. Dieses Beispiel gibt die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit des Sensors BME 688 aus.

```
python read-all.py
```

Mit `Ctrl+C` kann das Script wieder gestoppt werden. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen (gekürzt):

```
# Output Beispiel  
read-all.py - Displays temperature, pressure, humidity, and gas.  
Press Ctrl+C to exit!  
  
Calibration data:  
par_gh1: -10  
...  
  
Initial reading:  
gas_index: 0  
gas_resistance: 1338124.79581836  
heat_stable: False  
humidity: 44.397  
meas_index: 0  
pressure: 990.82  
status: 32
```

---

<sup>1</sup>In dieser Übung wird die Python Virtual Environment `.env` im Homeordner `~/` erstellt und aktiviert. Diese kann auch an einem Ort erstellt werden, beispielweise projektbasiert. Erstellen einer Virtual Environment: `python -m venv ~/Development/Projekt1/env`

```
temperature: 28.89

Polling:
28.89 C,990.82 hPa,44.39 %RH
28.91 C,990.82 hPa,44.37 %RH,5684.846331497602 Ohms
28.94 C,990.80 hPa,44.31 %RH,5684.846331497602 Ohms
28.97 C,990.81 hPa,44.24 %RH,5684.846331497602 Ohms
29.00 C,990.81 hPa,44.19 %RH,5684.846331497602 Ohms
29.03 C,990.82 hPa,44.12 %RH,5684.846331497602 Ohms
```

Folgendes Code Snippet zeigt eine gekürzte Version des `read-all.py` Python Beispiels, der die **Temperatur**, **Air Pressure** und **Air Humidity** mit der BME680 Library ausgibt.

```
#!/usr/bin/env python
import bme680
try:
    sensor = bme680.BME680(bme680.I2C_ADDR_PRIMARY) (1)
except (RuntimeError, IOError):
    sensor = bme680.BME680(bme680.I2C_ADDR_SECONDARY)

# Oversampling Einstellungen
sensor.set_humidity_oversample(bme680.OS_2X) (2)
sensor.set_pressure_oversample(bme680.OS_4X)
sensor.set_temperature_oversample(bme680.OS_8X)
sensor.set_filter(bme680.FILTER_SIZE_3)

print('Sensordaten:')
try:
    while True:
        if sensor.get_sensor_data():
            output = '{0:.2f} C,{1:.2f} hPa,{2:.3f} %RH'.format(
                sensor.data.temperature,
                sensor.data.pressure,
                sensor.data.humidity)
            print(output)
except KeyboardInterrupt:
    pass
```

- ① Testen der beiden möglichen I2C Adressen
- ② Oversampling Einstellungen können Messungen durch Mitteln verbessern und das Rauschen und Drifts reduzieren
- ③ Sensordaten auslesen

**Übung 4.1. BME 688**

Studiert die Python Skripte und online Tutorial zum Sensor

- Wie wird auf den Sensor zugegriffen?
- Wie reagiert der Feuchtigkeitssensor auf Änderungen?
- Wie hoch sind die Werte für den Luftdruck, was sind Vergleichswerte?
- Wie könnt Ihr einfach Sensorwerte in eine Datei schreiben?

## 5 Aufgabe 2: Berechnung der Atmosphärenkorrektur für Distanzmessungen (optional)

Geodätische Distanzmessverfahren wie bei der Tachymetrie (Totalstationen) und Laserscanning benötigen eine Korrektur der Messwerte, um die Distanz zwischen zwei Punkten auf der Erde zu berechnen. Über eine *Massstabskorrektur* (ppm [mm/km]) können distanzproportionale Reduzierungen berücksichtigt werden, die *Projektionsverzerrung*, *Reduktion auf Meereshöhe* und die *Atmosphärenkorrektur* berücksichtigen. Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst Distanzmessungen in feuchtem und heissen Klima. Diese muss den zur Messzeit geltenden atmosphärischen Bedingungen angepasst werden.

Die Korrektur wird als *Atmosphärenkorrektur* bezeichnet und ist abhängig von der *Temperatur*, dem *Luftdruck* und der *Luftfeuchtigkeit*. Die Korrektur wird in ppm (parts per million [mm/km]) angegeben und kann mit folgender Gleichung 1 berechnet werden (Grimm 2023; Leica Geosystems 2022, S. 87) und gilt für die Distanzmessung mit sichtbaren roten Laser

$$\Delta D_1 = 286.338 - \left[ \frac{0.29535 \cdot p}{(1+\alpha \cdot t)} - \frac{4.126 \cdot 10^{-4} \cdot h}{(1+\alpha \cdot t)} \cdot 10^x \right] \quad (1)$$

$\Delta D_1$	Atmosphärische Korrektur	[ppm]
$p$	Luftdruck	[mbar]
$t$	Lufttemperatur	[°C]
$h$	relative Luftfeuchte	[%]
$\alpha$	= $\frac{1}{273.15}$	
$x$	= $(7.5 \cdot \frac{t}{237.3 + t}) + 0.7857$	

Folgende Funktion in Python berechnet die Atmosphärenkorrektur für Geodätische Distanzmessverfahren basierend auf der Gleichung 1

```
import math
def calculate_atmospheric_correction(temperature, air_pressure, humidity):
    # Constants
```

```

ALPHA = 1 / 273.15
X = (7.5 * temperature / (237.3 + temperature)) + 0.7857

# Interim results
denominator = 1 + ALPHA * temperature

formula0 = 286.338
formula1 = 0.29535 * air_pressure / denominator
formula2 = 4.126 * 10 ** (-4) * humidity / denominator
formula3 = 10 ** X

# ppm-calculation
correction_ppm = round(formula0 - (formula1 - formula2 * formula3), 2)

# Return important values as a dictionary
result = {
    "temperature": temperature,
    "air_pressure": air_pressure,
    "humidity": humidity,
    "correction_ppm": correction_ppm
}
return result

```

Für Distanzmessungen höchster Genauigkeit sollte die atmosphärische Korrektur auf  $1\text{ppm}$  genau bestimmt werden, folglich sollten die Messwerte mindestens folgenden Genauigkeit aufweisen: die Temperatur auf  $1^\circ\text{C}$ , der Luftdruck auf  $3\text{mbar}$  ( $1\text{Millibar} = 1\text{hPa}$ ) und die Luftfeuchtigkeit auf 20 genau bestimmt werden (Leica Geosystems 2022, S. 87).

### Übung 5.1. Atmosphärenkorrektur

Nutzt die Funktion `calculate_atmospheric_correction` um eine atmosphärische Korrektur mit den momentan gemessenen amtosphärischen Bedingungen zu berechnen.

- Wie hoch ist die Korrektur mit den Werten des BME688 Sensors?
- Wie hoch ist dieselbe Korrektur bei doppelter Luftfeuchtigkeit?
- Wie hoch ist die Korrektur bei  $20^\circ\text{C}$ ,  $1000\text{hPa}$  und  $50\%$  sowie  $100\%$  Luftfeuchtigkeit?
- Erfüllt der BME688 Sensor die Anforderungen für Distanzmessungen höchster Genauigkeit?

## Referenzen

- [1] Gas Sensor BME688. <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme688/>. Juli 2022. (Besucht am 11. 10. 2023).
- [2] David Grimm. «2030 Geodätische Messtechnik GMT I». Muttenz, 2023.

- [3] Leica Geosystems. *Leica TS60/MS60/TM60 Gebrauchsanweisung*. 2022.