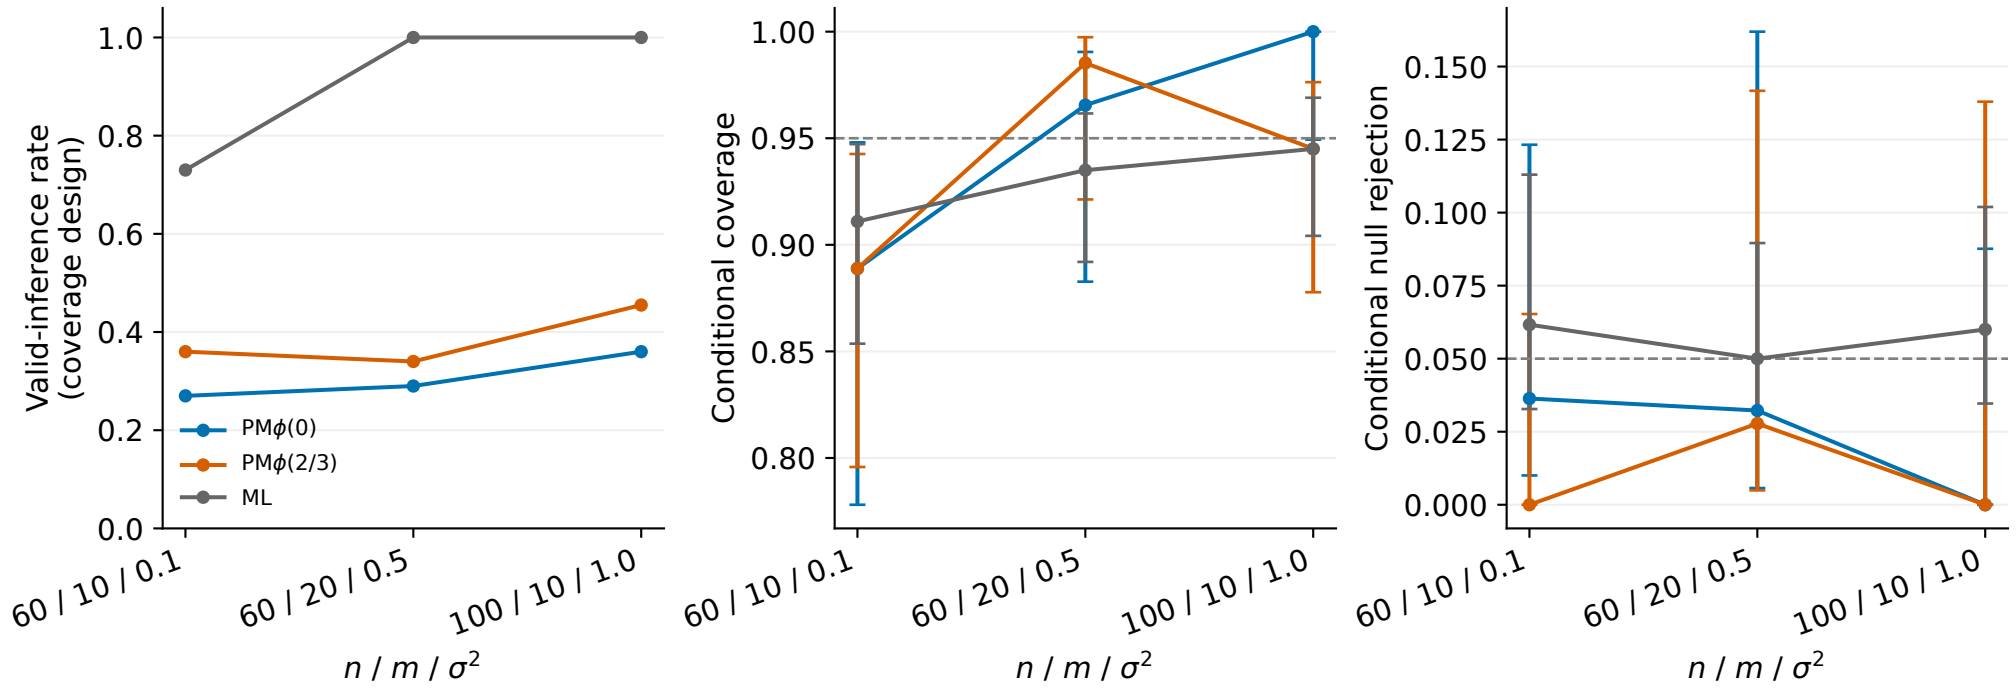
Valid-inference rate
(coverage design)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
PMϕ(0)
PMϕ(2/3)
ML
60 | 10 | 0.1
60 | 20 | 0.5
100 | 10 | 1.0
n / m / σ²
Conditional coverage
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
60 | 10 | 0.1
60 | 20 | 0.5
100 | 10 | 1.0
n / m / σ²
Conditional null rejection
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
60 | 10 | 0.1
60 | 20 | 0.5
100 | 10 | 1.0
n / m / σ²