

# 每一种身体都能独立使用的 AI 城市

一条公共底线 · 两条等价路径 · 三处重点区域



CORRIDOR OVERVIEW / 京张走廊总体结构 (图面旋转 90°, 北向右)

MASTERPLAN LOGIC / 总体结构

## 一条公共底线

### 三座实验院 · 两翼支持网

让 AI 开启或关闭时, 公共任务都能被独立完成。

**43.6 km<sup>2</sup>**

统筹研究 / Regional research

公告约值 · 无可用空间边界

**11.41 km<sup>2</sup>\***

总体设计 / Overall design

提交 GeoJSON 临时复算

**3 / 368.4 ha**

重点区 / Key areas

公告约值 · 临时框线

#### LEGEND / 图例

- 通用可达底线 / Universal baseline
- 低刺激替代路径 / Quiet alternative
- 横向接口 / Cross interface
- 独立完成节点 / Task point
- 断点节点 OP-04 / Breakpoint node
- 重点区范围 / Key area

#### 十个独立完成点 / 10 COMPLETION POINTS

- 01 多模态寻路  
Multimodal wayfinding
- 02 低刺激路线  
Quiet route
- 03 同屏服务  
Multi-channel service
- 04 连续通行  
Continuous access
- 05 机器人礼让  
Predictable robot
- 06 易读办事  
Easy-read process
- 07 遗产解说  
Multisensory heritage
- 08 等价零售  
Equivalent retail
- 09 活动负荷  
Sensory load
- 10 AI 关闭求助  
AI-off assistance

位置为概念测试点, 不是批准设施。

OSM 路网底图上的概念结构图, 几何取自提交 GeoJSON (EPSG:4326) · 不用于修订、验证或替代任何规划边界

WGS84 / EPSG:4326 · 概念结构图

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务; 做不到就停在门内, 不进入下一阶段。

**11.41 km<sup>2</sup>**

临时总体设计范围 site\_area\_sqm

**49.3%**

AI 关闭后可达域收缩 (图版口径)

**10**

运行节点, 均声明 AI 关闭等价路径

三层范围与总体结构

A3 摘要版式 · 一级判断

同一条公共底线必须连续：三层范围只表达工作层级，不表达审批层级；图中全部边界为临时工作几何。

约 43.6 km<sup>2</sup> 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km<sup>2</sup> 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

43.6 km<sup>2</sup>

统筹研究范围

组织包容 AI 生态与区域协同

11.41 km<sup>2</sup>

总体设计范围

建立一条连续公共底线

3 / 368.4 ha

重点详细设计区

验证 · 共创 · 采用

图例

连续南北主脊 直接多模态路径 低刺激替代路径 三处横向接口 十个独立完成点

完整图版：assets/figures/site-overview.png (A0 不设本图整版)

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC


临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

四类概念功能共用一条底线；用地表达用于检验功能关系，不替代法定用地分类、权属或开发容量结论。

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。

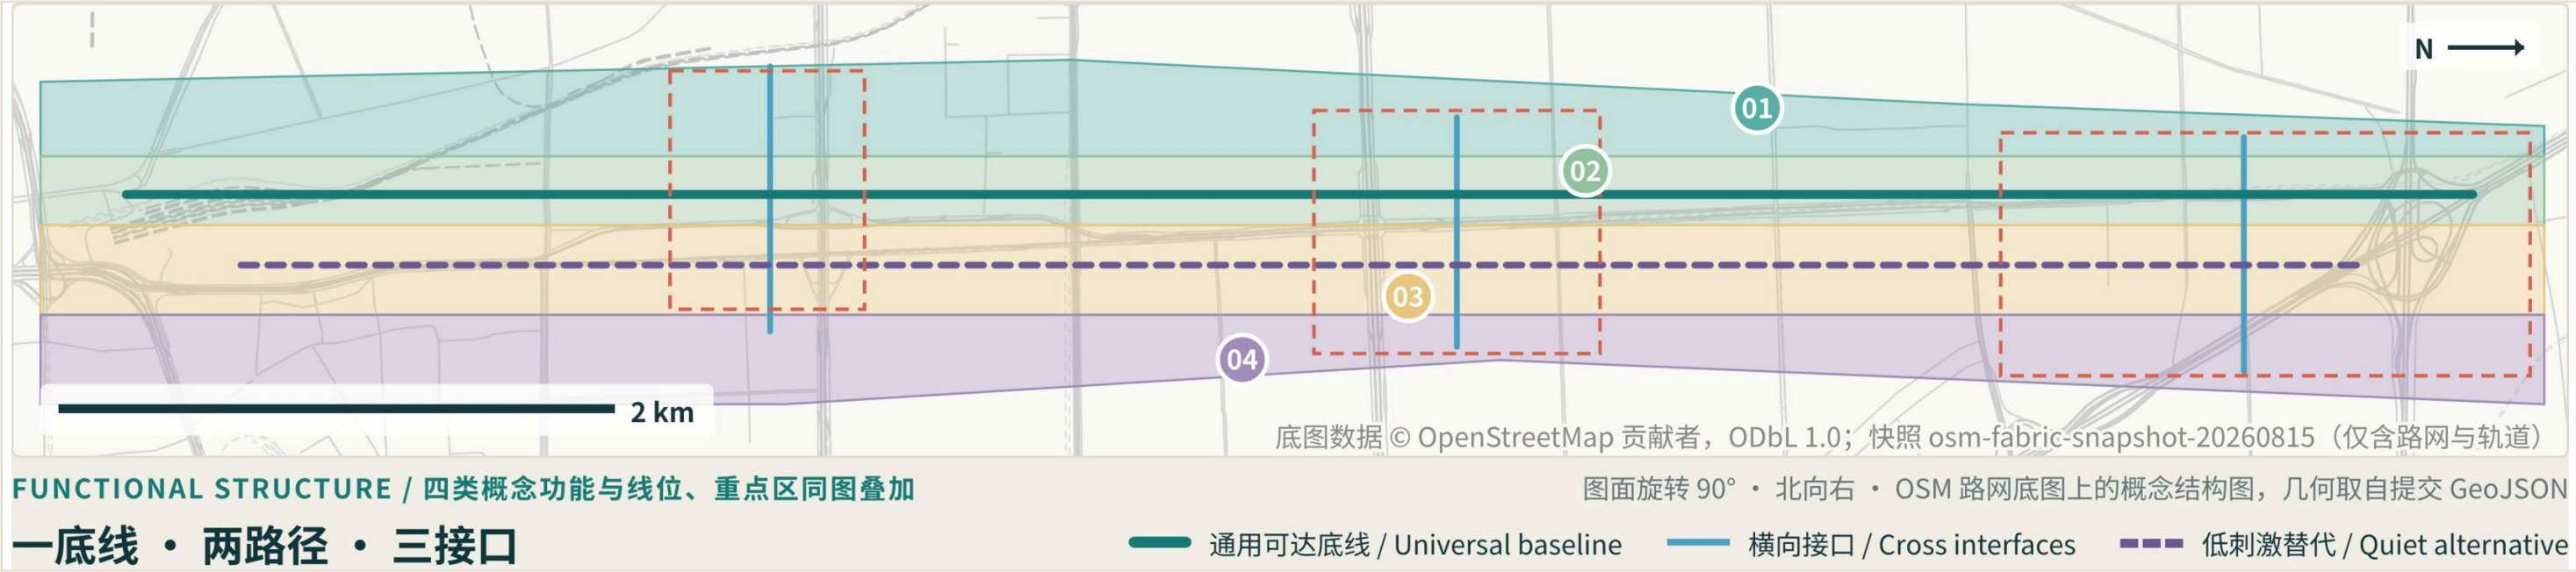

本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留走廊形态证据与图版自身的图题、线型图例；本页一级判断与限定语在正文层。

通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

通用可达公园与安静开放

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

包容 AI 服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

完整图版：A0 展板 02 · assets/figures/land-use-structure.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL


概念建议 · CONCEPT

三区：验证 - 共创 - 采用

A3 摘要版式 · 一级判断

三处重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

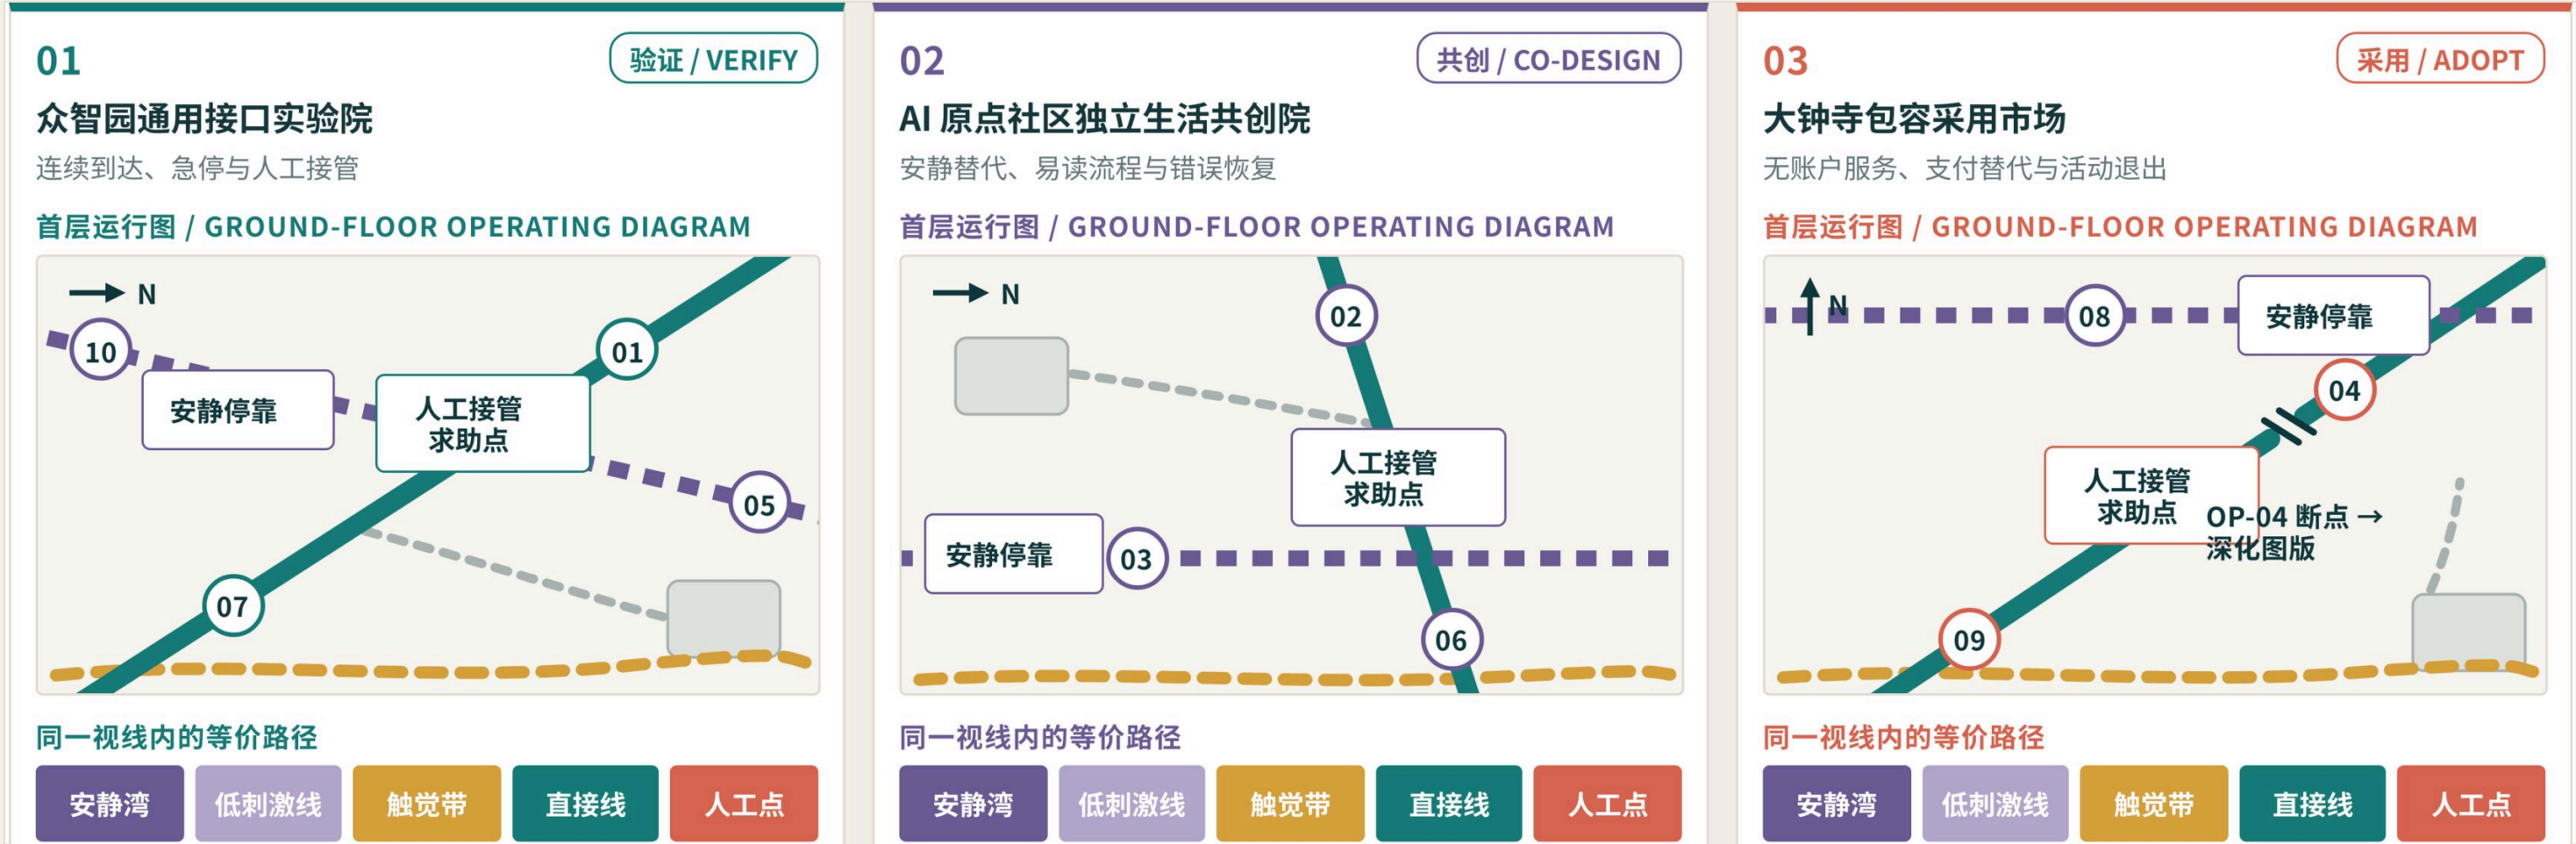

本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留三卡首层运行形态与图版自身的图题、色块图例；本页一级判断与限定语在正文层。

|                                                                    |                                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>01 众智园</div> <div>通用接口实验院</div> <div>验证门槛 · 状态可见 · 人工接管</div> | <div>02 AI 原点社区</div> <div>独立生活共创院</div> <div>安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出</div> | <div>03 大钟寺</div> <div>包容采用市场</div> <div>多通道消费 · 支付替代 · 维护入口</div> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

完整图版：A0 展板 03 · assets/figures/key-areas.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC


临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。

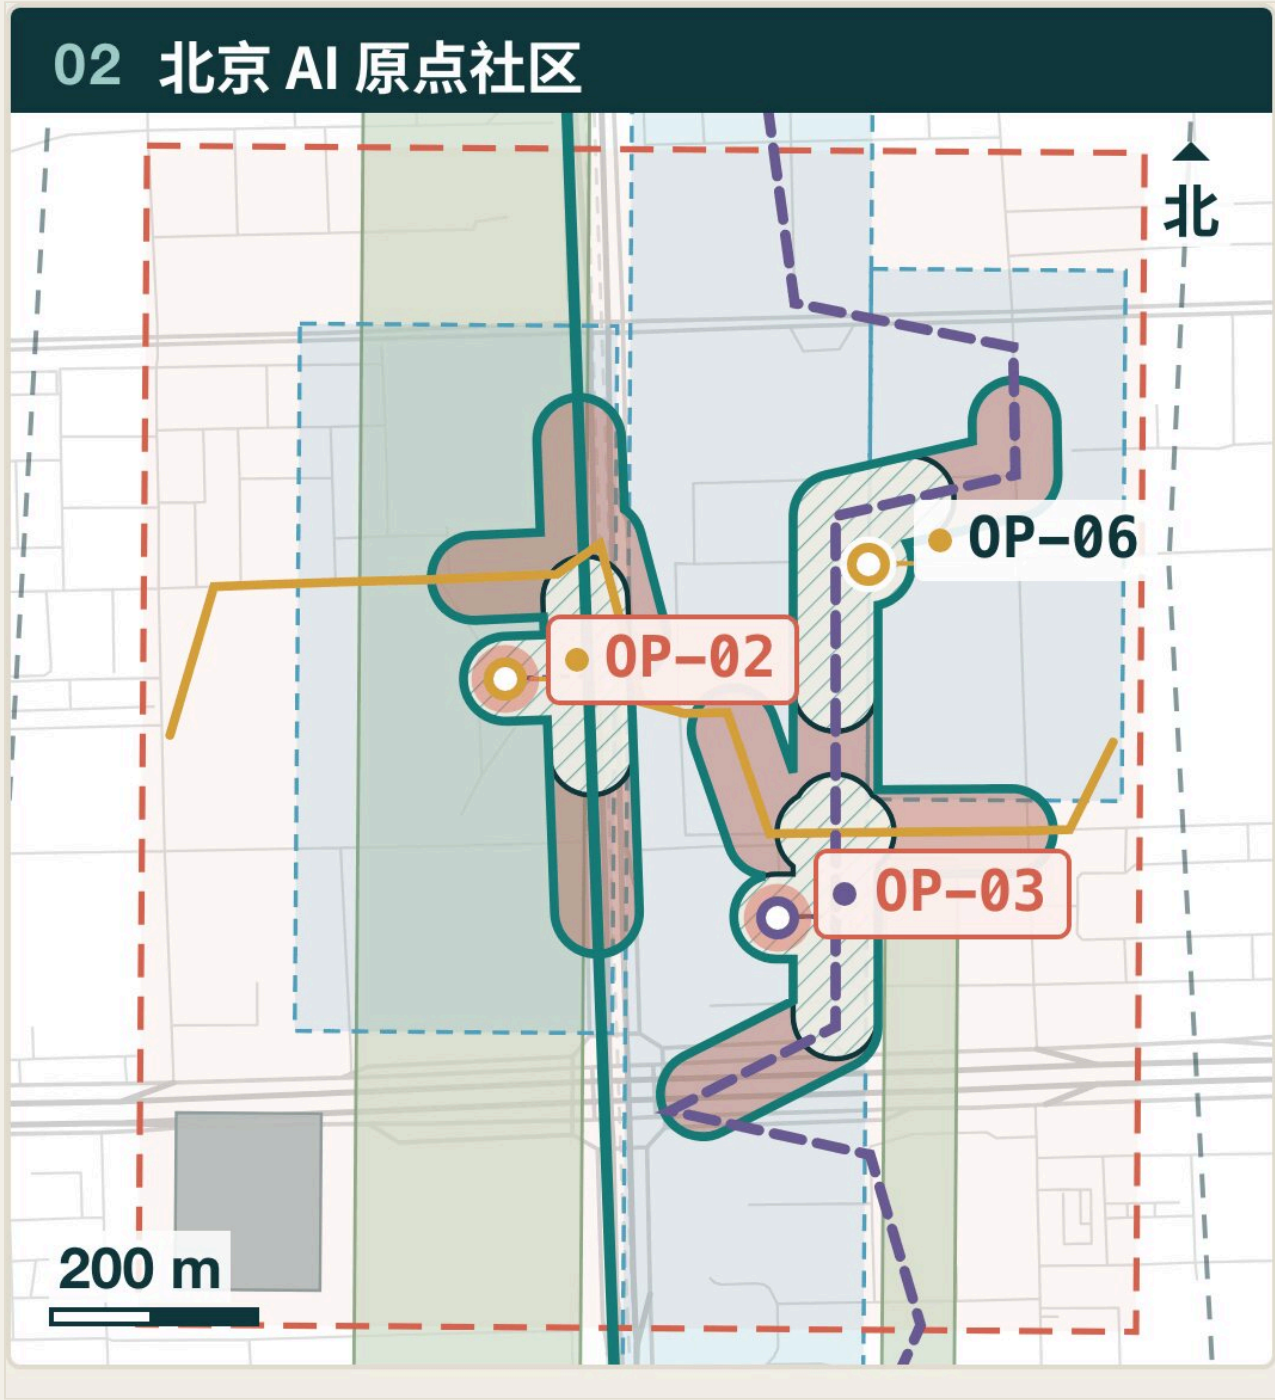

本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

完整图版：A0 展板 04 · assets/figures/mobility-bluegreen.png

审计台账：本册第 11 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管

AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

1.00

接管声明完整度

1.00

AI 关闭退出路径声明完整度

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown ≠ 0，缺资料时留空并写明补齐条件。

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何；绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 448,404.185 m<sup>2</sup>，两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数，可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得，目前均为待测。

## 04 / ONE DENOMINATOR

共用分母 site\_area\_sqm



100%

绿地包络 green\_space



21.3%

公共空间包络 public\_space



18.2%

两项比例共用同一分母且故意重叠 —— 不得相加。

本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

100%

11,412,825.386 m<sup>2</sup>

共用分母 site\_area\_sqm

21.3097%

2,432,035.047 m<sup>2</sup>

绿地包络 green\_space

18.1781%

2,074,629.805 m<sup>2</sup>

公共空间包络 public\_space

3.9289%

448,404.185 m<sup>2</sup>

故意重叠 · 主脊绿道兼公共界面

两项比例共用同一分母，且包络故意重叠 448,404.185 m<sup>2</sup> —— 不得相加。

待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

无随同独立任务完成率 双通道信息冗余率 AI 开关服务等价差 被迫放弃率

完整图版：A0 展板 06 · assets/figures/metrics-evidence.png

审计台账：本册第 12 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 品牌系统：标志与色彩语义

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

## 标志双态 / MARK IN TWO STATES



深色底与浅色底共用同一条语法；线条不得改造为企业商标形态或人物肖像。

## 色彩语义速览 / COLOUR SEMANTICS



#10383d  
铁轨与夜行底色



#177c78  
通用可达底线 · 可用




#d76450  
人工接管 · 急停 · 求助



#6b5b95  
共同设计与参与者证据



#d6a13b  
文化与遗产层



#f2efe7  
基底与留白 · 控制眩光

颜色不得单独承载信息；任何以颜色区分的状态必须同时具备形状、文字或触觉冗余。

## 07 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

### 同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本页涉及的活动、合作、传播计划与地标名称均为概念建议；字体、图像与影音须逐项清权后使用。

# 文化叙事与对外传播

对外传播按受众分层：国际专业受众公开方法学、协议与失败样本；国际公众以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价；国内公众与沿线居民提供易读中文、手语与字幕版本；开发者社区开放问题库与场景测试规程。

## 文化叙事三级系统 / THREE-TIER CULTURAL NARRATIVE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>主脊叙事线</div> <div>SPINE NARRATIVE</div> <div>沿京张遗址公园连续布置触觉文化带，任何一段都可停下、可跳过、可重复。</div> <div>载体</div> <div>触觉文化带 · 地面分段 · 固定说明牌</div> <div>感官通道</div> <div>触觉 · 图形 · 易读文字</div> <div>AI 关闭后</div> <div>全部为实体，不依赖供电与网络</div> <div>深化条件</div> <div>材料、防滑、维护与文保条件待核</div> | <div>02</div> <div>三处地标</div> <div>THREE LANDMARKS</div> <div>众智园“共轨门”呈现验证文化，AI 原点社区“万感原点”呈现共创文化，大钟寺“百感台”呈现采用与纠错文化。</div> <div>载体</div> <div>三处地标的公开记录面</div> <div>感官通道</div> <div>触觉 · 图形 · 文字 · 可选语音</div> <div>AI 关闭后</div> <div>实体铸刻与可更换牌面保留最新一次公开记录</div> <div>深化条件</div> <div>记录内容须经参与者复核并匿名化</div> | <div>03</div> <div>节点微叙事</div> <div>NODE MICRO-STORIES</div> <div>十个独立完成点各配一段简短、默认关闭、可自行开启的解说。</div> <div>载体</div> <div>十个独立完成点的可选解说</div> <div>感官通道</div> <div>语音 · 字幕 · 手语视频 · 易读文本</div> <div>AI 关闭后</div> <div>退回固定牌面与人工解释</div> <div>深化条件</div> <div>手语与多语版本须由相应使用者评估</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

|                        |
|------------------------|
| 国际专业受众                 |
| 公开测试方法学、协议与失败样本        |
| 国际公众                   |
| 以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价  |
| 国内公众与沿线居民              |
| 易读中文、手语与字幕版本           |
| 开发者社区                  |
| 开放问题库与场景测试规程           |
| 应用场景 / APPLICATION     |
| 站点导视                   |
| 浮雕与高对比印刷双载，支持轮椅回转与坐姿操作 |
| 触觉铺装                   |
| 以平行感知线表示同一目的地的多种通道     |
| 活动视觉                   |
| 可撤除、可维修，不改变公共界面的固定信息   |
| 国际传播物料                 |
| 同时提供易读版与高对比版，保留人工校订    |

# 来源、标准与证据边界

SOURCES + STANDARDS

43

条登记来源

sources.json

27

条官方公开材料

official\_public

9

项标准与规范

standard\_matrix.json

6

个国际案例

CASE-\*

09 / EVIDENCE BOUNDARY

## 可追溯来源与明确缺口

### OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

公开征集公告：任务、三层范围、重点区域与成果语境

### AGENT-TASKBOOK

经清权任务书：六项任务、场景、品牌与运营要求

### ACCESSIBILITY-LAW-CN

《中华人民共和国无障碍环境建设法》：平等参与与信息交流方向

### ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-CN

国办发〔2020〕45号：传统服务与智能化服务并行的政策方向

### GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES-CN

生成式人工智能服务管理暂行办法：适用边界与投诉受理要求

### W3C-ACCESSIBILITY-PRINCIPLES

可感知、可操作、可理解、稳健的界面原则

### WHO-DISABILITY-HEALTH

环境与服务障碍影响参与的背景资料

### CASE-\* × 6

康奈尔科技 · MIT Kendall · CETRAN · 巴塞罗那城市实验室 · Marineterrein · JTC LaunchPad

### OSM-BACKGROUND-CONTEXT-20260810

公开众包道路、轨道、建筑、绿水和站点背景，仅 background\_only

必须在深化前补齐：本册第 10 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

## 标准与规范 / STANDARDS（9 项：5 项主控 · 4 项参照）

### PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

规划统筹

### PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK

AI 共创与运营

### MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES

城市设计

### MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING

控规实施

### MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE

用地分类

### MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016

建筑深度

### BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW

无障碍环境

### ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45

适老化与包容公共服务

### GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES

AI 治理与数据合规

来源清单按 sources.json 现状登记；标准与规范条目见 standard\_matrix.json。所有条目均可在包内逐条核对。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 必须在深化前补齐

REQUIRED BEFORE DEEPENING

来源、假设与深化条件

## 10 / REQUIRED BEFORE DEEPENING

01 官方精确总体边界与三处重点区多边形

02 控规、容积率、高度、密度、退线与用途条件

03 道路红线、坡度、过街、站点和市政容量

04 建筑普查、权属、结构、消防与文保条件

05 现场无障碍与感官负荷基线

06 真实参与者共同设计、伦理、隐私与运营责任主体

### 零阶段：90 天证据闸门，不是建设时序

G0 核对资料、许可与任务脚本；G1 形成可逆原型；G2 完成封闭成对测试；G3 取得独立复核。未过门不进入下一阶段，条件不足时暂停、降级或退出。

## 核心假设 / KEY ASSUMPTIONS

提交几何为临时工作几何，不是官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

四处概念建筑基底互不重叠，求和等于融合后面积；不代表已核定的现状建筑普查。

绿地与公共空间包络故意重叠 448,404.185 m<sup>2</sup>，两项比例共用同一分母，不得相加。

三处重点区为概念对象，不是已核定的官方多边形，也不构成用地或权属结论。

来源、标准与证据边界：本册第 09 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 十节点差集审计明细

本表为《按本图自设口径，AI 关闭后可达域收缩 49.3%：差集是审计靶区，不是达标声明》的审计明细附图 | 与随包附图 mobility-bluegreen 同口径同源复算，四个汇总读数与前三行逐字一致，第 4—10 行为完整排序。

01 / CALIBER

可达域口径（概念口径，待现场审计标定）

网络

roads.geojson 五条慢行线位在交点处打断后的连通图，总长 22 859 m

临时几何 • 非工程量

接入

节点以最短直线支线接入网络，支线长度计入行程预算；OP-07（152.26 m）、OP-09（237.87 m）支线已超 R\_off

AI 开启域

R\_on = 300 m 网络距离（≈1.25 m/s 步速 4 分钟，数字多通道连续交接）

AI 关闭域

R\_off = 150 m 网络距离（一处固定多通道导视牌与节点人工求助点的引导半径）

服务带

可达线形按半宽 w = 40 m 缓冲成面

差集

gap = 域(300 m) – 域(150 m)，即仅在 AI 开启时才能抵达的公共空间

本图不给出 ai\_off\_service\_equivalence\_gap 的数值：该指标在 metrics.json 中 status=unknown，需成对任务实测。差集面积只是该指标的审计靶区几何范围，不构成工程覆盖承诺、无障碍达标结论或服务水平承诺。

03 / AI ON = AI OFF

等价命题的空间形态

43.8 万 m²

AI 开启域并集 • 全值 438,298.947 m²

临时几何 • 非法定面积

22.2 万 m²

AI 关闭域并集 • 全值 222,078.217 m²

临时几何 • 非法定面积

21.6 万 m²

差集并集 • 全值 216,220.730 m²

临时几何 • 非法定面积

49.3%

差集占开启域 • 全值 49.3318%

临时几何 • 非绩效值

10 / 10 节点已声明 AI 关闭等价路径与人工接管角色（文件完备度，非落地证据）

02 / AUDIT BACKLOG

差集面积排序 • JZ-01 首批审计断点清单

按节点差集面积降序；前三位为首批现场审计断点。

| #  | 节点    | 场景                    | 闸门 | 差集面积 m² | 占开启域  |
|----|-------|-----------------------|----|---------|-------|
| 1  | OP-03 | S03 手语、字幕、语音、易读文本同屏服务 | G2 | 47,314  | 65.2% |
| 2  | OP-04 | S04 轮椅与婴儿车连续通行辅助      | G0 | 44,356  | 63.4% |
| 3  | OP-02 | S02 低刺激安静路线与安静时段      | G1 | 35,425  | 61.6% |
| 4  | OP-06 | S06 认知友好办事导航          | G1 | 25,072  | 49.9% |
| 5  | OP-10 | S10 AI 关闭后的等价求助与疏散    | G3 | 23,999  | 46.7% |
| 6  | OP-01 | S01 多模态无障碍寻路          | G2 | 23,903  | 46.6% |
| 7  | OP-08 | S08 无障碍智能零售与支付替代路径    | G3 | 23,524  | 50.8% |
| 8  | OP-07 | S07 触觉、声音、视觉三通道遗产解说   | G1 | 23,125  | 57.6% |
| 9  | OP-09 | S09 大型活动感官负荷调节        | G3 | 16,619  | 49.4% |
| 10 | OP-05 | S05 服务机器人礼让与可预测交互     | G2 | 12,000  | 41.4% |

十节点并集

21.6 万 m²

临时几何 • 非法定面积

首批审计断点 / FIRST AUDIT BREAKS

OP-03 • OP-04 • OP-02

责任方：未来经授权的场地运营与无障碍专业团队（constraints.geojson responsible\_role）；对应更新工作包 JZ-01。

节点间域重叠，故并集小于逐点求和 | 节点接入支线为本图现算的最短接入构造，非提交几何。

全部数值为本图依提交几何现算的概念口径读数，不是现状测量值、不是服务水平承诺、不是达标结论。

对应摘要：本册第 05 页      图版来源：assets/figures/mobility-bluegreen-audit.png


概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

本册第 12—15 页为几何核验图组：把 geometry 目录下提交的正式几何原样叠加在 OSM 底图上直出，用来核对正文所述与包内所交是同一份几何。图组为语言中立单套，两册共用同一批图版。本页七个图层同时叠加。

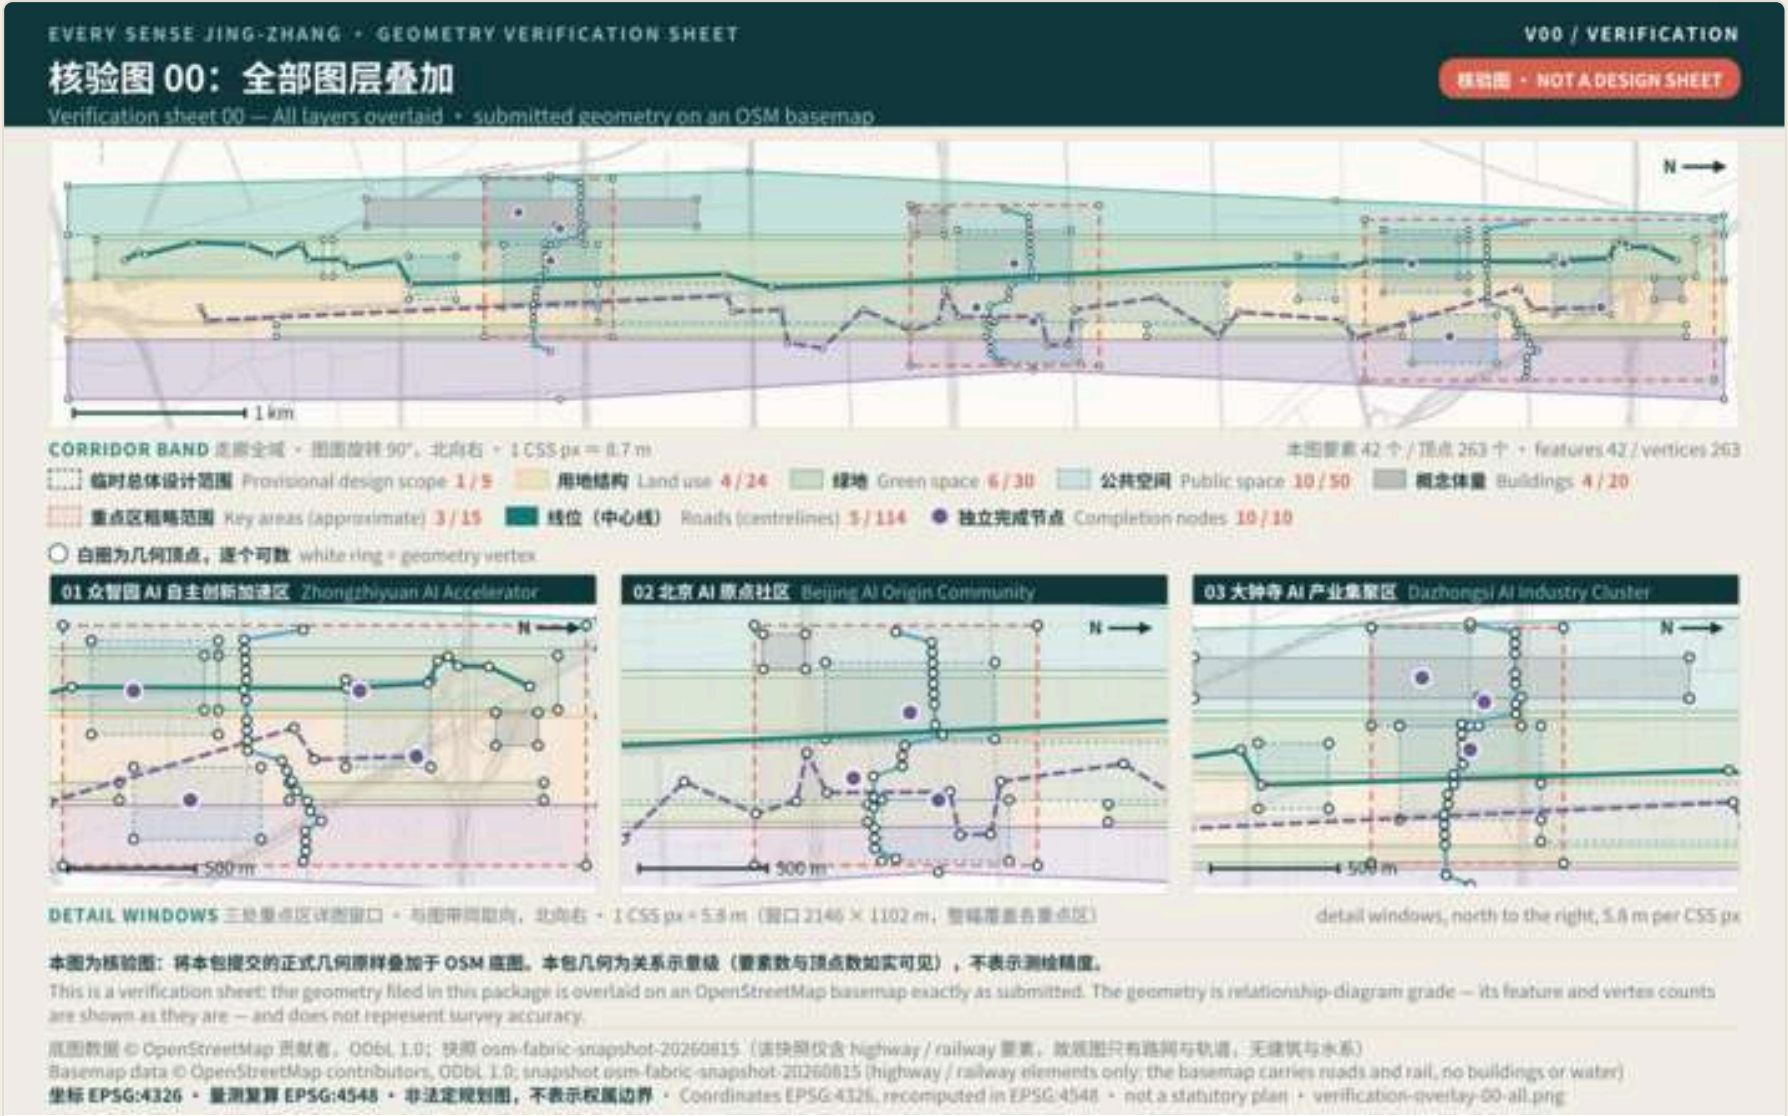

V00 / VERIFICATION

全部图层叠加

All layers overlaid

要素 42 个 / 顶点 263 个 • features 42 / vertices 263

图版 assets/figures/verification-overlay-00-all.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者, ODbL 1.0; 快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）  
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

几何核验图 • 用地与线位

两图各只画一个图层：用地结构与慢行线位。图面白圈为几何顶点。

EVERY SENSE JING-ZHANG • GEOMETRY VERIFICATION SHEET

V01 / VERIFICATION

核验图 01: 用地结构 land\_use

Verification sheet 01 — Land use — submitted geometry on an OSM basemap

CORRIDOR BAND 走廊走廊 • 走廊图样 30'，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m

临时设计范围 Provisional design range 3 / 9

用地结构 Land use 4 / 24

白圈为几何顶点，逐个对数 white ring + geometry vertex

本图要素 4 个 / 顶点 24 个 • Features 4 / vertices 24

01 点智园 AI 自主智能加速区 Zhongyuan AI Accelerator

02 北京 AI 节点社区 Beijing AI Node Community

03 大韩寺 AI 产业聚集区 Dahe Temple AI Industry Cluster

DETAIL WINDOWS 三张重点详图窗口 • 与图样同比例，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m (窗口 2146 × 1102 pt，图幅宽高比 1.94)

detail windows, north to the right, 5.8 pt per 155 pt

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

This is a verification sheet: the geometry filed in this package is overlaid on an OpenStreetMap basemap exactly as submitted. The geometry is relationship-diagram grade — its feature and vertex counts are shown as they are — and does not represent survey accuracy.

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815 [仅快照包含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系]

Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, snapshot core fabric snapshot 20260815 (highway / railway elements only. The basemap carries north and vert, no buildings or water)

坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界 • Coordinates EPSG:4326, reprojected to EPSG:4548 • not a statutory plan • verification-overlay-01-landuse.png

V01 / VERIFICATION

用地结构 land\_use

Land use

要素 4 个 / 顶点 24 个 • features 4 / vertices 24

图版 assets/figures/verification-overlay-01-landuse.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

EVERY SENSE JING-ZHANG • GEOMETRY VERIFICATION SHEET

V02 / VERIFICATION

核验图 02: 线位 roads

Verification sheet 02 — Roads (centrelines) — submitted geometry on an OSM basemap

CORRIDOR BAND 走廊走廊 • 走廊图样 30'，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m

临时设计范围 Provisional design range 3 / 9

线位 (中心线) Roads (centrelines) 5 / 114

白圈为几何顶点，逐个对数 white ring + geometry vertex

本图要素 5 个 / 顶点 114 个 • Features 5 / vertices 114

01 点智园 AI 自主智能加速区 Zhongyuan AI Accelerator

02 北京 AI 节点社区 Beijing AI Node Community

03 大韩寺 AI 产业聚集区 Dahe Temple AI Industry Cluster

DETAIL WINDOWS 三张重点详图窗口 • 与图样同比例，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m (窗口 2146 × 1102 pt，图幅宽高比 1.94)

detail windows, north to the right, 5.8 pt per 155 pt

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

This is a verification sheet: the geometry filed in this package is overlaid on an OpenStreetMap basemap exactly as submitted. The geometry is relationship-diagram grade — its feature and vertex counts are shown as they are — and does not represent survey accuracy.

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815 [仅快照包含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系]

Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, snapshot core fabric snapshot 20260815 (highway / railway elements only. The basemap carries north and vert, no buildings or water)

坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界 • Coordinates EPSG:4326, reprojected to EPSG:4548 • not a statutory plan • verification-overlay-02-roads.png

V02 / VERIFICATION

线位 roads

Roads (centrelines)

要素 5 个 / 顶点 114 个 • features 5 / vertices 114

图版 assets/figures/verification-overlay-02-roads.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）  
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

几何核验图 · 概念体量与绿地

两图各只画一个图层：概念体量与绿地。图面白圈为几何顶点。



本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者, ODbL 1.0; 快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）  
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位


公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

几何核验图 · 公共空间与重点区

两图分别画公共空间，以及重点区粗略范围与十个独立完成节点。图面白圈为几何顶点。

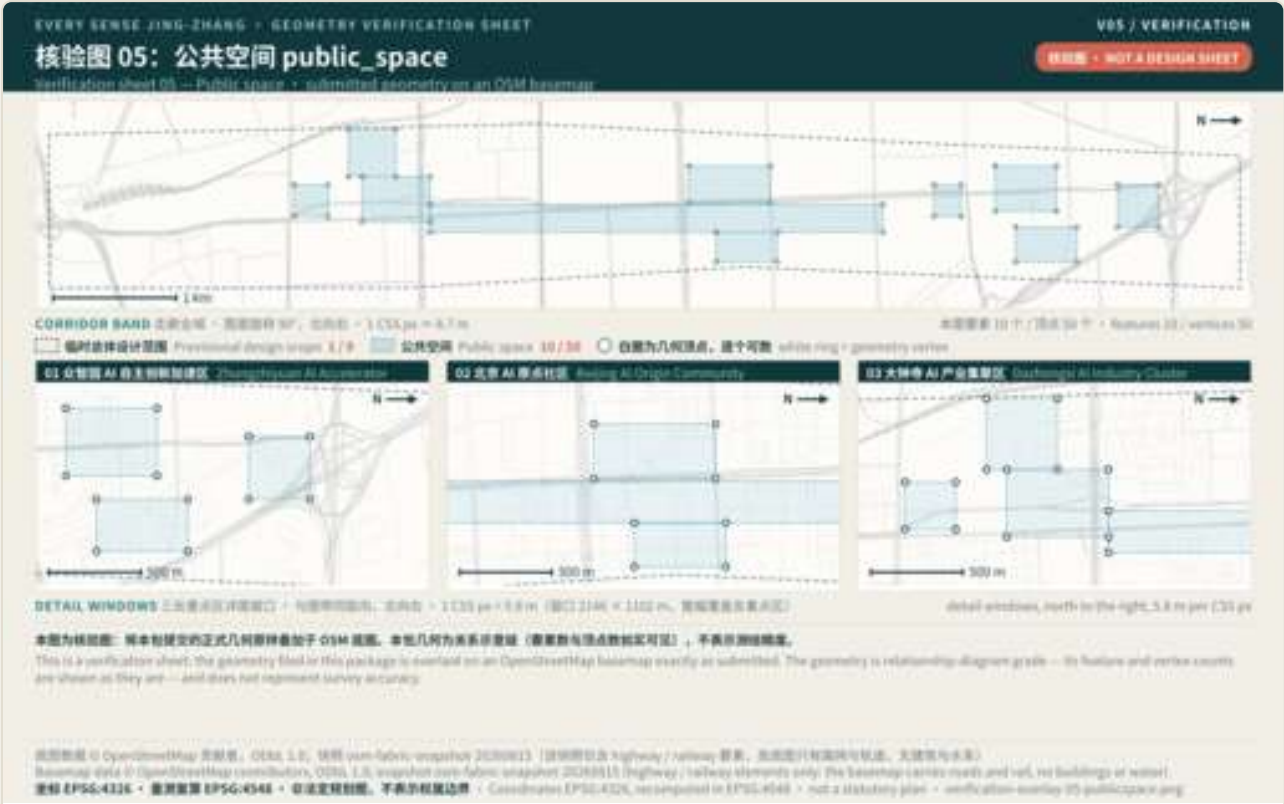

V05 / VERIFICATION

公共空间 public\_space

Public space

要素 10 个 / 顶点 50 个 • features 10 / vertices 50

图版 assets/figures/verification-overlay-05-publicspace.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件



V06 / VERIFICATION

重点区 key\_areas + 独立完成节点 constraints

Key areas + completion nodes

要素 13 个 / 顶点 25 个 • features 13 / vertices 25

图版 assets/figures/verification-overlay-06-keyareas.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者, ODbL 1.0; 快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）  
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

# 指标证据审计明细

本表为《指标不是愿景》的审计明细附图 | 来源 → 运算 → 证据等级 × 留白清单 × 共用分母复算 | 本页台账在 A3 上原生排版，与随包附图、A0 展板同源同值，不新增任何数值。

| 03 / EVIDENCE RAIL       |                                               |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 来源 → 运算 → 证据等级           |                                               |               |
| 同一数值必须同时说明来源、公式与可信等级。    |                                               |               |
| 来源 / SOURCE              | 运算 / OPERATION                                | 等级 / CLASS    |
| 官方公示文本                   | <div></div> context only                      | 官方来源边界        |
| site_boundary.geojson    | <div></div> polygon_area(EPSG:4548)           | 临时复算 • MEDIUM |
| buildings.geojson        | <div></div> $\Sigma$ polygon_area(footprints) | 概念量 • MEDIUM  |
| green_space + site       | <div></div> green_area ÷ site_area            | 临时复算 • MEDIUM |
| public_space + site      | <div></div> public_area ÷ site_area           | 临时复算 • MEDIUM |
| key_areas.geojson        | <div></div> count(features)                   | 包内统计 • HIGH   |
| constraints.geojson      | <div></div> count(SCENARIO_NODE)              | 包内统计 • HIGH   |
| risk.json • sources.json | <div></div> count(entries)                    | 包内统计 • HIGH   |

对应摘要：本册第 06 页      图版来源：assets/figures/metrics-evidence-audit.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

## 05 / NO NUMBER UNTIL...

### 何时才允许填数字

Unknown ≠ 0。缺资料时留空并写明补齐条件，不以估值替代。

#### 待官方资料与专业确认

**floor\_area\_ratio**    容积率：需官方边界、法定控制与已核楼面面积清单 **G0**

**reference\_plot\_far**    参考地块容积率：需法定控制与已批准案例底数 **G0**

**官方边界**    总体范围与三处重点区精确多边形 **G0**

**法定控制**    高度、密度、退线、用途与拆改留条件 **G0**

**工程条件**    道路红线、坡度、过街、站点、市政与消防容量 **G1**

#### 待真实参与者实测（八项）

● independent\_task\_completion\_rate 独立任务完成率

● multichannel\_information\_coverage 双通道信息覆盖率

● ai\_off\_service\_equivalence\_gap AI 开关服务等价差

● forced\_abandonment\_rate 被迫放弃率

● human\_handover\_success\_rate 人工接管成功率

● human\_handover\_response\_time\_seconds 人工接管响应耗时

● sensory\_load\_exceedance\_point\_count 感官负荷超限点数

● co\_design\_role\_coverage\_ratio 共创角色覆盖率

本附图只登记来源、运算与等级，不新增任何数值；全部已知数值与主图、metrics.json 同源，metrics.json 的十个保持未知指标键在上两栏完整列出。