
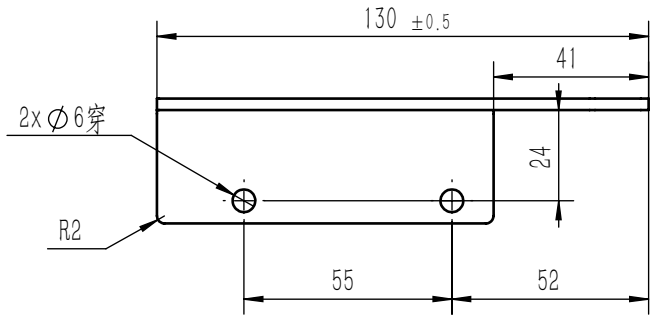
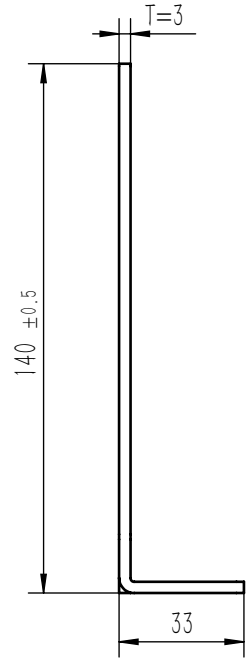


版本	A1
物料编码	200101101389

其余  3.2

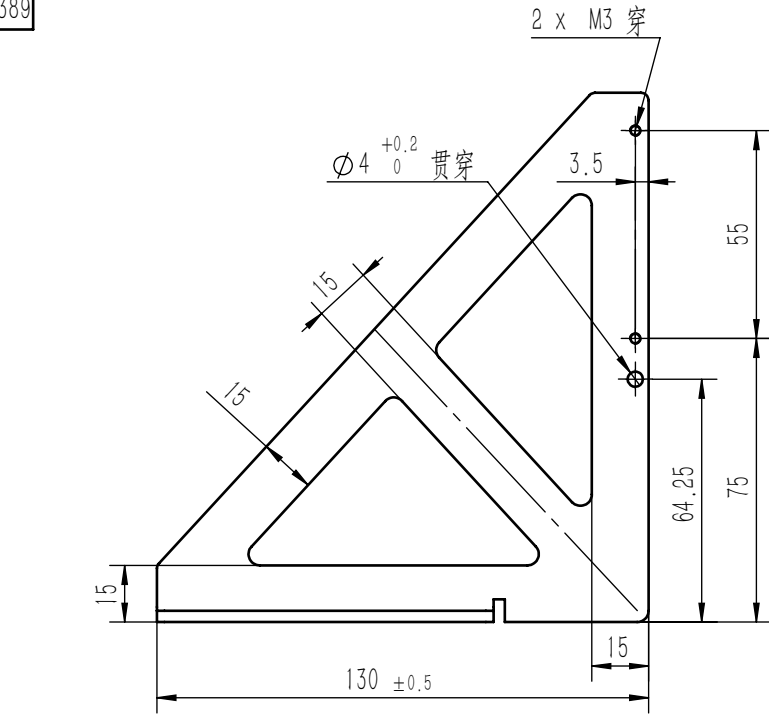

技术要求：
表面处理：喷粉，灰色，PANTONE 430C；
1. 去毛刺，锐角倒钝；
2. 未注倒角C0.2；
3. 带*号的尺寸为重点尺寸；
4. 未注尺寸参照3D图；
5. 表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						设计	吴杰华	2025/5/27	捷鑫华科技有限公司				材料	冷轧钢板 08F		
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP4802	
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记		数量	重量	比例	图号	JXHMP4802-01050-b
I	A1	调整孔距		2025-02-22	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张		A1		1	0.2	1:2	名称	加强筋6
序号	修订区域	变更内容		日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8									