

本 A0 物料编码 200402008615

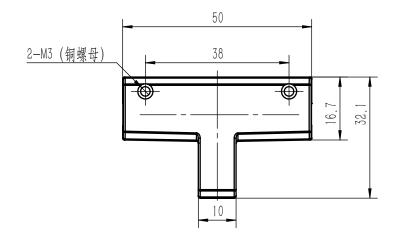





技术要求:

- 双小安水: 1、所有物料使用100%新料, 2、所有物料使用100%新料, 3、外观面磨砂,纹路参照样板; 4、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷; 5、零件表面干净,无油污、灰尘等。 6、表面防止到花、碰吸要求; 6、存合ROHS最多数据到图域。

- 8、未注尺寸,参照3D图纸; 9、材料颜色:黑色





					线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	肖泽芃	2024/2/24	抽金化到址右阳八 司				材料	ABS+PC
	+				线性基本尺 寸分段 限偏差数值		-				>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司			机型	SV05P	
-	+				限偏差数值直线度和平	-	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准				数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-07401-d
版本	标	ii.	变更内容	日期	直线及作了 面度的未注 公差值		0.1	0.2	0.4	>300~1000	0.8	1 (a)	共1张	第1张		1		1.1	名称	线束支架