
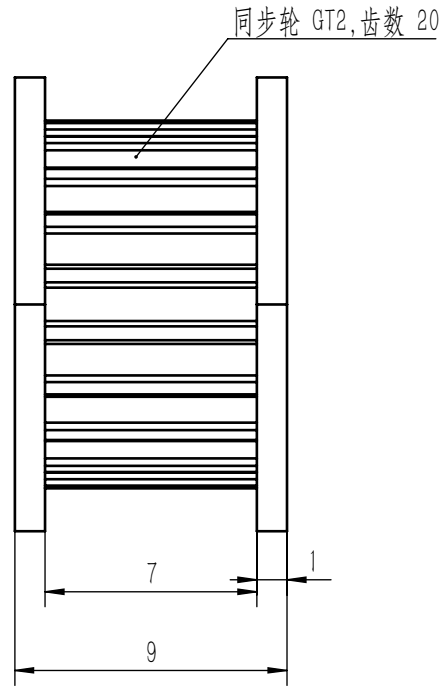
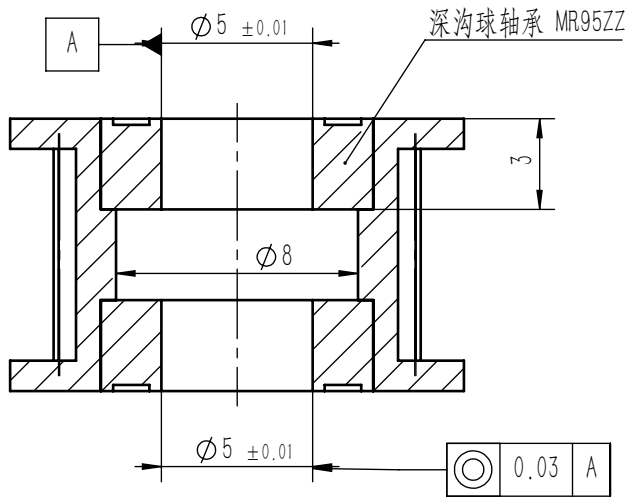


版本	A0
物料编码	200299008462

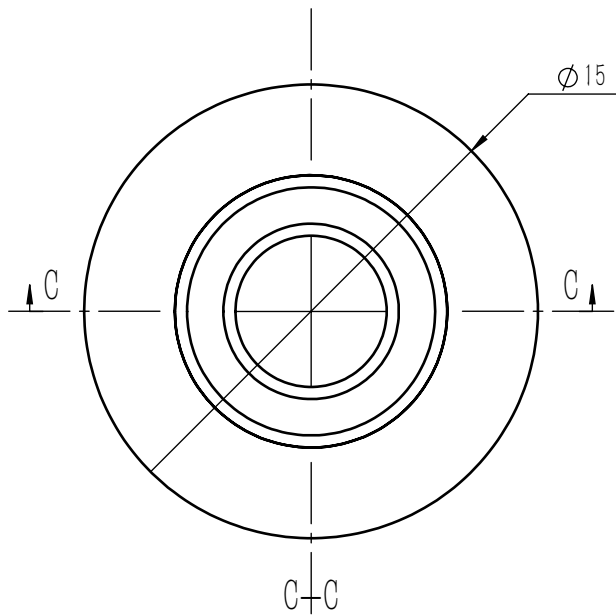

其余 $\nabla 3.2$

技术要求:
1. 去毛刺, 锐角倒钝;
2. 未注倒角C0.2;
3. 图纸所有孔位公差尺寸 $\pm 0.1\text{mm}$;
4. 未注尺寸参照3D图;
5. 表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王恩达	2024/3/12	捷鑫华科技有限公司				材料	6061
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	SV05P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-03017-a
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张				1	0.0	4:1	名称	AB轴同步轮GT2-20-6