



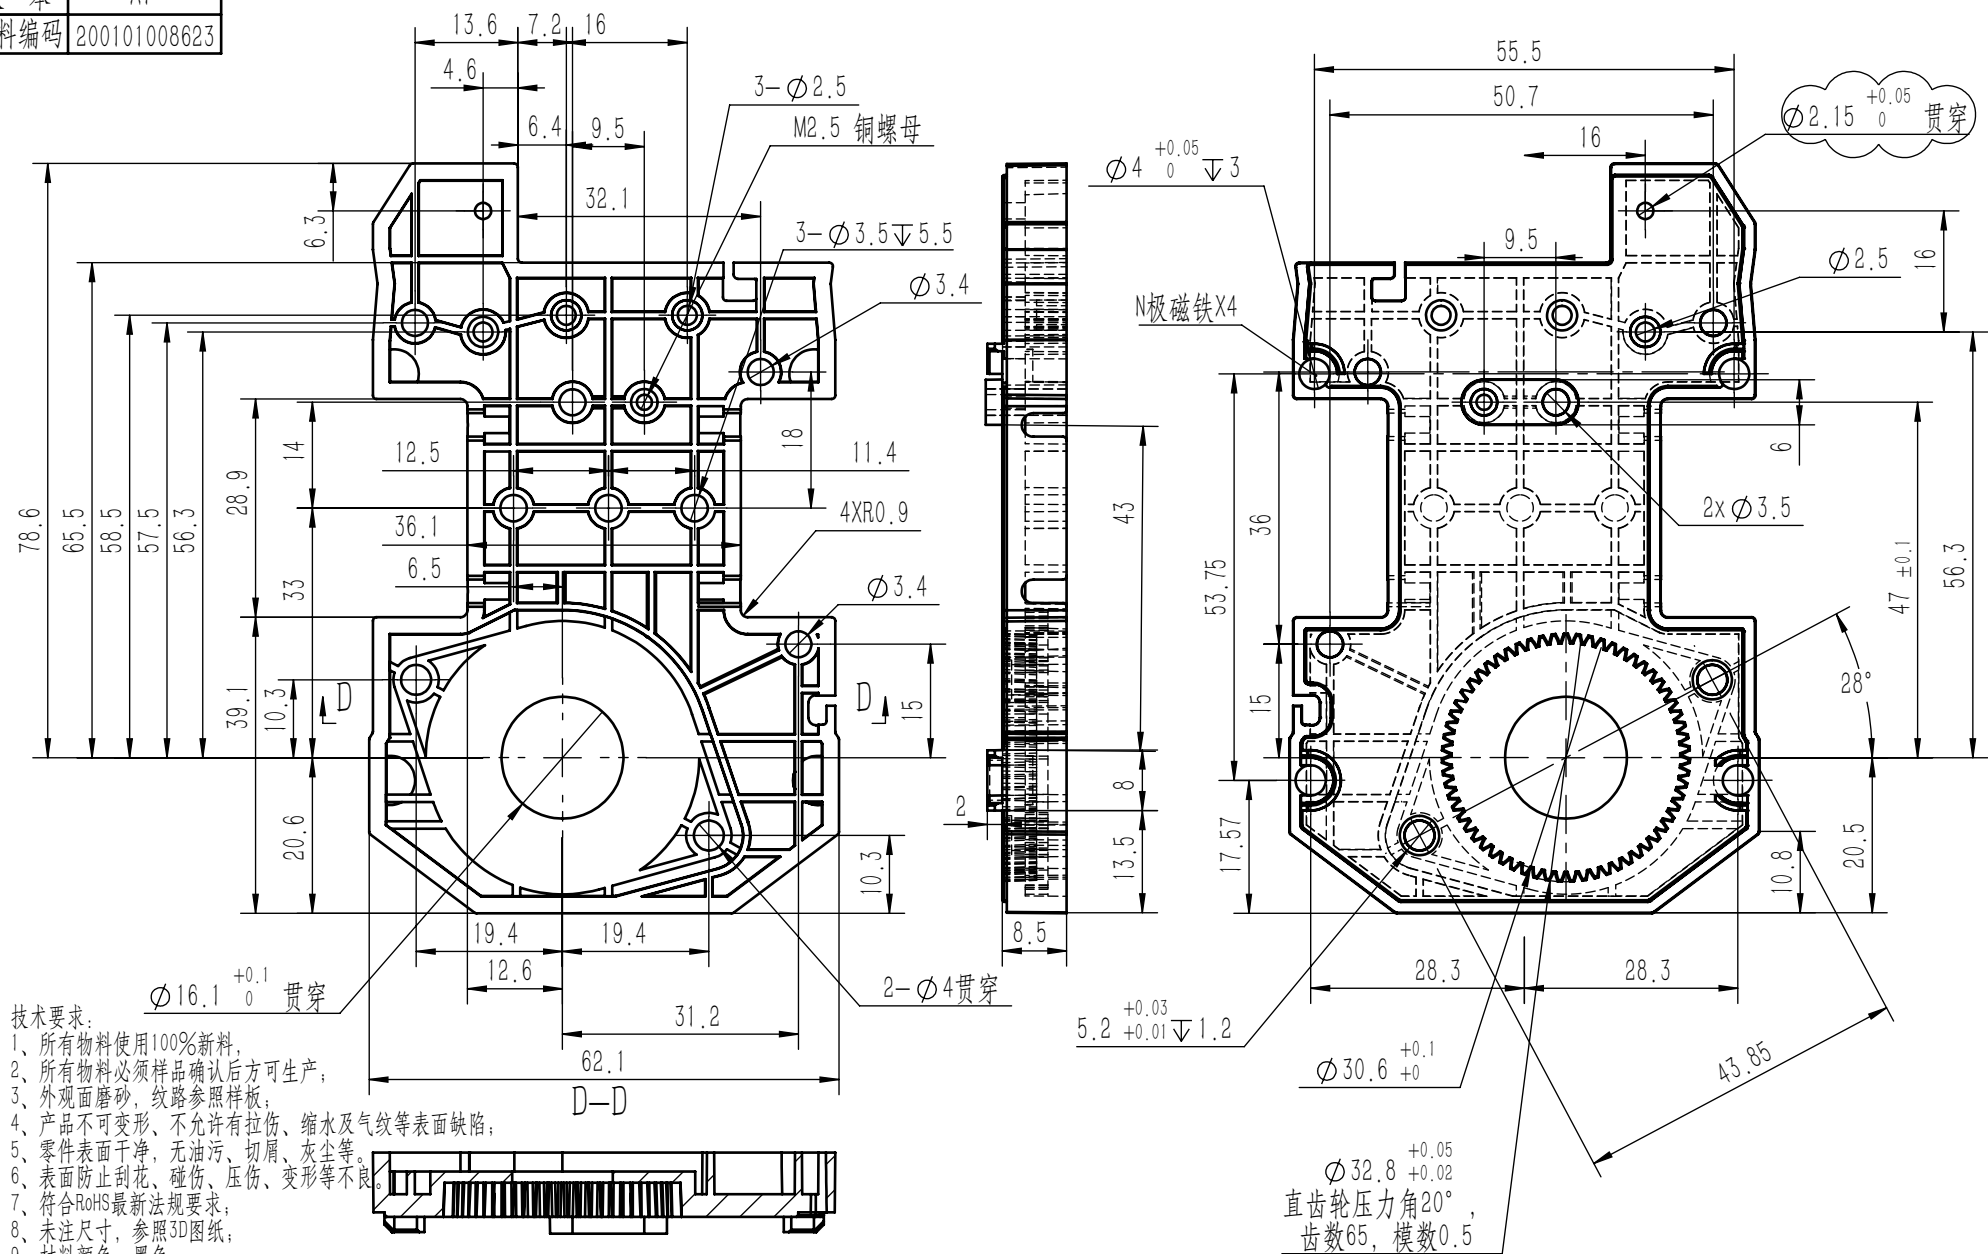

版 本	A1
物料编码	200101008623



- 技术要求:
- 1、所有物料使用100%新料;
 - 2、所有物料必须样品确认后,方可生产;
 - 3、外观面磨砂,纹路参照样板;
 - 4、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
 - 5、零件表面干净、无油污、切屑、灰尘等不良;
 - 6、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等;
 - 7、符合RoHS最新法规要求;
 - 8、未注尺寸,参照3D图纸;
 - 9、材料颜色:黑色
 - 10、防火等级:材料阻燃,离开明火后10秒内自动熄灭;
- 

				线性公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T1184-K级执行						设计	王思达	2024/4/15	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC	
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	SV05P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准							阶段标记	数量
A1		1.修改一处尺寸;	2024.4.8	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000		共1张 第1张						名称	喷头安装板
版本	标记	变更内容	日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8							1	0.0	1:1	