


断料检测_连接端

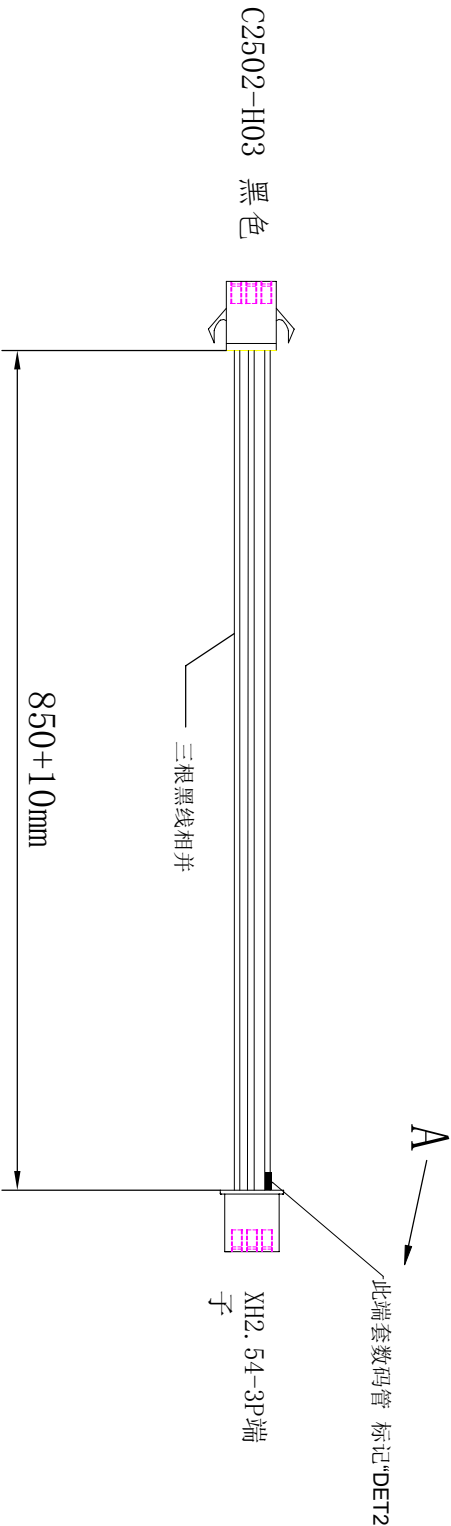

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损，端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧，不能掉出

1	线材	1007 24AWG(0.5A) 黑线	XXmm	数量
序号	描述	型号		

设计	麦康日	2024/03/21
审核		

深圳市捷鑫华科技有限公司

材料	
机型	SV05P

						深圳市捷鑫华科技有限公司				机型	SV05P
A1	A	加标注“DET2”	2024/03/21	批准		阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSHV05P-08031-g
版本	标记	变更内容	日期	 	共1张	第1张				名称	断料检测_连接端