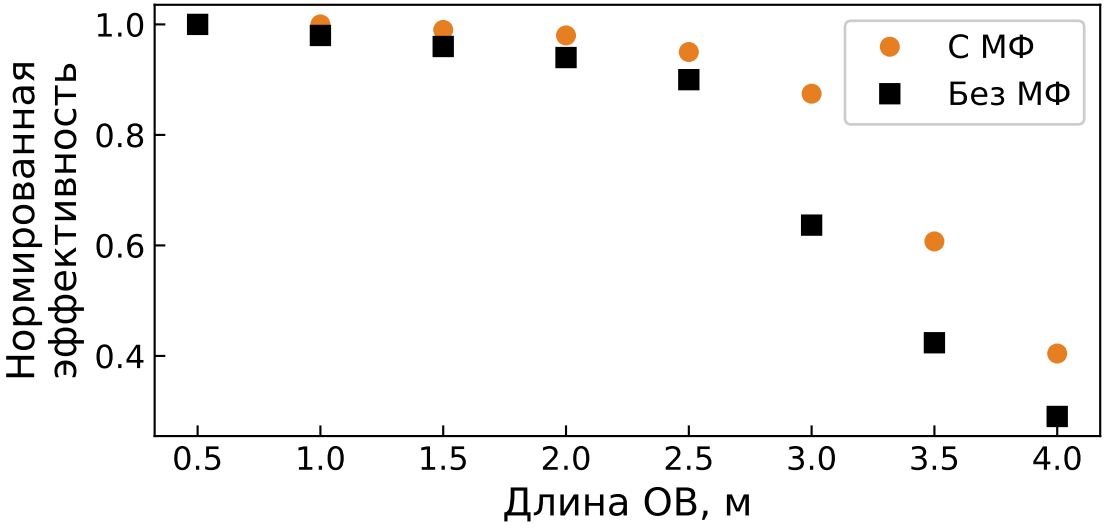
Нормированная эффективность
1.0
0.8
0.6
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Длина ОВ, м
С МФ
Без МФ