

CardaTec® D1 Türabsenkdichtung

Ausführung für einflüglige Türen 04.0010



- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Einseitige Auslösung
- Nutbreite 13 mm
- Auch für zweiflüglige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser, Länge _____ mm.


Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB auch bei 12 mm Bodenluft
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauslöser keine Beschädigung der Zarge
- · Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- · Parallele Auslösung
- Optimale Bodenanpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveauausgleich
- · Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D1 für zweiflüglige Türen



- Vorgerichtet für CardaTec® D1 Türkantriegel
- Vorgerichtet für CardaTec® D1 Treibriegeladapter
- >> Siehe separates Datenblatt

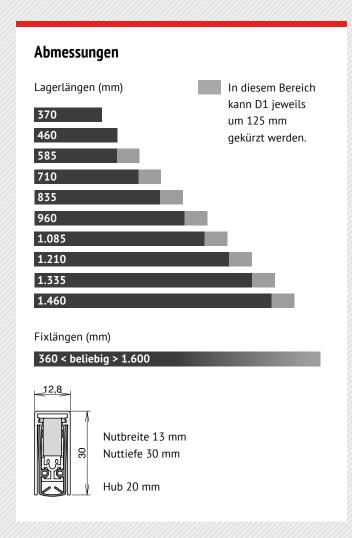

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0010.Länge

Lagerlängen:

04.0010.0370	D1 Türabsenkdichtung	370 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenkdichtung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenkdichtung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenkdichtung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenkdichtung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenkdichtung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenkdichtung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenkdichtung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenkdichtung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenkdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 360 mm maximal 1.600 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenkdichtung Fixlänge XXXX mm


Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 13 mm



Mehr auf www.cardatec.ch

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88

Seite 2/2 Stand: Oktober 2013