



第一步：打开模拟器，查看自己模拟器 adb 端口号（以 mumu 为例）

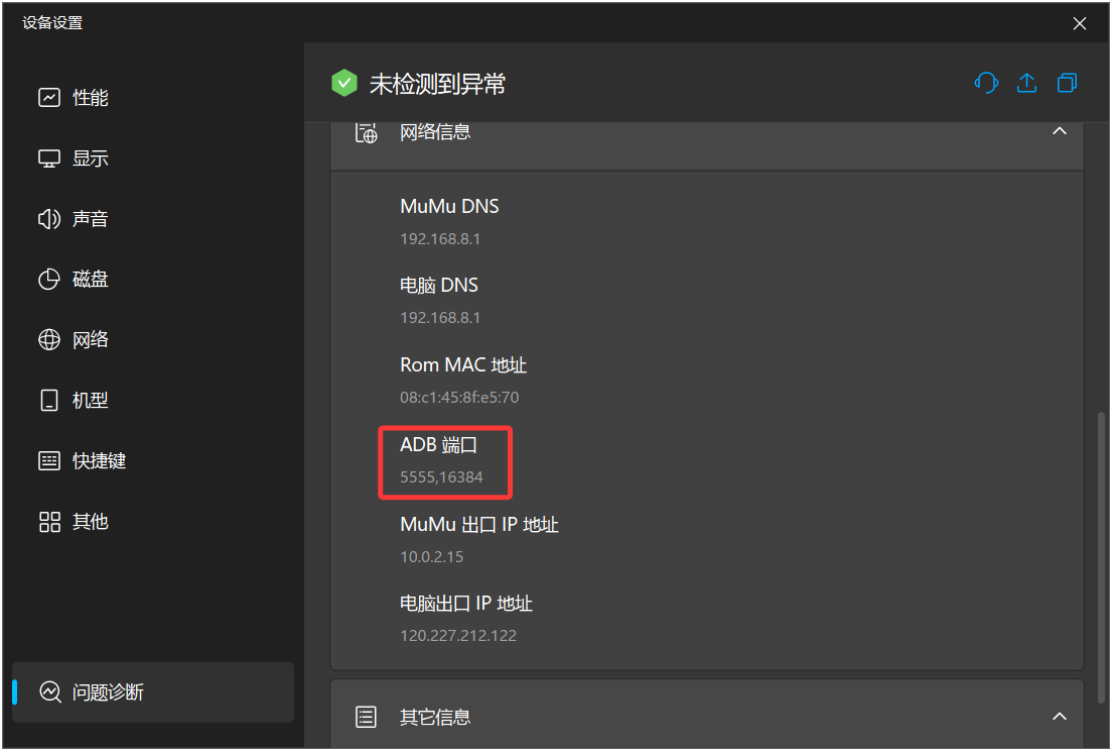

第二步：打开脚本，设置端口号（前缀 127.0.0.1:不能删除）

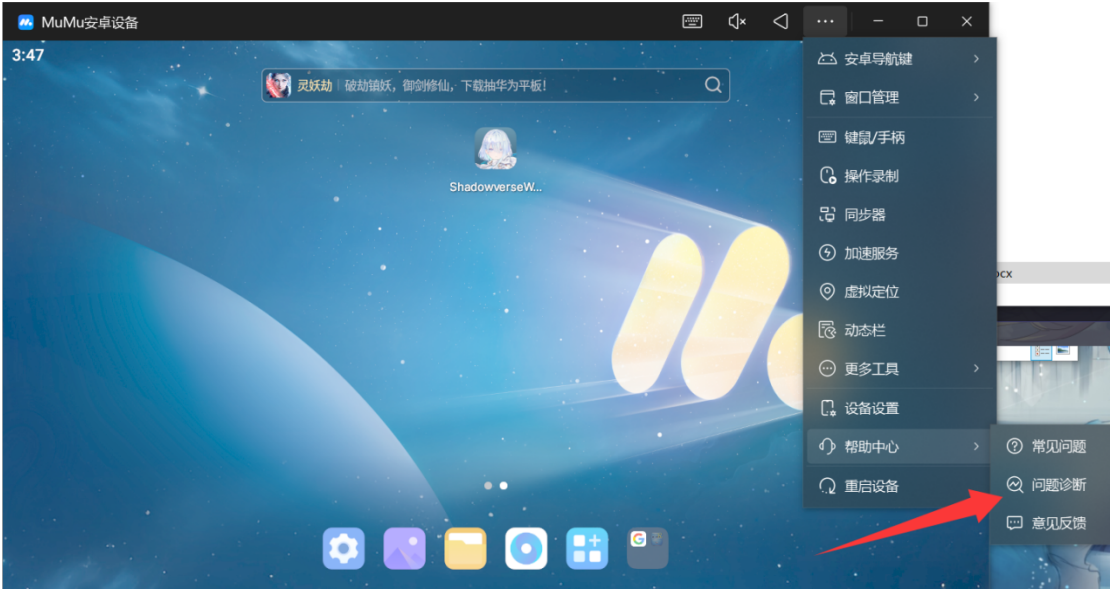

第三步：选择服务器（国际服/国服）

第四步：在卡组选择中编辑自己的卡组

第五步：在卡牌设置中设置好自己卡组的优先级

第六步：参数设置设置好自己需要的功能

第七步：根据服务器选择情况，考虑是否打开“深色识别”，此功能仅国际服有颜色偏暗的模拟器 bug 的玩家需要打开，如果你是国服玩家请不用管。

第八步：点击"连接设备"按钮连接模拟器，点击"开始运行"按钮启动脚本