

工装改造提升落地



改造前｜双弯指

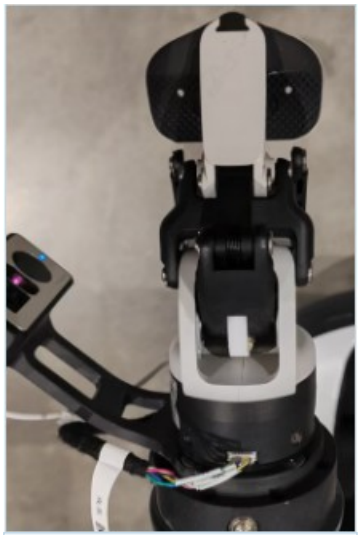


改造后｜单弯指

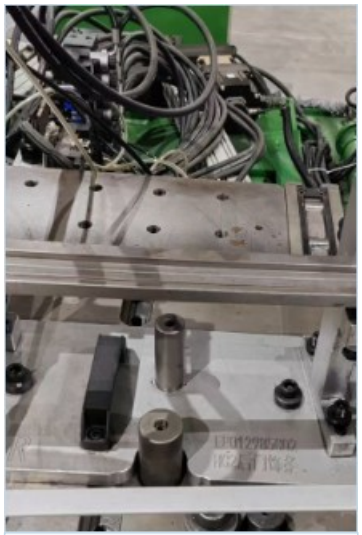


改造前｜毫米级



改造后｜厘米级

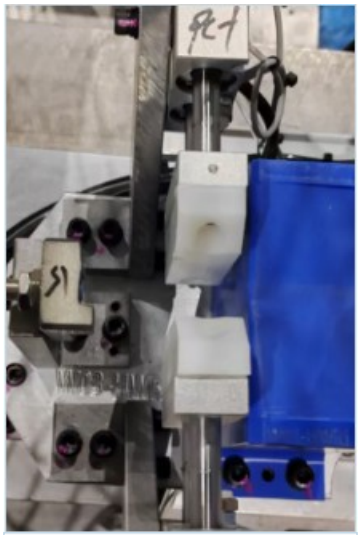

改造前｜银色

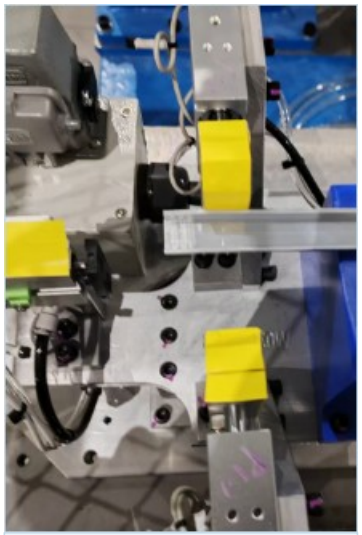

改造后｜贴黄带

定制末端夹爪

优先适配现场

提高数采效率

兼顾训练推理

扩大夹具容差

先容错再定位

示例 ±1→±40mm

增加二次精定位

增强工装色差

工装贴黄色胶带


区分银色铝条

强化视觉辨识

光源与导向优化




原方案｜白光反光

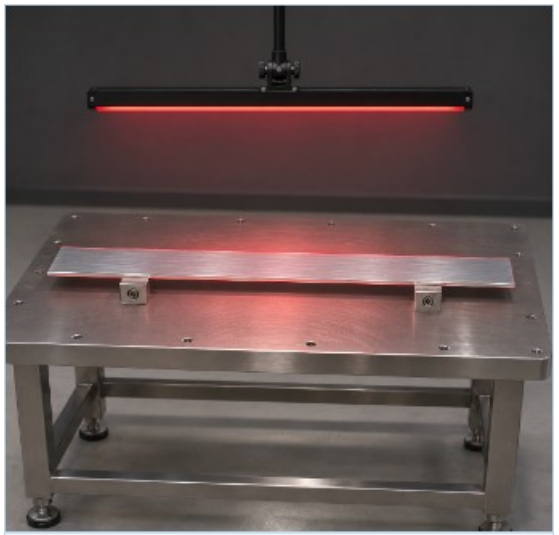

拟改进｜红光抑反光



原方案｜引导面短

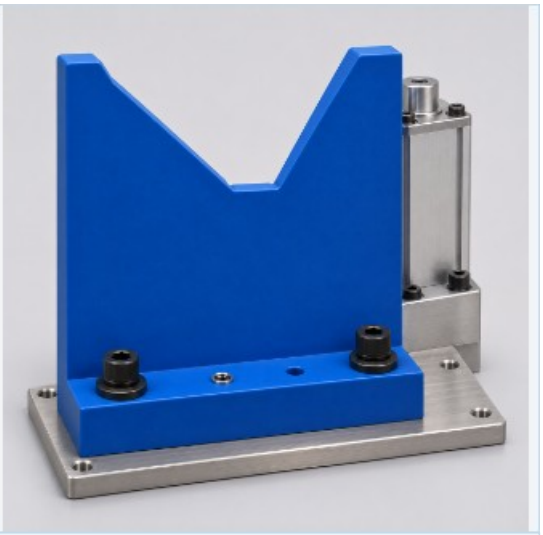

拟改进｜引导面加长

可调红色条光

拟安装可调条光

控制光色环境

目标：抑制反光

加宽机械导向槽

拟加宽导向开口

延长两侧引导面

增强机械导向性