合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

2009－2010学年第二学期课程代码02002188课程名称工程图学A(2)学分 3 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐、闭卷☑

命题教师 刘虹 系主任审批签名 刘炀 成绩

姓名＿＿＿＿学号＿＿＿＿专业班级（教学班）＿＿＿＿考试日期＿＿＿＿

装 订 线

一、选择题，将正确答案的编号填入下面的表格，写在其它地方不给分，每题只能填一个答案。(10分)

题号	1	2	3	4	5
答案					

1.局部剖视图，表达正确的是：


(A)


(B)


[✓ (C)]


(D)

2.正确的剖视图是：


(A)


[✓ (B)]


(C)


(D)

3.剖视图E-E正确的是：





[✓ (A)]



(B)



(C)



(D)

4.螺纹画法和标注正确的是：



(A) ✗



[✓ (B)]



(C) ✗



(D) ✗

5.平键连接正确的画法是：



(A) ✗



(B) ✗



(C) ✗



[✓ (D)]

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

共 4 页第 2 页

2009～2010学年第二学期课程代码02002188课程名称工程图学A(2)学分 3 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑

姓名________学号__________专业班级(教学班)________考试日期__________命题教师 刘虹 系主任审批签名________成绩______

装 订 线

二、按图所给定的剖切平面位置，将主视图改画成全剖视图。(10分)

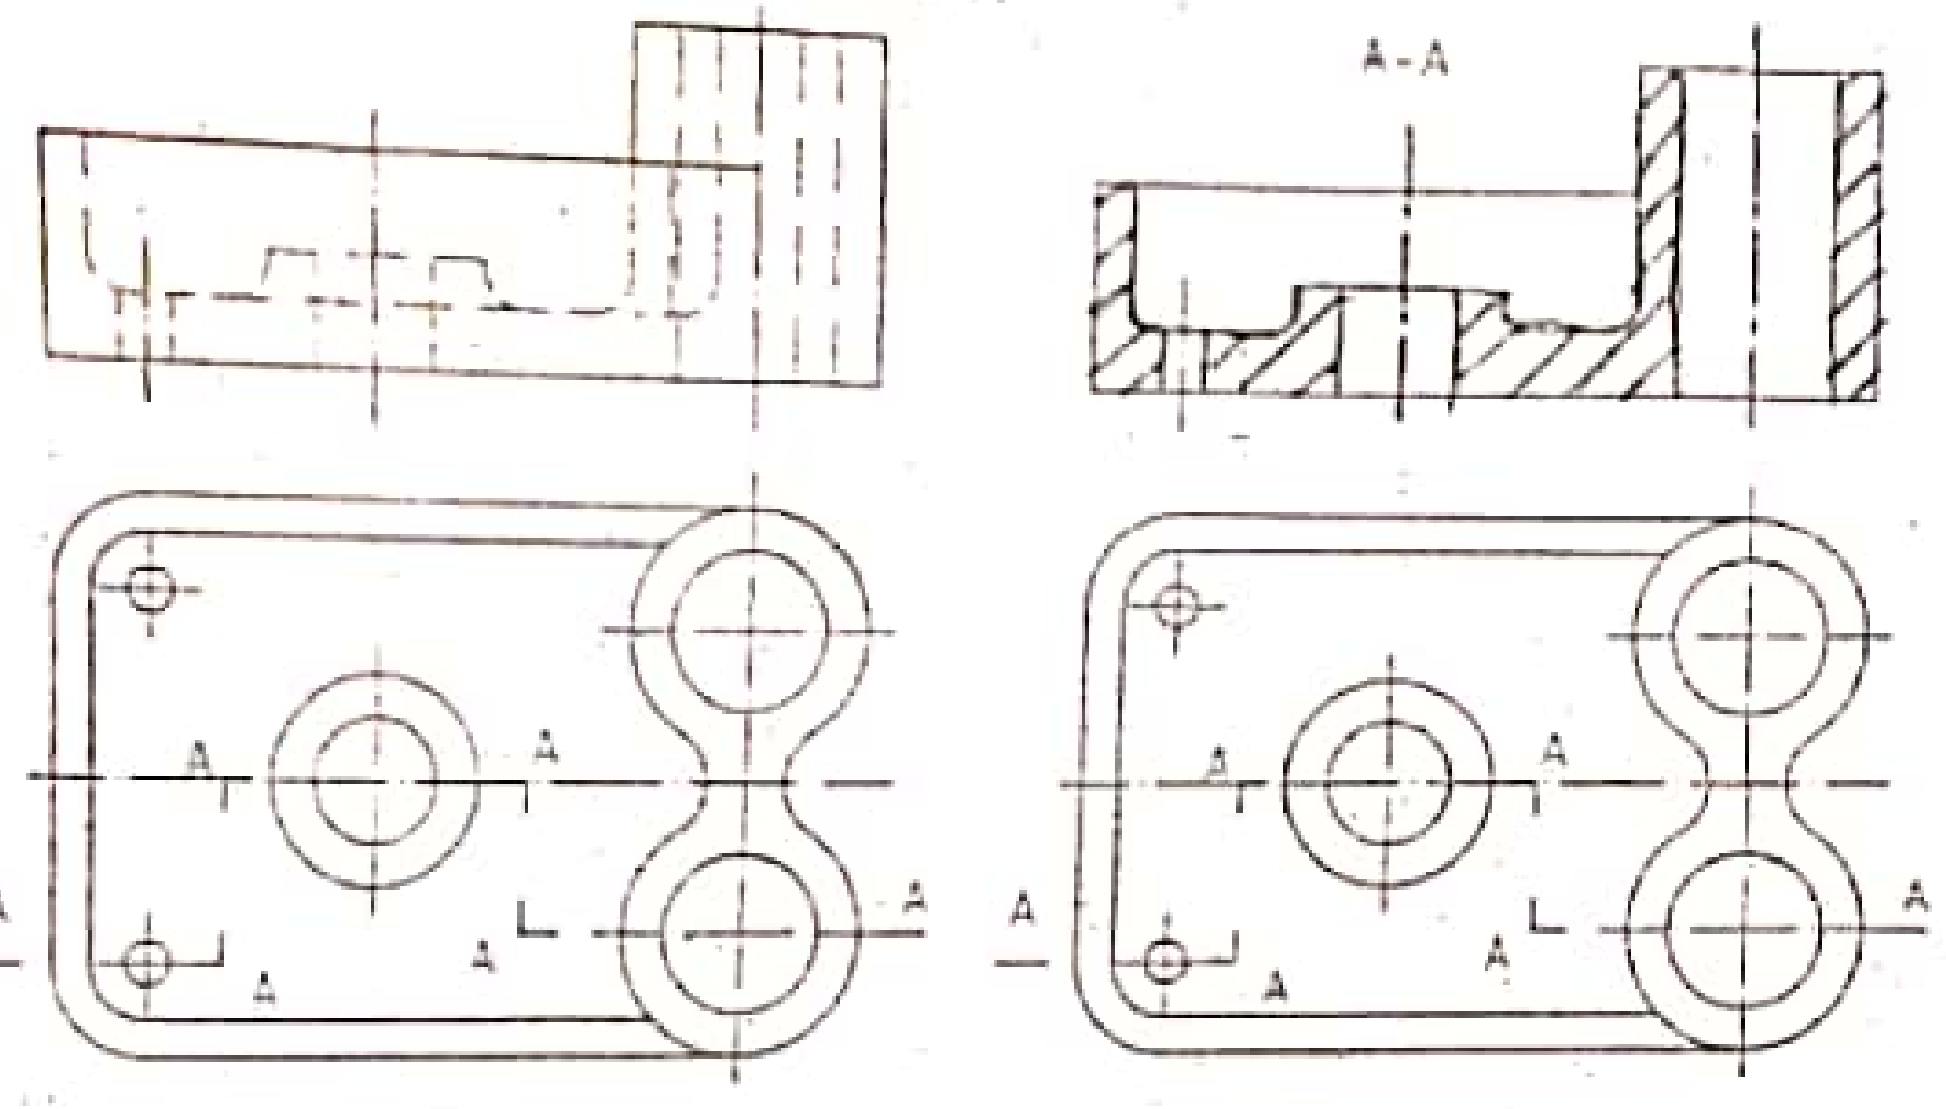

三、按给定位置画出轴的移出断面图（右端键槽深3mm），并标注。(10分)

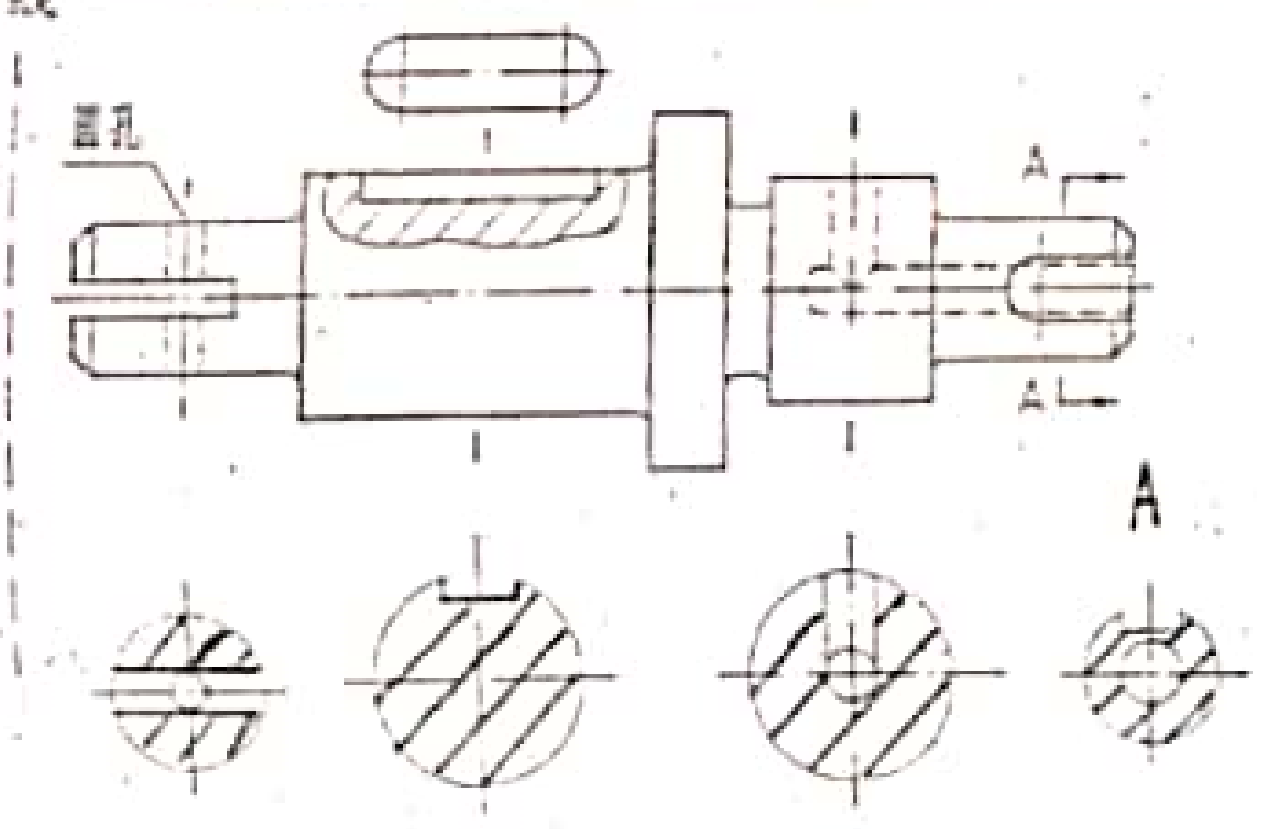

四、下面的双头螺柱联接图中，你认为画法正确的在括号内打"√"，错误的打"×"。(10分)

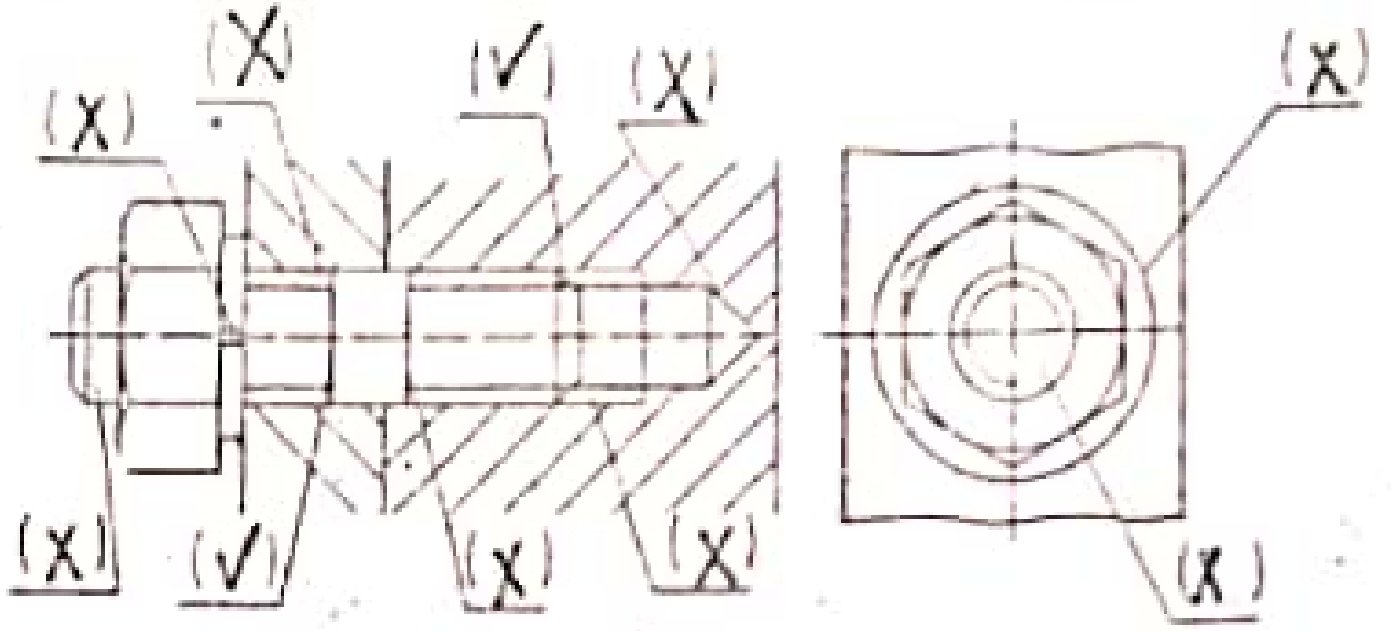

五、完成一对直齿圆柱齿轮（下面齿轮只画出啮合部分）啮合时主视图中未画完全的部分。(10分)

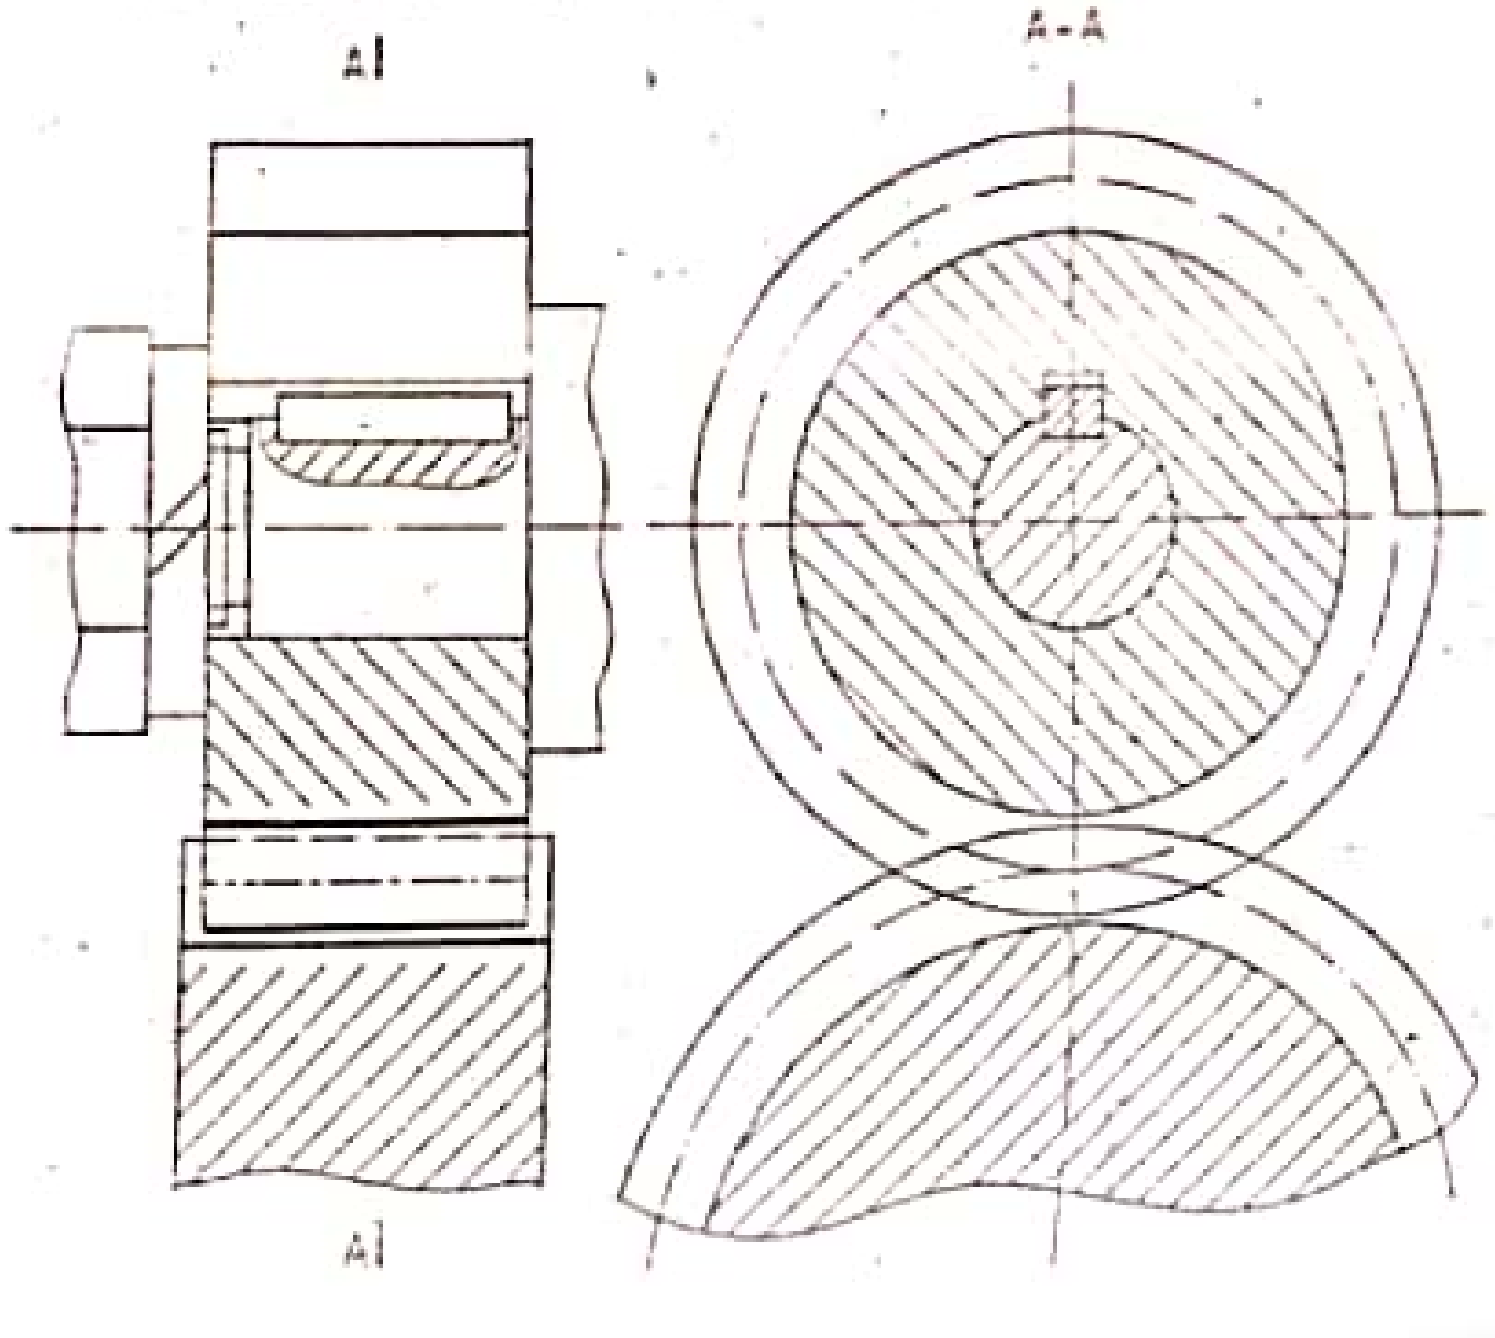

合肥工业大学试卷（A）

2009－2010学年第 二 学期课程代码 02002188 课程名称 工程图学A(2) 学分 3 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）________ 考试日期________ 命题教师 赵虹 系主任审批签名________ 成绩________

姓名________ 学号________

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装　订　线

六、读懂零件图，回答下列问题。（共25分，填空15分，画图10分）

1.该零件的主视图采用 全剖视图 表达方法，[illegible]

E是肋板，不作剖切，向视图采用 局部 视图。

2.图中Ⅰ表面粗糙度 √12.5 ，Ⅱ表面粗糙度 √6.3 。

表面粗糙度要求最高的Ra值是 6.3 。

3.该零件的名称是 轴承座 ，材料是 HT200

4.该零件有 1个 M5螺纹孔，其定位尺寸为 18 mm。

M 螺纹代号，5表示 公称直径

5.φ55 的基本尺寸是 55 mm 最大尺寸是 57.991mm

公差是 0.012 mm 。

6.在指定位置画出该零件的D向局部视图。

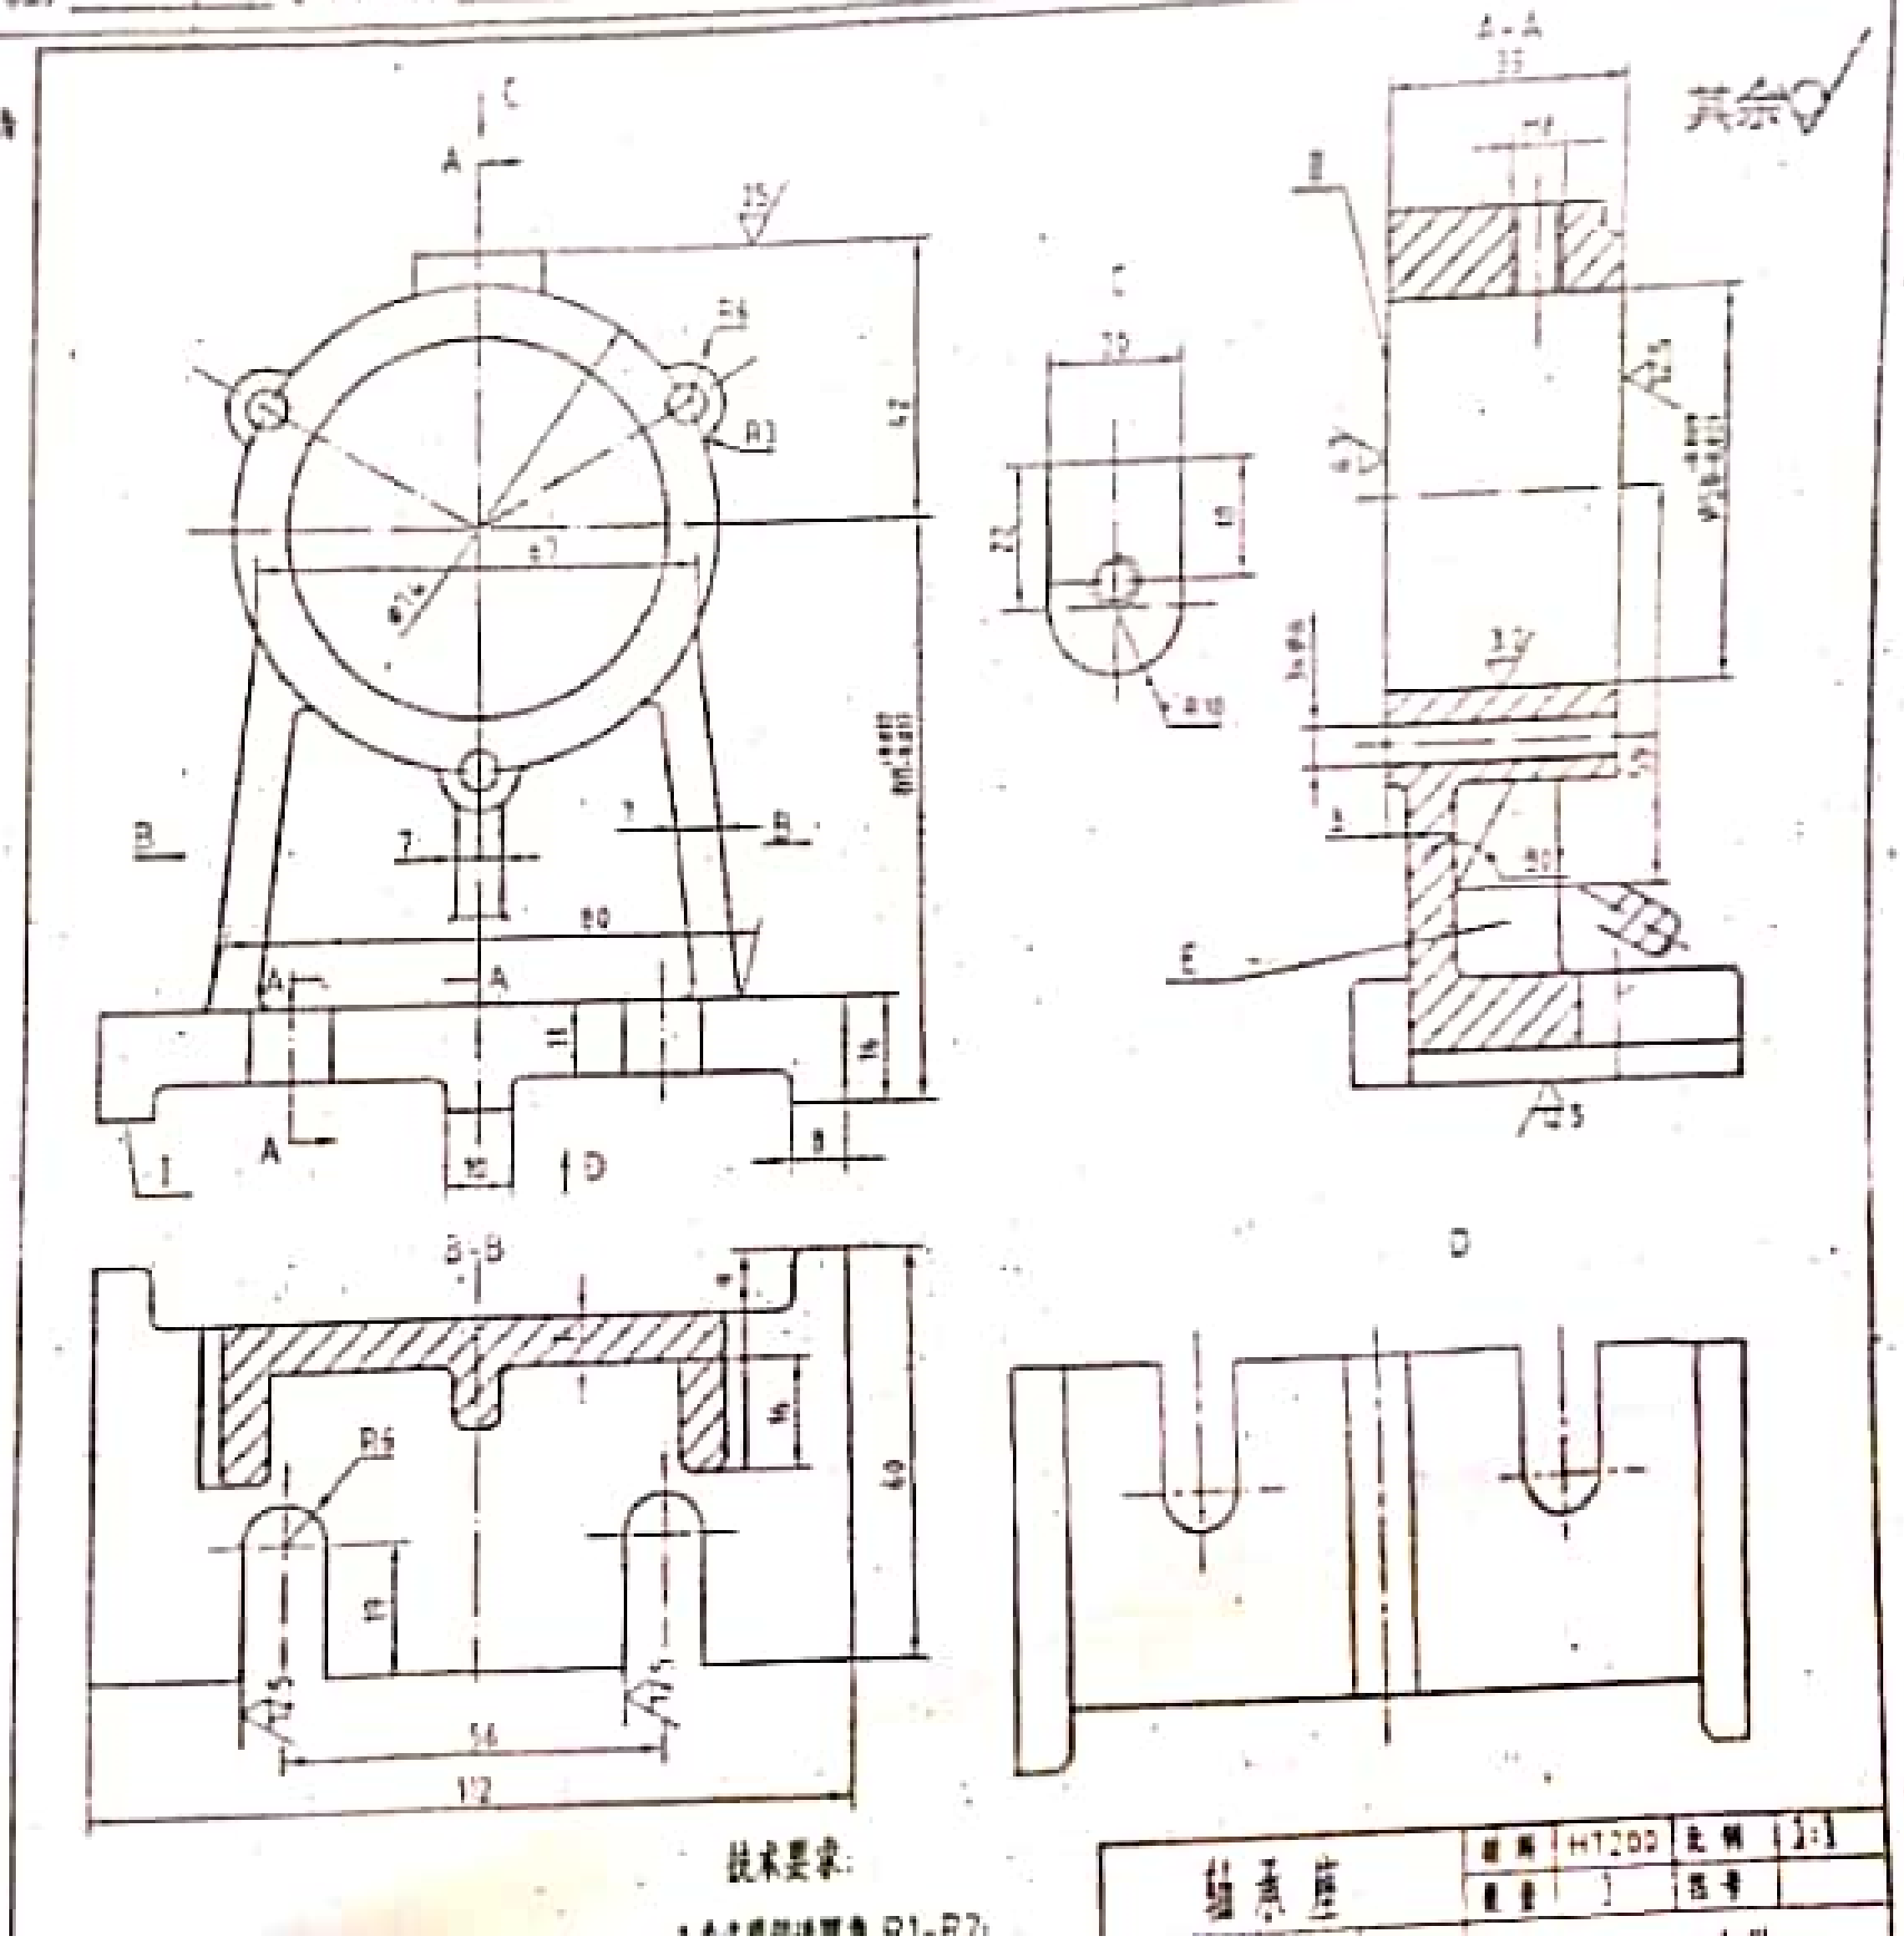

合肥工业大学试卷（A）

共 4 页第 4 页

2009－2010学年第二学期课程代码02002188课程名称工程图学A(2)学分 3 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑

姓名________学号________专业班级（教学班）________考试日期________命题教师 刘虹 系主任审批签名________成绩________

七、读懂球阀装配图，并解答下列问题：（共25分，填空12分，画图13分）

1. 该装配体共有 13 种零件组成，有 2 个标准件，其中零件1（阀体）的材料是 ZG25 .

2. φ50H11/h11是 基孔 制的 间隙 配合，H11表示 下极限偏差为零 ，h11表示 上极限偏差 ，[illegible] 0.01mm .

3. 装配图中双点画线是 假想 画法

4. 球阀的总体尺寸是 115±1100 ， 75 ， 122 .

5. 画出该装配体零件12（阀杆）的零件图，并填写标题栏（不需标尺寸，原图尺寸直接从图中量取，按图比例画出）。

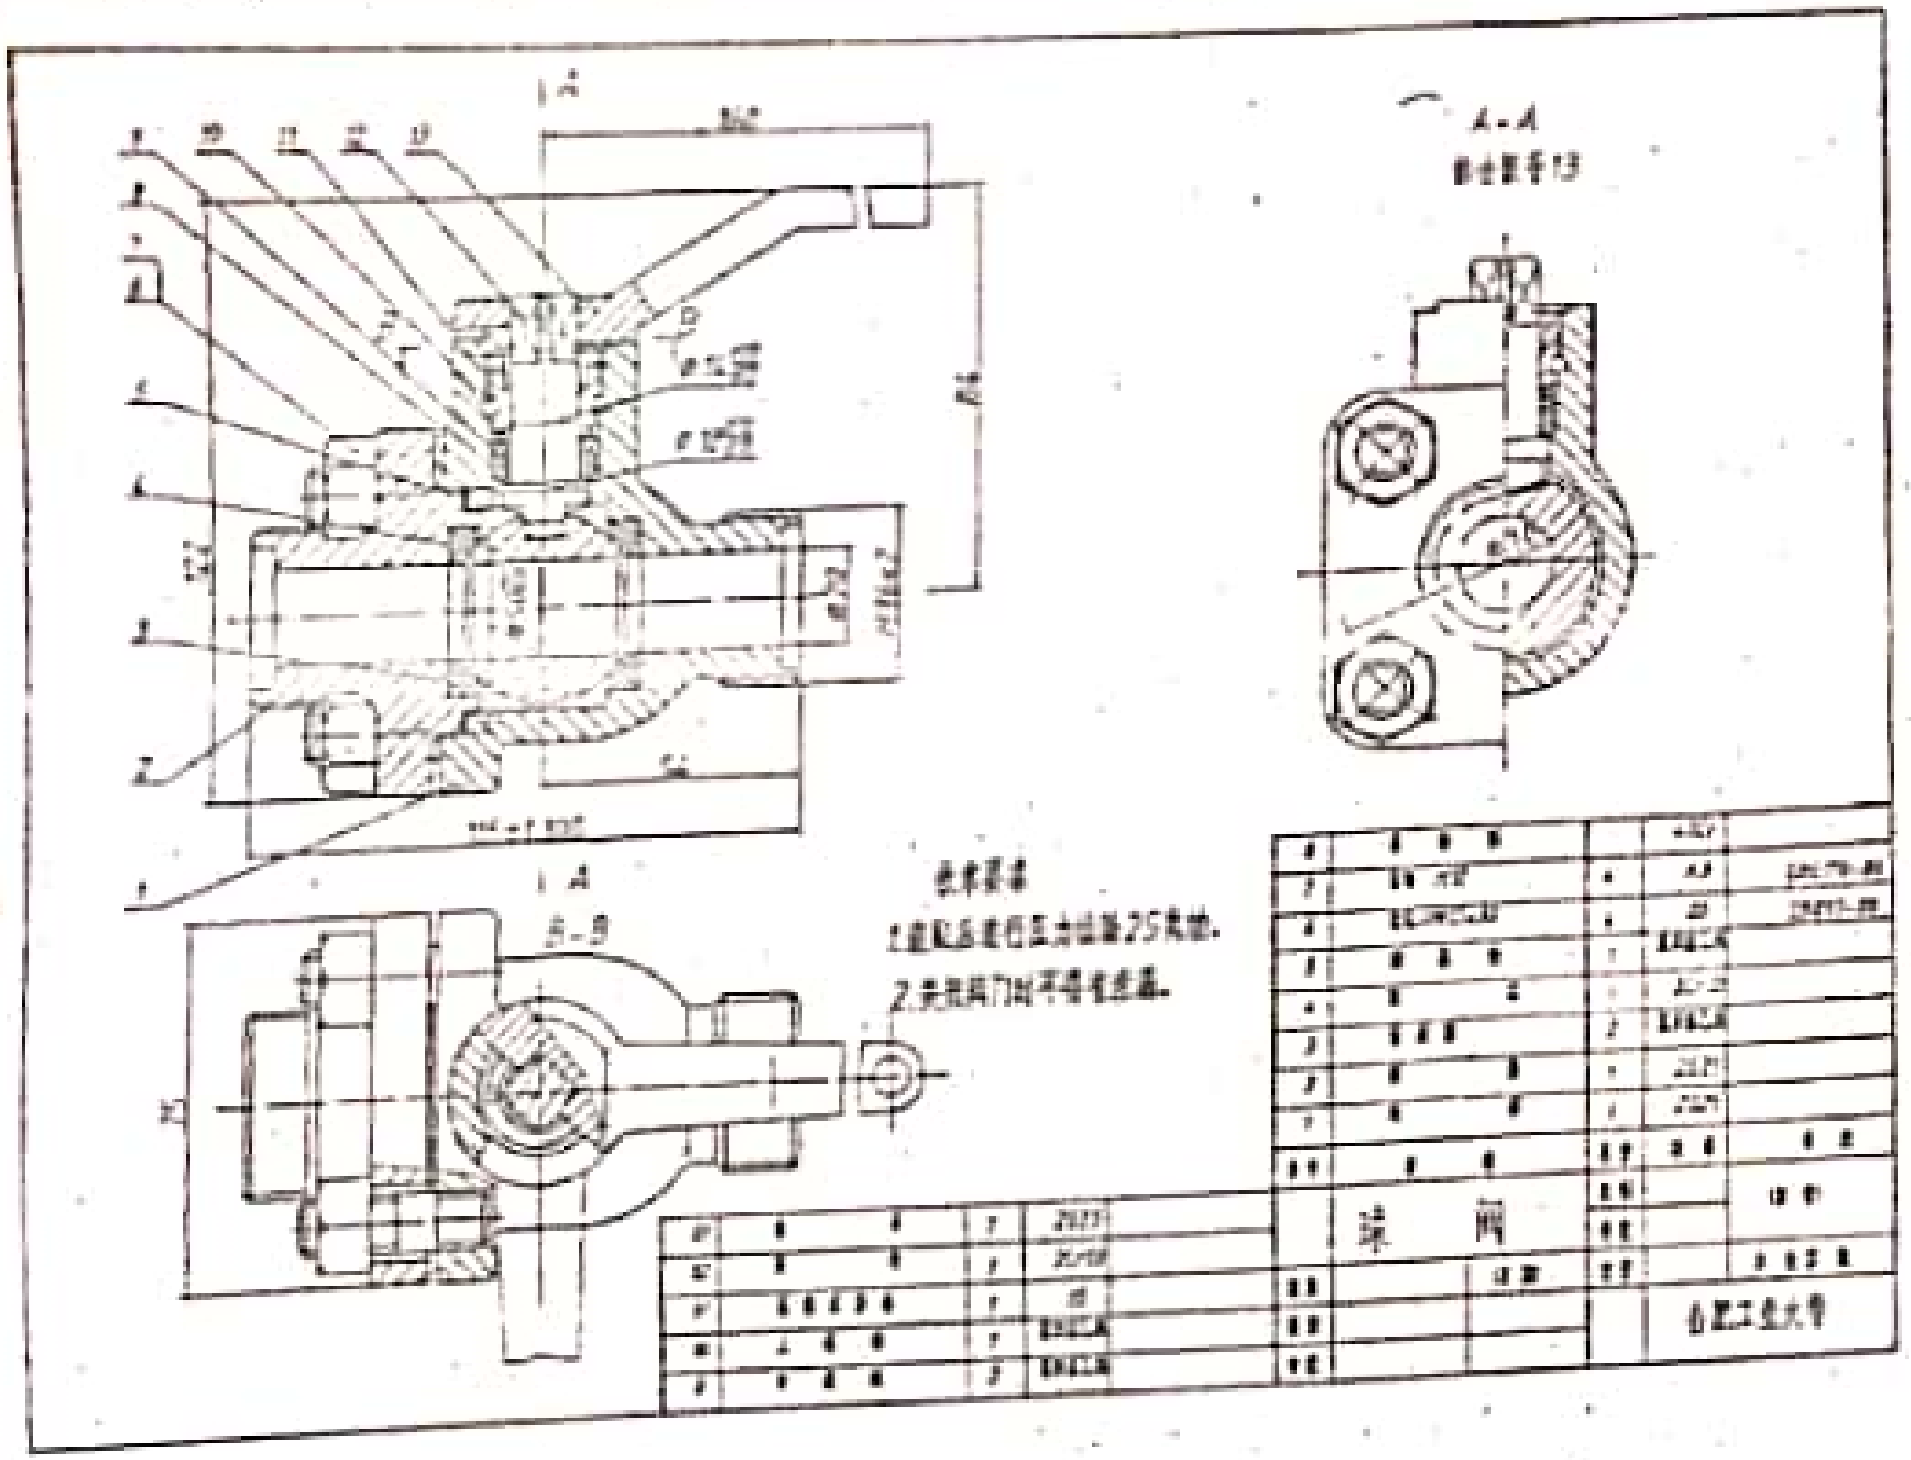

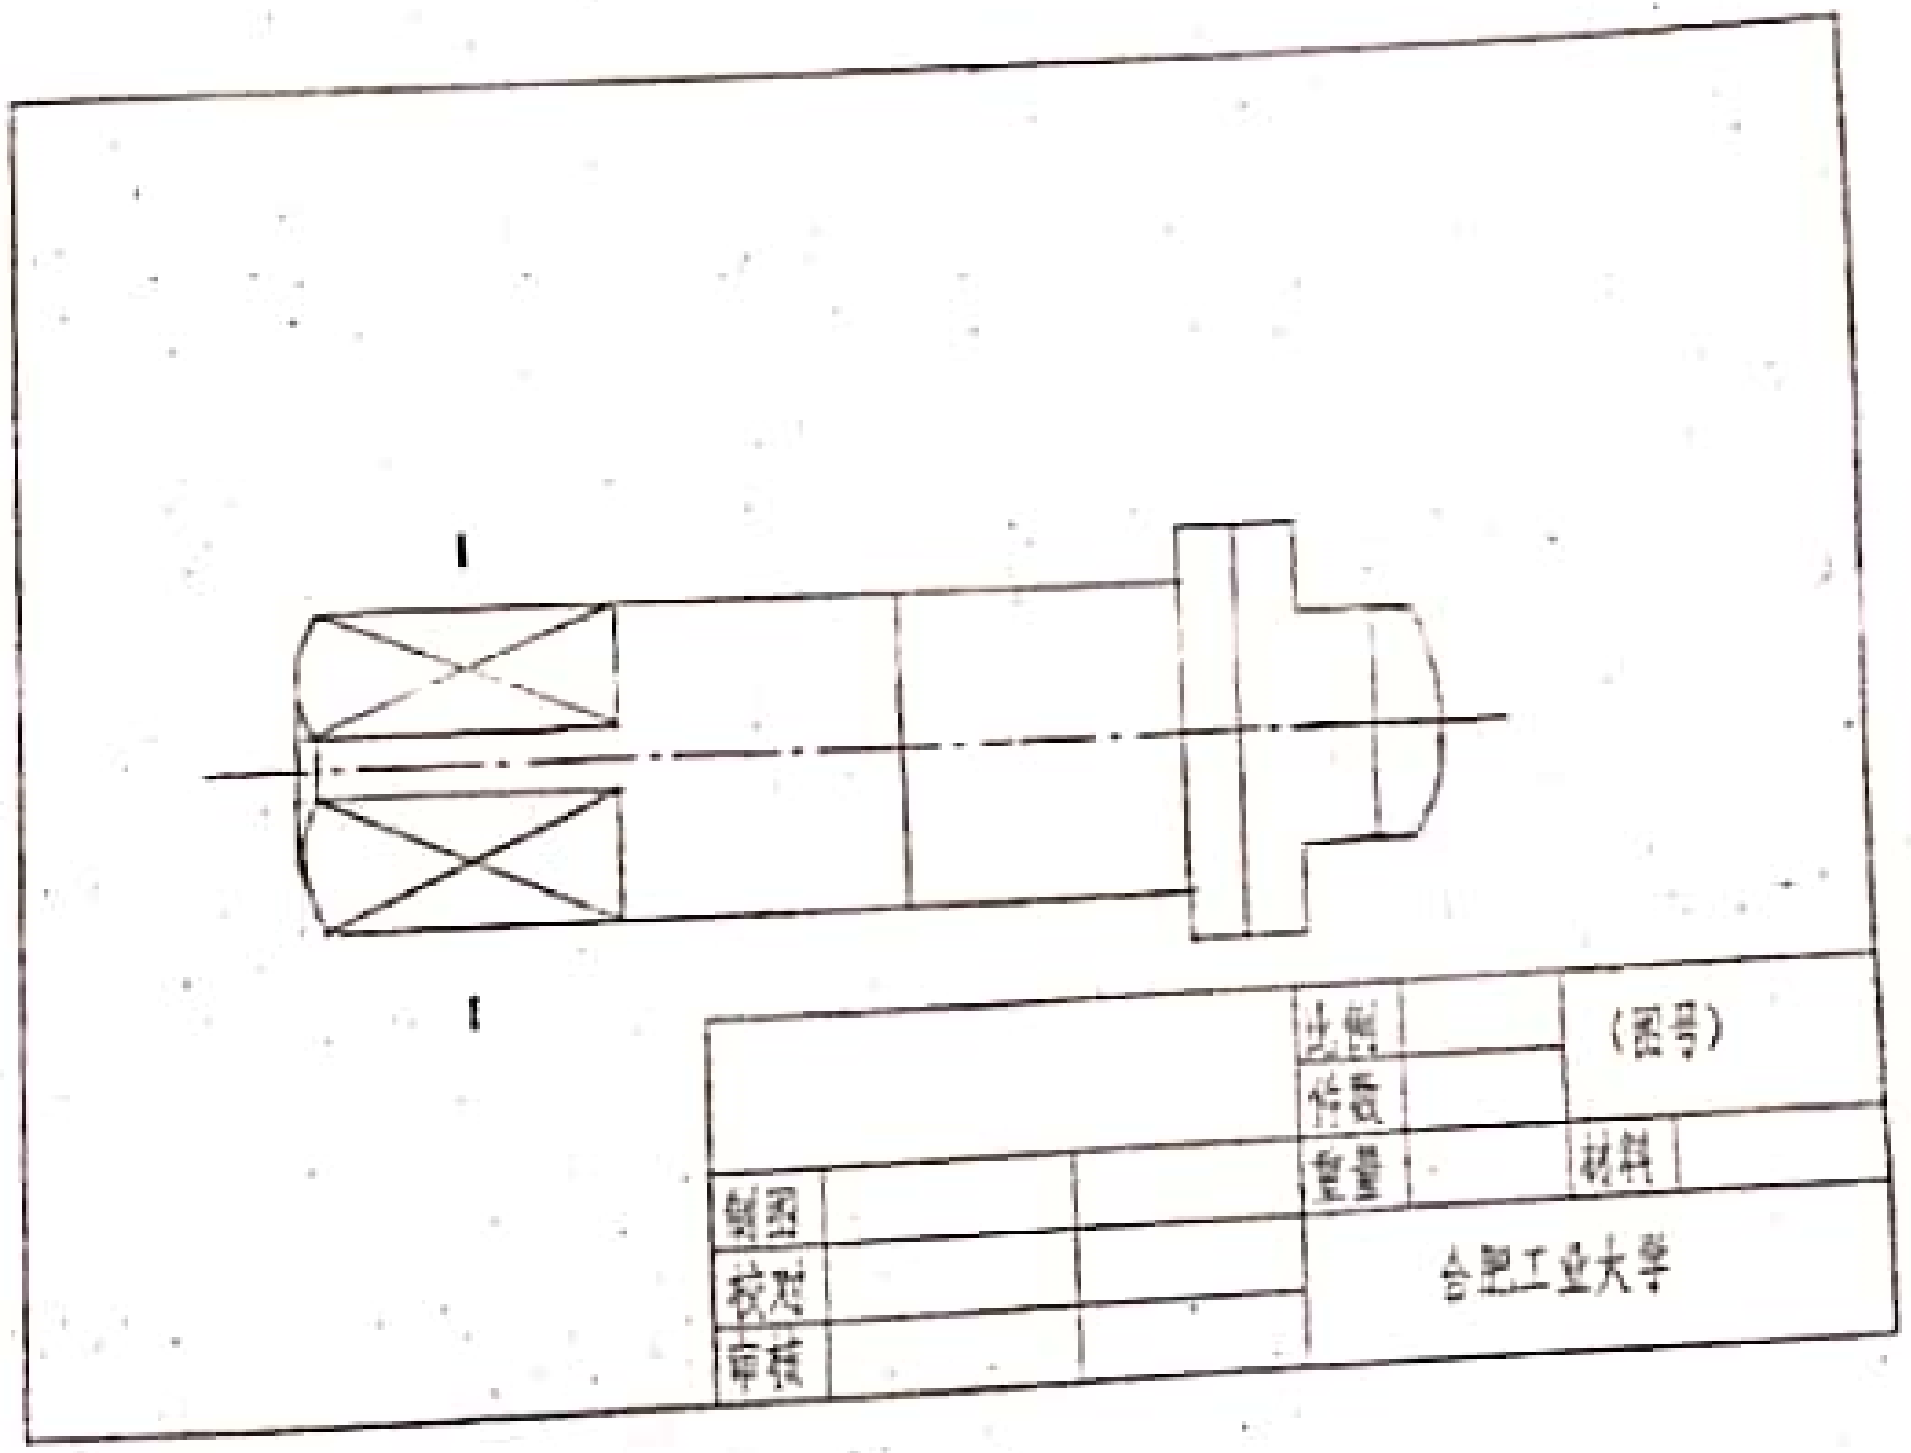

12