
合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）（合肥校区）


2016 ~2017 学年　第 二 学期　课程代码 0200021B　课程名称 工程图学A(2)　学分 ____　课程性质：必修☑、选修☐、限修☐　考试形式：开卷☐、闭卷☑

姓名 ____　学号 ____　专业班级（教学班）____　考试日期 2017.6.　命题教师 胡延平　教研室主任审批签名 ____　成绩 ____


一、在指定位置画出由两个相交剖切平面剖切后的A-A全剖主视图，B-B移出断面图（14分）

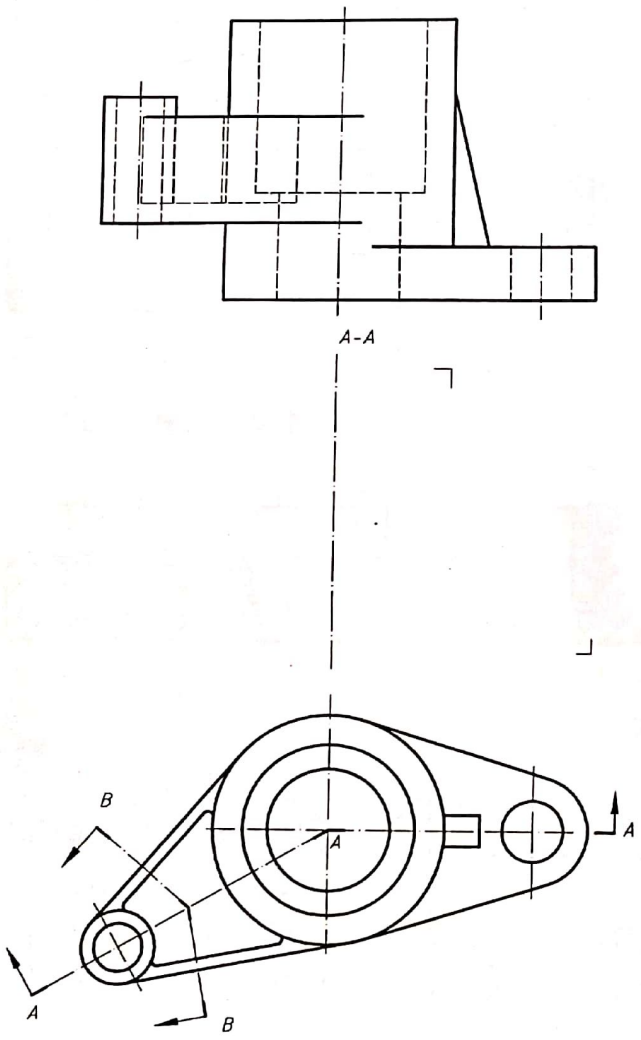

二、分析双头螺柱联接三视图，补全所缺的图线。（8%）

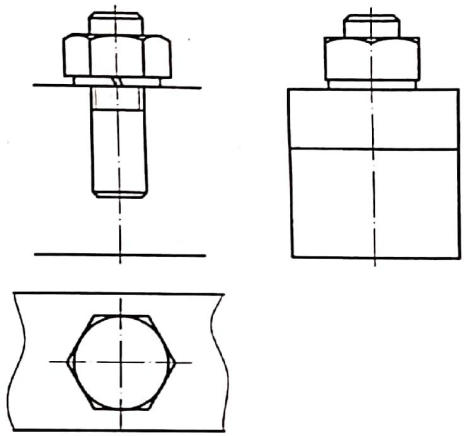

三、完成下列直齿圆柱齿轮啮合时的主视图。（8分）

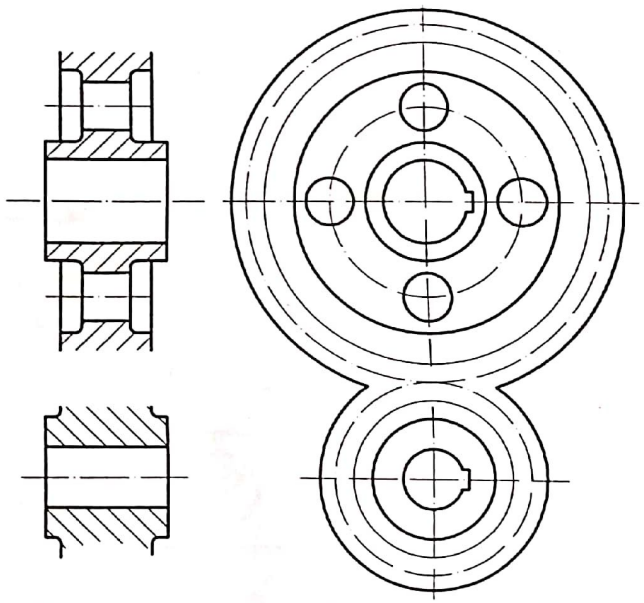


扫描全能王 创建


四、选择题，将正确的答案填在括号里 。 (10分)

题号	1	2	3	4	5
答案					


1、下列销联接图中，表达正确的为：

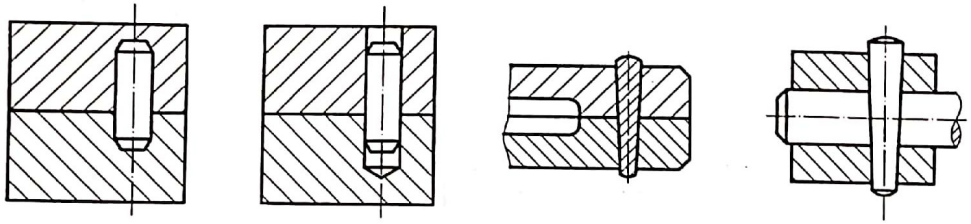


2、下列装配结构的接触面中，合理的是：

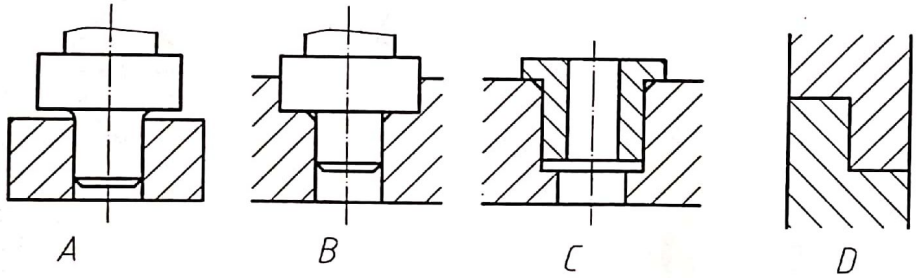


3、正确的剖视图是：

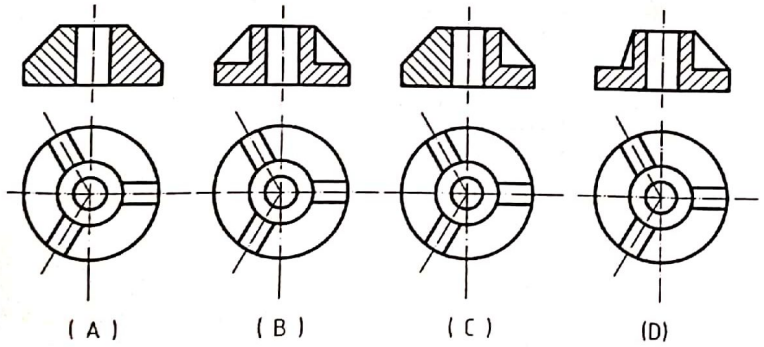

4、下列键联接图中表达正确的为：

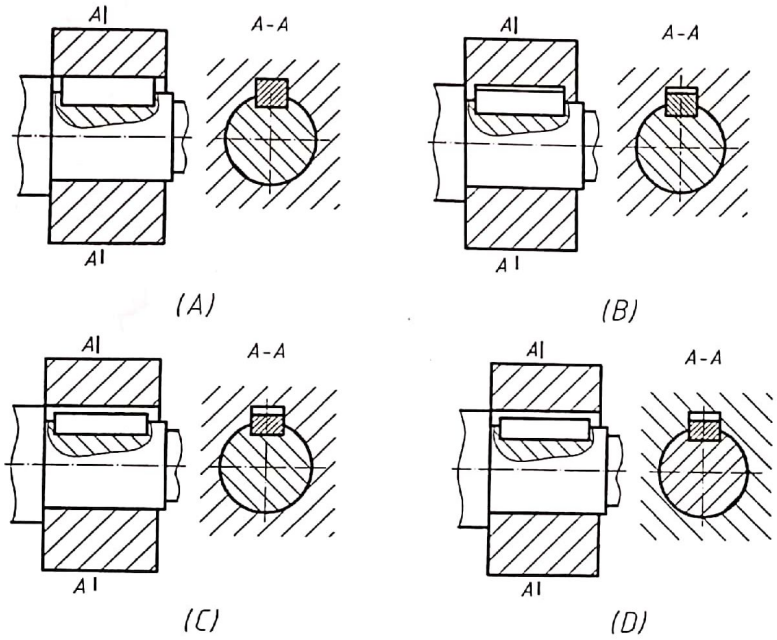



5、下列螺钉联接图中表达正确的为：

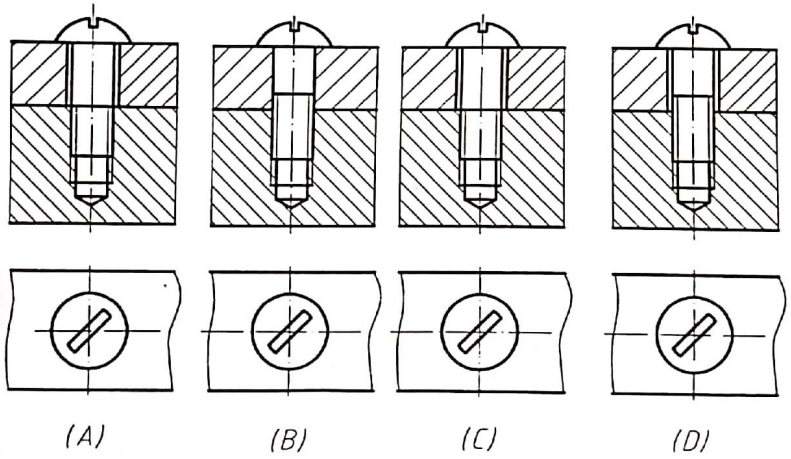


扫描全能王 创建


五、 改正图中画法和标注的错误. (10分)

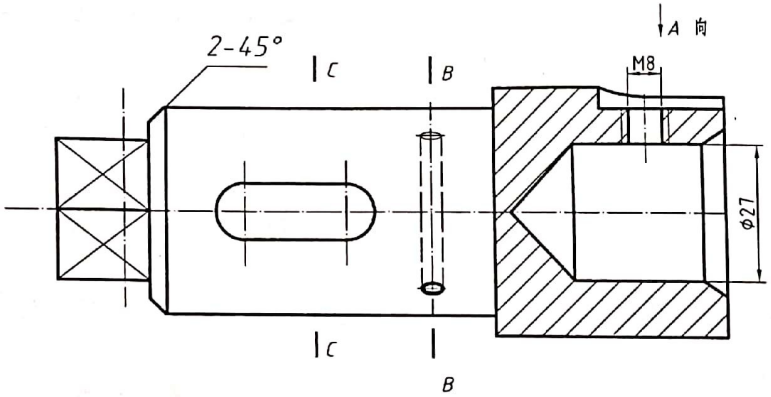

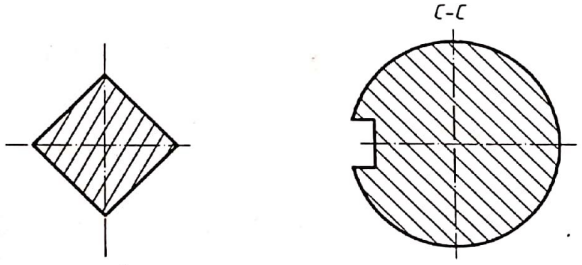

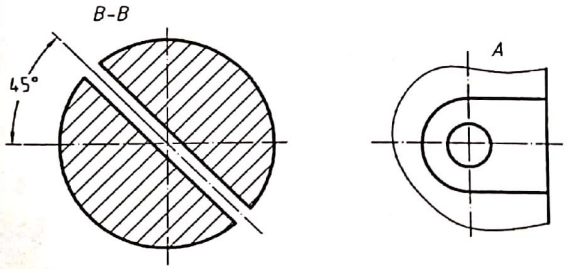

六、铰接的轴侧图如下图,绘制铰接完整的零件图(选适合的表达方式、技术要求并填写标题栏,尺寸不标注)。 (24分)

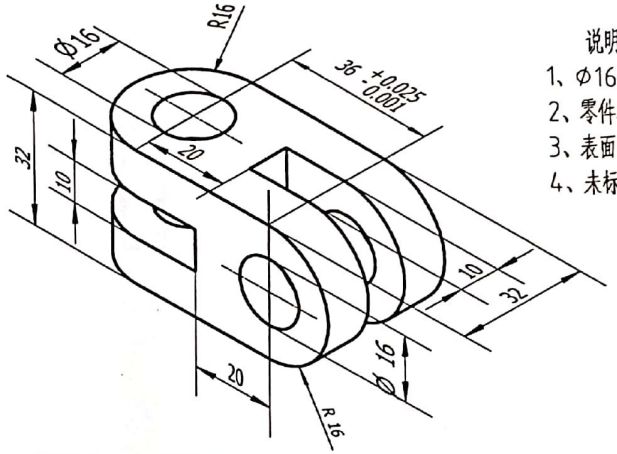

说明
1、Φ16孔的Ra为6.3，其他为Ra12.5;
2、零件材料为45;
3、表面镀彩锌;
4、未标注倒角C0.5。

			比例		
			件数		
制图			重量	材料	
校对					
审核					

扫描全能王 创建

七、 看懂装配图，并按要求完成题目。 (26分)

(一) 回答问题：(共16分)

(1) 除标准件以外，该装配体共有_____种非标准零件，零件1的材料是_____。(2分)

(2) 左视图中的零件4为什么没画剖面线_____。(2分)

(3) 零件12的作用是_____。(2分)

(4) 该蝴蝶阀的安装尺寸是_____。(2分)

(5) 图中尺寸$\phi 24\frac{H8}{h7}$为基_____制的_____配合，H8为_____，(4分)

H为_____。


(6) 如果要想更换零件13，需拆下哪些零件_____。(1分)


(7) 该蝴蝶阀的外形尺寸为_____。(2分)


(8) 该蝴蝶阀孔ϕ11中若安装螺栓，应选公称直径为_____。(1分)

(二) 拆画零件图：(共10分)

选用适当的表达方式补全零件6阀盖的零件图（尺寸从图中直接量取），填写技术要求和标题栏，并标注出装配图上已标出的尺寸，其他尺寸和表面粗糙度不需标注。








阀盖			重量		图号	
			比例		数量	
制图			合肥工业大学			
审核						


扫描全能王 创建


合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A)

工作原理：蝴蝶阀是用于管道上截断气流或液流的阀门装置。它是由齿轮、齿条机构来实现截流的。当外力带动齿杆13左右移动时，与齿杆啮合的齿轮11就带动阀杆4转动，使阀门3开启或关闭。图示阀门为开启位置。齿杆向右移动时，即关闭。齿杆靠紧定螺钉12周向定位，只能左右移动，不能转动。阀门用锥头铆钉2固定在阀杆上，盖板10和阀盖6用三个螺钉8固定在阀体1上。

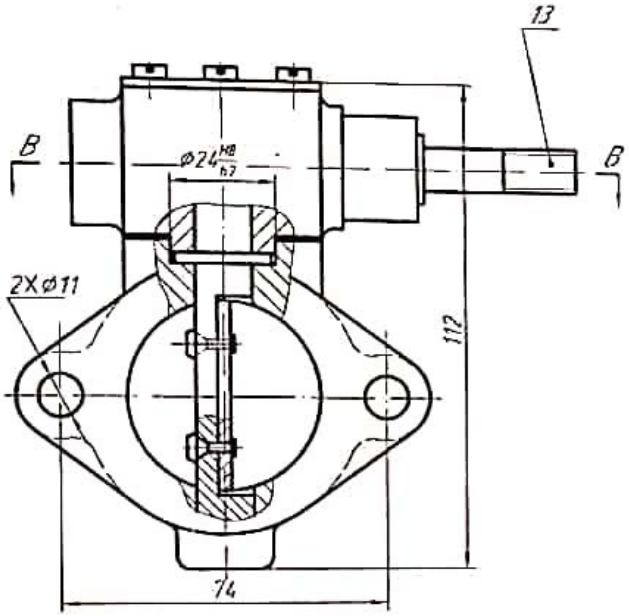

B-B

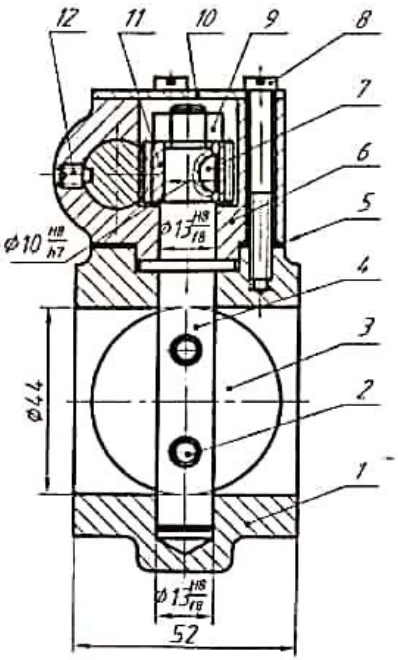

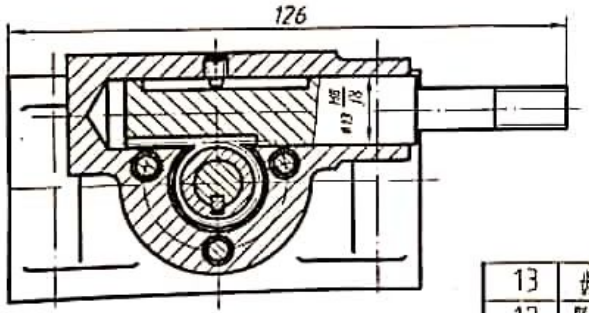

序号	名称	数量	材料	备注
13	齿杆	1	45	
12	紧定螺钉M5X8	1	35	GB/T 75
11	齿轮	1	45	
10	盖板	1	Q235	
9	螺母 M8	1	35	GB/T 170
8	螺钉 M5X50	3	35	GB/T 65-2000
7	半圆键 2X10	1	45	
6	阀盖	1	HT200	GB/T 1099
5	垫片	1	工业用纸	
4	阀杆	1	45	
3	阀门	1	Q235	
2	锥头铆钉	2	35	GB/T 868
1	阀体	1	HT200	

蝴蝶阀	重量		图号
	比例	1:1.5	共1张 第1张
制图	合肥工业大学		
审核			

扫描全能王 创建