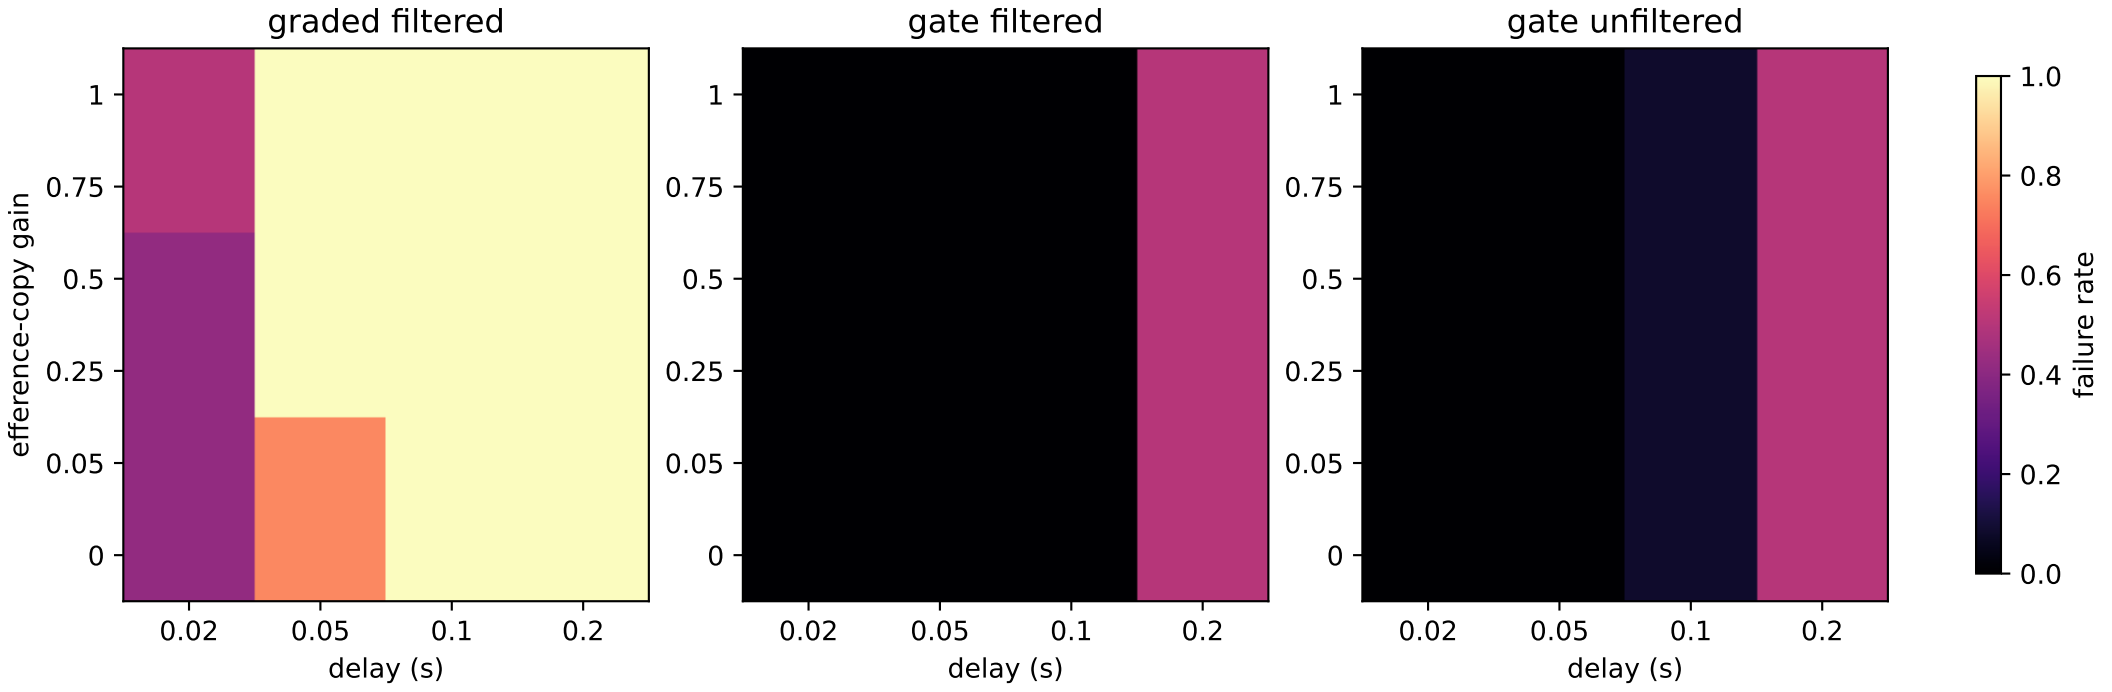
graded filtered
gate filtered
gate unfiltered
efference-copy gain
1
0.75
0.5
0.25
0.05
0
0.02
0.05
0.1
0.2
delay (s)
failure rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0