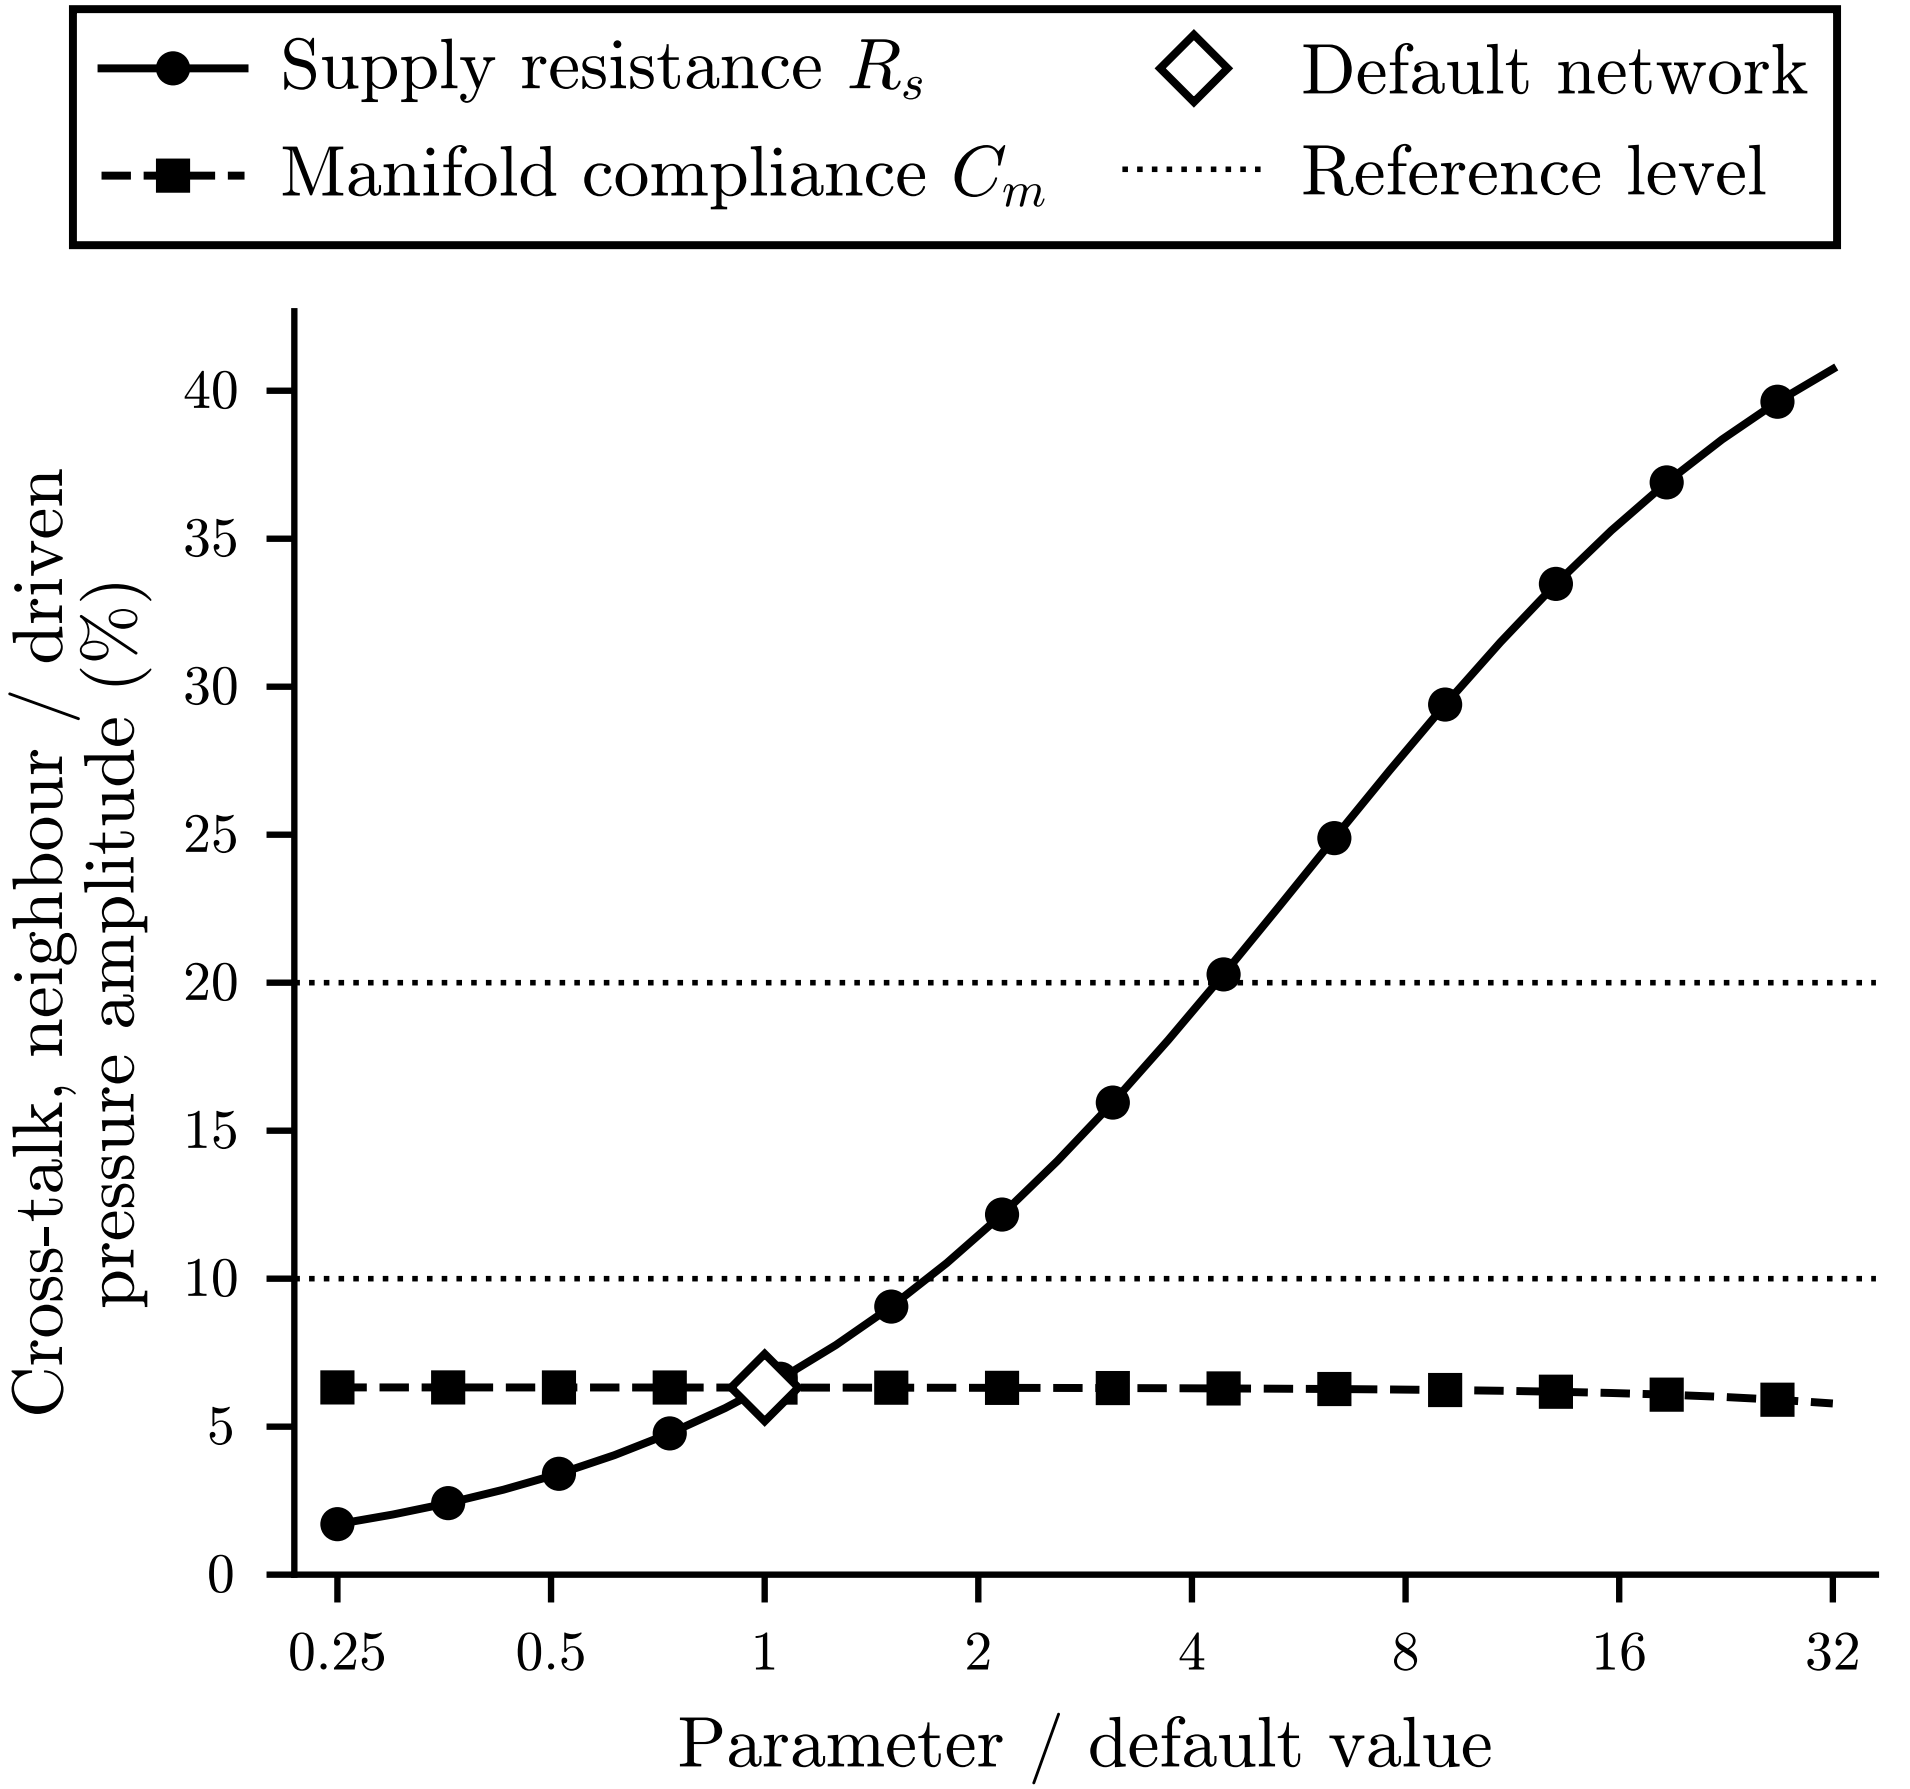
Supply resistance R_s
Default network
Manifold compliance C_m
Reference level
Cross-talk, neighbour / driven pressure amplitude (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.25
0.5
1
2
4
8
16
32
Parameter / default value