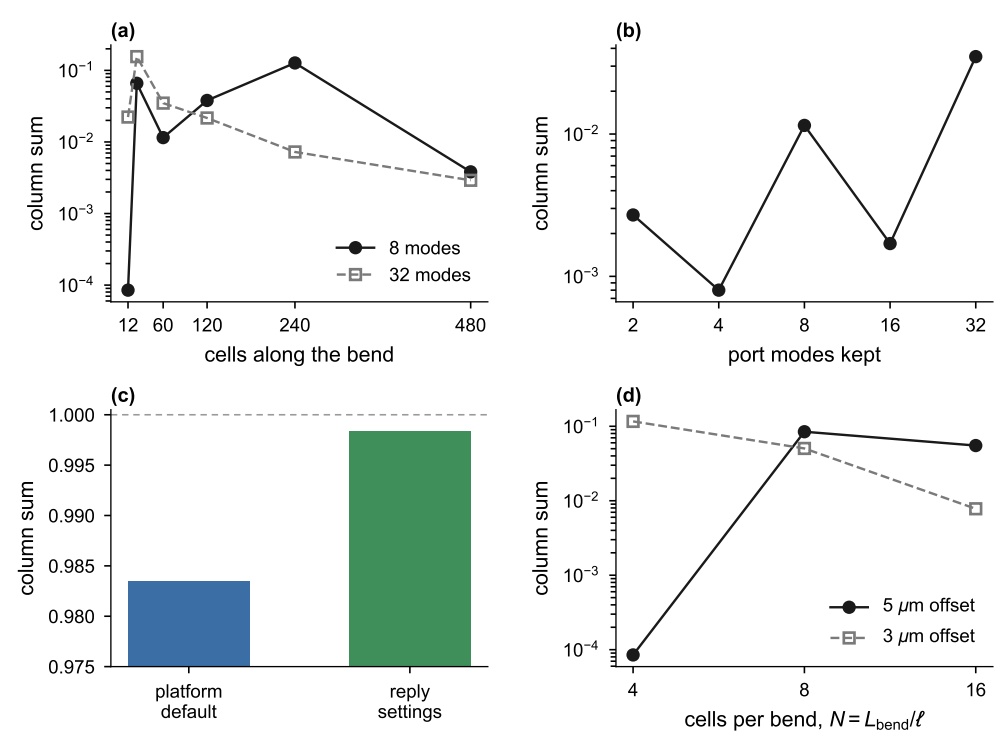
(a)
column sum
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
8 modes
32 modes
12
60
120
240
480
cells along the bend
(b)
column sum
10^{-2}
10^{-3}
2
4
8
16
32
port modes kept
(c)
column sum
1.000
0.995
0.990
0.985
0.980
0.975
platform default
reply settings
(d)
column sum
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
5 μm offset
3 μm offset
4
8
16
cells per bend, $N = L_{\mathrm{bend}}/\ell$