

直接展现与间接再现——国家考古遗址公园城墙遗址展示模式的比较

The Direct Presentation and Virtual Reproduction of Wall Remains
—The Comparison of the Wall Remains Display Modes of National Archaeological Park

杨昌鸣 / YANG Chang-ming
李 旋 / LI Xuan
李湘桔 / LI Xiang-ju

摘 要：在考古遗址公园的建设过程中，城墙遗址作为展示城市历史风貌的轮廓和框架，受到极高的重视。就城墙遗址保护展示方式而言，专家、政府及民众之间的认识还有一定的差距，在实际操作中也存在着不少矛盾。针对目前在国家遗址公园城墙遗址的保护、展示与利用3个方面所形成的矛盾，提出“直接展现”和“间接再现”2种展示模式，并结合曲阜鲁国故城城墙遗址保护与展示方案设计，将理论与实践结合，详细阐述和分析了这2种展示模式在实际工程中的应用。

关 键 词：风景园林；直接展现；间接再现；城墙遗址保护与展示；曲阜鲁国故城

文章编号：1000-6664(2013)05-0085-05

中图分类号：TU 986 **文献标志码：**A

收稿日期：2012-09-01； **修回日期：**2013-01-08

Abstract: During the study and construction process of national archaeological parks, wall ruins as a framework for showing outline of the history of the city has been given high priority. In view of the forms of wall remains presentation, there is still a gap between the experts and the government, and the people. Also there are a lot of contradictions in the projects which have been done in real. This paper is for the contradictions of wall remains protection, conservation and presentation in the construction of national archaeological parks, and has summarized "directly presentation" and "virtual reproduction" these two display forms. Combined with the real project such as the design of the wall remains conservation of the capital site of Kingdom Lu in Qufu, and combining theory with practice, this paper describes and the two display modes in the practical engineering application in detail.

Key words: landscape architecture; direct presentation; virtual reproduction; the protection and presentation of wall remains; Kingdom Lu in Qufu

当前，我国正在加强对各类(大)遗址的保护和抢救工作，以“考古遗址公园”模式实施的文化遗产保护项目使得我国的大遗址文物保护工作逐步深化。考古遗址公园既要重视对遗址本体的保护，也要注意发挥遗址景观展示在城市生活中的重要作用^[1]。

在考古遗址公园的建设过程中，城墙遗址作为展示城市历史风貌的重要途径之一，受到极高的重视。就城墙遗址保护展示方式而言，通常会将矛盾的焦点集中在用“加法”还是“减法”上。地方政府大多希望采用“加法”，也就是根据历史记载或考古发现，对城墙遗址进行所谓的“复原”，例如复建城门、城墙等，以期用直观的形象去吸引游客，而民众也对这些直观的形象更感兴趣；文物专家则始终强调对文化遗产“原真性”的保护，主张采用“减法”，尽量减少“复原”措施，防止对遗址本体造成破坏性的开发，以达到揭示文化遗产的内涵价值的目的^[2]。

由此可见，在文化遗产的保护、展示、利用3个方面，专家、政府及民众之间的认识还有一定的差距，在实际操作中也存在着不少矛盾。

本文以鲁国故城国家考古公园城墙遗址保护展示模式为例，探讨如何

在保护文化遗产原真性的前提下，把握适度原则并因地制宜地解决保护、展示与利用之间的矛盾问题。






1 对城墙遗址保护、展示与利用的实践和探索

1.1 国外的实践

欧洲是近代考古学的发源地，19世纪初就已开始从搜求古物艺术品转为完整地发掘、保护、展示大遗址。与美化城市相结合，利用古城墙建设公园绿地的实践有很多，很多案例都是将遗址保护、展示与利用相结合的。

法国巴黎市区的环城公路是在城墙基址上建设完成的，此外，在对公路展开建设的同时沿路还开辟了带状花园绿地。世界遗产地费拉拉(Ferrara)将9km长的古城墙护城河遗址作为环城公园严格保护下来。在埃及的开罗，在经过了7年时间的改造后，把开罗中古时代的城墙改造成面积为30hm²的北非最大的城市绿色空间。

此外，欧洲国家的一些小城市，利用城墙和城墙地带的空间开辟了公园绿化带，如荷兰的纳尔登，西班牙的塔拉戈纳都可以算作以城墙为依托

A 原貌展示	①现状展示	
	②覆盖展示	
B 标识展示	①种草皮标识	
	②台基标识	
	③修复展示	
C 提示展示	①模型 ②图片 ③文字 ④标志牌	
D 复原展示	仿古建筑实体	

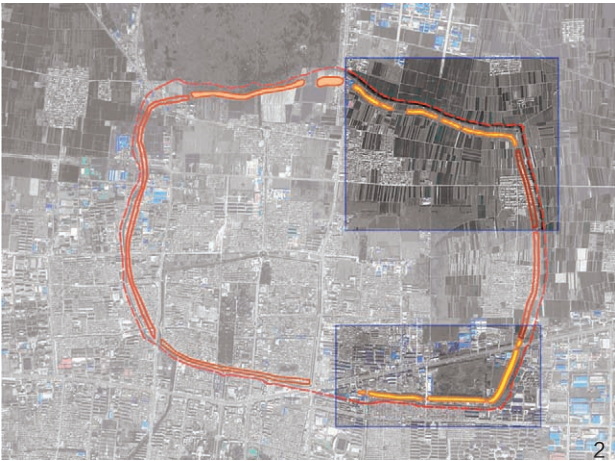


图1 遗址展示方式示意图(作者改绘自参考文献[4])
图2 曲阜鲁国故城东南角和东北角城墙遗址区位置示意图

建设的城墙遗址公园的典型实例。运用景观改造所开展的城墙遗址公园建设，让昔日的残垣断壁再次展示出了新的生命力。

1.2 国内的探索

从20世纪80年代开始至今，我国对城墙遗址保护的热情高涨，对古城墙或城墙遗址的保护、展示与利用模式已经成为了专家和学者的热点研究课题，许多城市都正在酝酿或着手开展城墙遗址公园或城墙遗址保护展示工程的建设工作，时至今日也积累了一定的理论和实践经验。实例如南京明城墙遗址公园、荆州环城公园、西安环城公园、北京元大都遗址公园、重庆通远门城墙公园、绥远古城城墙遗址公园等。这些以现有城墙或者城墙遗址为依托的城市公园的相继建成，为城墙遗址保护展示工程的研究积累了宝贵的实践经验。

但是，应当注意到，在现存的城墙遗址中，仍有部分具有极高价值的

夯土城墙遗址，仅仅进行了现状保护而未进行展示设计，因而多处于闲置状态，并没有发挥其渲染城市底蕴及展现古老文明的历史文化价值^[3]。作为文化遗址的重要组成部分，夯土遗址本身具有极高的考古价值，同时也承载着深厚的历史文化内涵，是展现我国城市发展史的重要环节。为发挥城墙遗址的综合效益，应采取合理的保护展示措施。目前对于夯土城墙遗址保护、展示与利用的具体措施和方法，尤其是保护展示协调理念，仍然需要开展长期的探讨与实践。

2 “直接展现”与“间接再现”的遗址展示模式

2.1 遗址景观展示模式分类

文物展示是提高遗址对公众的吸引力和亲和力，扩大影响力的重要途径。其展示需要将遗址空间、文化意象、科学考古与保护过程、文化遗产保护科学综合予以展示，其目的是向人们提供认识、研究和学习历史的可能性，遗址景观展示应以不损害文物及其环境为根本原则，以普及历史知识与科学教育为目的。

为了充分展现遗址的文化内涵与价值，就需要以遗址景观为载体向进行展示。目前国内对遗址景观展示模式通常可分为4种类型^[4](图1)：

- 1)原貌展示，包括现状展示以及覆盖展示；
- 2)标识展示，包括种植草皮标识，台基标识，修复展示；
- 3)提示展示，包括模型、图片、文字、标志牌等；
- 4)复原展示，通常为仿古建筑实体的形式。

上述几种类型，只是一个大致的划分，并不一定完全确切，有时可以综合运用。以城墙遗址为例，经过千百年后所留存下来的古城墙、古城壕、历史植被以及构筑物等要素，其自身都蕴含着不同的历史文化信息，是文脉传承的直观体现。对于保存情况较好的城墙遗址，可以在略加修缮后原貌保护，这是对遗址历史价值直接展示的最理想的方式。北京东便门明城墙遗址公园就是一个典型实例。对于那些损毁比较严重的城墙遗址，在有可靠依据的情况下可以将其进行局部复原重建，例如郑州商城以及西安大明宫丹凤门等。但在大多数情况下，利用模型、图片、文字、标志牌等将遗址的原貌间接展示出来更为稳妥。

2.2 遗址景观展示中的“直接展现”

这里所说的“直接展现”，通常是指通过保护修缮和局部发掘，对文化遗产的现状进行展示，也就是原貌展示或复原展示。对形态、结构保存较为完整的遗址，可采用恰当的保护措施，使遗址保持现存状态，并作为展示主体直接融入到城市环境中去，向人们揭示其所蕴含的历史价值和考古价值。对于遗址范围内残缺不全的景物，比如受到自然风化、雨水渗透、植被根系生长等因素破坏的遗址本体，若主要形式和整体性未受到严重损害，并仍具有较高历史文化价值，在进行展示方案设计时常会进行维护和修缮，然后予以原貌展示。

实现遗址景观的直接展现可通过运用保护修缮、局部发掘、局部修复等手段，或对某些遗产建筑的功能进行转化加以再利用，在保留了其历史信息的同时能够同场地一起获得再生。

通过直接展现的方式对遗址进行展示，将有利于遗址原真性的保护与

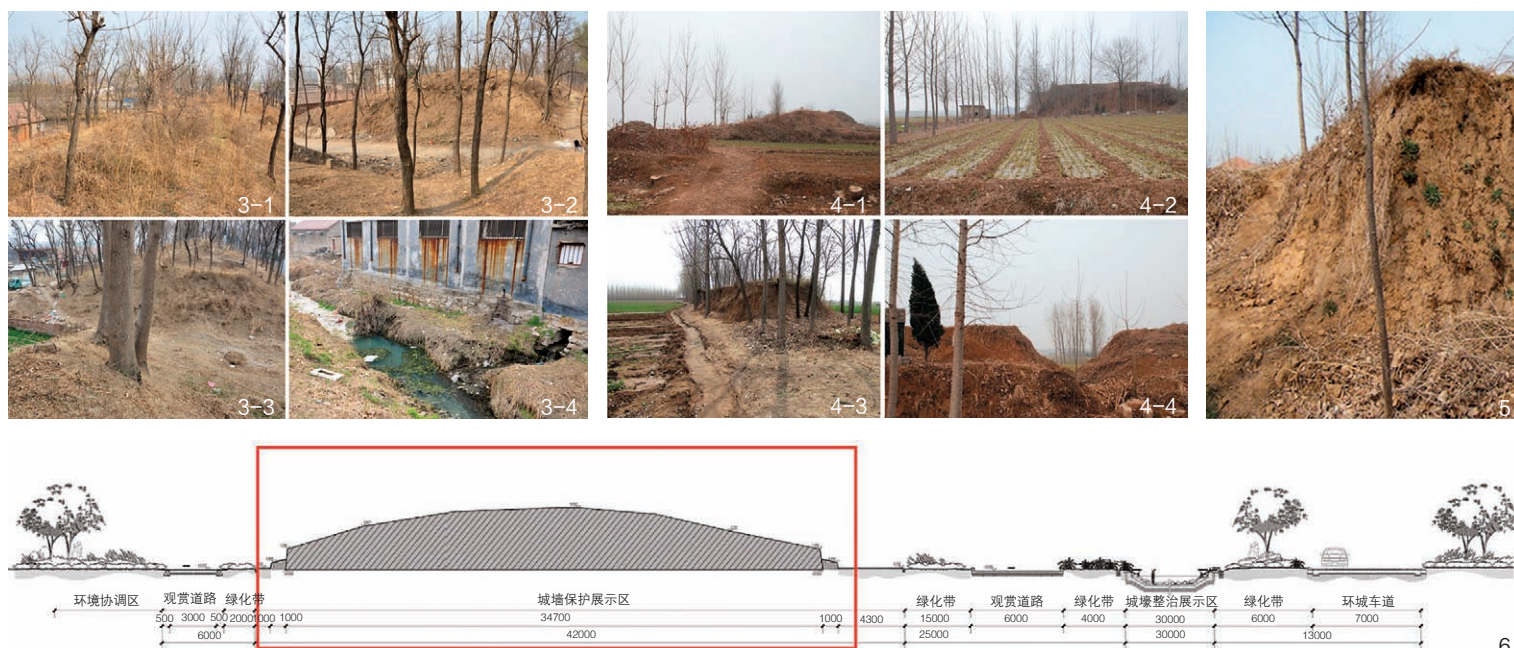


图3 东南角城墙遗址现状照片

图4 城墙本体破坏情况

图5 东北角城墙遗址现状照片

图6 鲁国故城城墙遗址本体展示示意图

展示,一方面,通过对遗址本体和周边环境的清理,加以实施合理的修缮手段,能够使得遗址寿命得以延续,有利于文化遗产的永续发展;另一方面,遗址本体的原状展示能够真实地反应其所携带的各项信息,如地域特征、历史信息、文化发展等以遗址及其周边环境为载体进行展示,直接展现时代的沧桑变迁,能够有助于空间场所精神和历史特色氛围的形成,便于人们理解和欣赏历史景观。

复原展示也属于直接展现的范畴,它可以将遗迹的原有形制形象化,恢复遗址的历史景观,帮助大众更全面地了解遗址的历史风貌。在运用复原展示的方法时,应当以尊重遗址真实性为前提,不可主观臆断以及过度修饰,一旦将一些不相关的人文要素与场地相联系,往往会造成文脉的混乱,最终无法体现其蕴含的历史文化内涵。

2.3 遗址景观展示中的“间接再现”

所谓“间接再现”是指对已经残缺的部分进行推理还原,运用现代技术手段结合保护措施,间接再现遗址原貌。间接再现有助于完整保护遗产资源,符合文物保护“原真性”的要求。

实现遗址景观的间接再现可通过运用标识、提示、象征、隐喻等手段,或创设体验文化遗产的虚拟情境,对文化遗产进行保护和传播。标识展示和提示展示均属于“间接再现”的范畴。

3 曲阜鲁国故城城墙景观展示中的“直接展现”和“间接再现”

3.1 项目背景

作为先秦时期重要的城市遗址之一,鲁国故城的城市形态较为直观地反映了《周礼·考工记》中描述的城市格局。故城平面呈不规则的圆角长

方形,东西最长处3.7km,南北最宽处2.7km,周长11.5km。四周有宽30m左右的城壕,城墙自西周晚期延至西汉经过多次增筑、修补,目前残存最高处约10m。

鲁国故城遗址公园先期实施的2处城墙遗址保护展示项目所处位置分别位于东南角和东北角,二者的周边环境和本体现状各有特点(图2)。

3.1.1 东南角城墙概况

东南角城墙是现存鲁国故城城墙遗址保存最好的区域,但由于该区域处于曲阜市城区,城市发展与遗址保护的矛盾特别突出,法定的文物保护单位不断被侵占蚕食,遗址保护赖以依存的环境日趋恶化(图3)。

目前东南角城墙两侧均有较为密集的居民住宅,同时距离道路较近,城市排放的废气、废水及公路交通带来的噪声和震动以及现代坟茔,直接对城墙本体形成威胁(图4)。

3.1.2 东北角城墙概况

东北角城墙遗址处于现曲阜城区之外的东北方向,相对比较偏僻。除了部分遗址附近有较为严重的建筑占压之外,沿着城墙两侧的建筑占压相对较少,大部分墙体处于耕地包围之中。影响东北角城墙遗址的最主要的因素是周边耕作与私自开垦的蚕食破坏(图5)。

3.2 遗址展示模式选择

通过现场调研可以看出,上述2处城墙遗址的形态及结构的保存都较为完整。虽然受到自然风化、雨水渗透、植被根系生长、现代坟茔、道路交通建设、建筑占压、垃圾堆放等各种因素的破坏,部分墙体已坍塌损坏,某些区段更是被侵蚀殆尽,但是,总体来讲,遗址本体的整体性并未受到严重损害,仍然具有较高的历史文化价值。



7



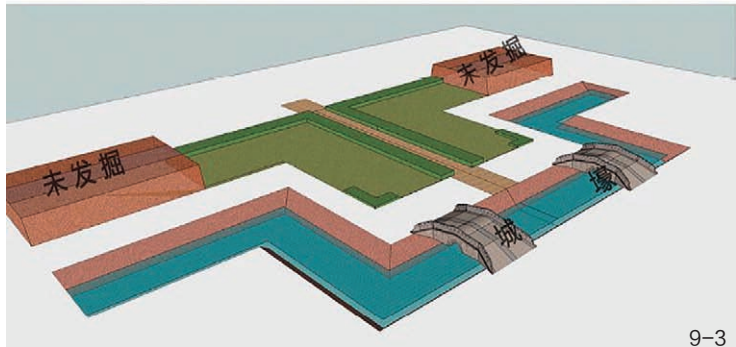
8



9-1



9-2



9-3

图7 城墙剖面展示示意图
图8 城墙宽度模拟展示效果图
图9 鲁国故城城门标识展示

针对2处城墙遗址的具体情况,拟分别采用“直接展现”及“间接展现”这2种不同的展示模式。

对于现阶段仍耸立在地面上的城墙遗址部分,可以采用“直接展现”的展示模式,使其作为展示主体直接融入到城市的大环境中去,以向人们揭示城市的历史和变迁。对于地下遗存的城墙基址部分,通过系统的勘探发掘,以考古为依据,一方面可通过现代技术手段,考虑以“间接再现”的模式加以展示,以重现、象征、隐喻的手法对遗址进行标识,向大众展示历史,再现遗址原貌。另一方面,通过考古现场展示,增进市民对考古工作的认识,便于人们理解和欣赏历史景观。

3.2.1 “直接展现”

项目设计初期,曾设想利用复原城门、城墙的方式来进行直接展现,但经过与文物专家及管理部門的多次沟通,最终放弃了利用复原展示手法进行直接展现的想法。

1)对城墙遗址本体的保护修缮与原貌展示。

保护修缮是为了能减缓各种不利因素对遗址本体造成的影响,使遗址能长久保持下去。对鲁国故城城墙这类夯土城墙遗址,可在对其实施遗址本体保护、技术加固及周边环境的整治后,采用保持露天原状的方式进行展示(图6)。

针对鲁国故城城墙遗址本体需要采取必要的工程措施和生态措施进行保护,工程措施仅用于不稳定部位,且必须符合可逆性要求。对于城墙断面的裸露部分,通过适当的生态措施避免水土流失。

2)城墙断面原貌展示。

对重点部位进行局部发掘,可以在获取考古信息的同时,将遗址及其周边环境空间内的布局形式和结构现状直观展示给游客。局部发掘可以使破坏较为严重的遗址断面或者地下遗址如城门基址、城墙墙基等得以展示,同时也能使遗址所蕴含的布局、结构等历史文化信息直接展现出来。局部发掘作为“直接展现”展示的手法之一,在实施时需要得到文物行政主管部门的批准。

3.2.2 “间接再现”

1)对城墙规模的间接再现。

对于鲁国故城城墙缺失部分,依据考古资料对其地下墙基范围进行覆土并植草标识。这种间接再现的方法,一方面可以在不破坏城墙遗址本体的前提下标识出原有城墙的宽度和走向,通过与之相同的材质或者绿化景观再现城墙遗址原有的规模,从视觉上向游客传达较为直观的体验;另一

方面，植被可以起到防止水土流失的作用，在展示遗址的同时加强对遗址的保护(图7、8)。

2)对城门遗址的象征性展示。

古代城门遗址的展示，现在国内大多以重建为主。这种做法有利有弊。对于有可靠资料的城门遗址，采取重建的手法能使整个遗址公园的风格达到统一，有利于营造古都原有氛围。但如果证据不充分，重建的城门可能会与历史格局有所偏离，从而误导游客。

作为先秦时期的故城，曲阜鲁国故城城门尚无详细资料可考，而且城门遗址的发掘保护工作仍将长期进行，因而对于鲁国故城城门的展示应当是采用隐喻的手法来表达城门的形象，“间接再现”城门的规模和形制。

结合考古发掘，可采用植被覆盖的形式勾勒出城门的轮廓，以此来示意其形制和规模。城门两侧尚未进行考古发掘的城墙则依然可以采用地面覆土并植草标识展示方式(图9)。

3)利用环城道路及绿化带重现故城轮廓。

城墙遗址内外的环城道路既是城墙遗址整治的主要内容之一，也是游客观赏、市民休闲的主要区域，对于公园形象的构成以及重现故城轮廓具有重要的影响意义(图10)。通过沿环城道路进行绿化隔离带的设计，既能通过绿篱强调鲁国故城的边界，也能使生态环境得到净化，提高市民生活质量。

4 结语

无论是“直接展现”还是“间接再现”，都是以保护文化遗产的原真性为宗旨的遗址景观展示模式。相对而言，“直接展现”较为直观，易于为政府及民众所接受，但有可能对遗址的原真性造成破坏，必须谨慎选择；“间接再现”较为含蓄，更符合文物保护的要求，但对设计构思的要求也更高。通过合理选择这2种不同的展示模式，有助于在文化遗产的保护、展示、利用3个方面找到平衡，缩小专家、政府及民众之间的认识差距，达到既能保护文化遗产、又能增强城市活力的目的。

注：文中图片除注明外，均由作者拍摄或绘制。



图10 鲁国故城环城道路(图中最外环道路)示意

参考文献:

- [1] 单霁翔.大型考古遗址公园的探索与实践[J].中国文物科学研究, 2010(1): 2-12.
- [2] 杜金鹏.大遗址保护与考古遗址公园建设[J].东南文化, 2010(1): 9-12.
- [3] 陶亮.土遗址展示方式的初步探讨[D].西安: 西北大学, 2008.
- [4] 刘成成.解说大明宫国家大遗址保护展示示范区暨遗址公园总体规划[J].中国文化遗产, 2009(4): 112-119.

(编辑/金花)

作者简介:

- 杨昌鸣/1957年生/男/四川泸州人/博士/北京工业大学建筑与城市规划学院教授/研究方向为建筑遗产保护(北京 100124)
- 李 旋/1986年生/女/北京人/北京工业大学建筑与城市规划学院在读硕士研究生/研究方向为建筑遗产保护(北京 100124)
- 李湘桔/1968年生/女/湖南长沙人/博士/天友建筑设计股份有限公司研究员/研究方向为建筑设计管理(北京 100020)