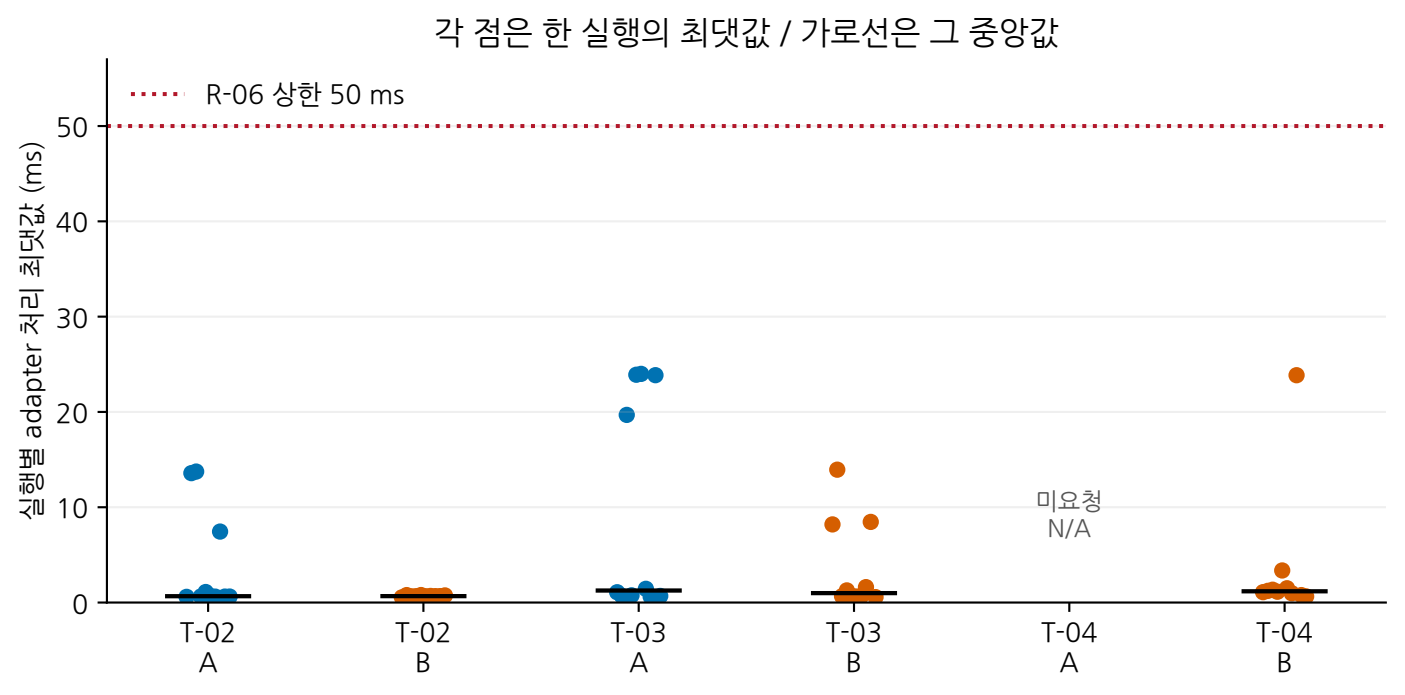
각 점은 한 실행의 최댓값 / 가로선은 그 중앙값
R-06 상한 50 ms
실행별 adapter 처리 최댓값 (ms)
0
10
20
30
40
50
미요청
N/A
T-02
A
T-02
B
T-03
A
T-03
B
T-04
A
T-04
B