
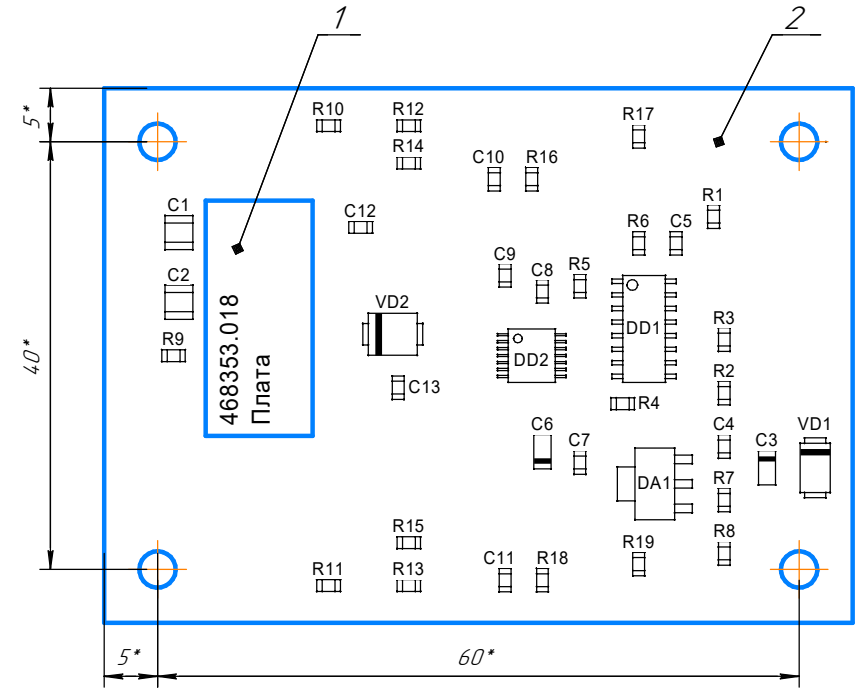
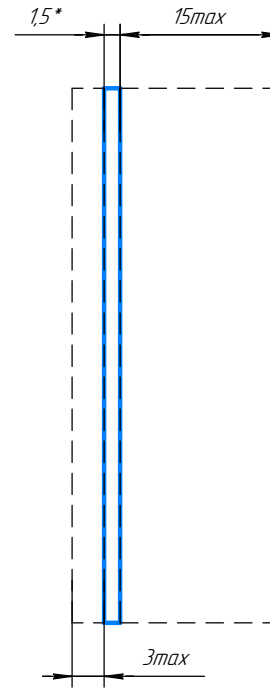


АСТА.468353.018 СБ

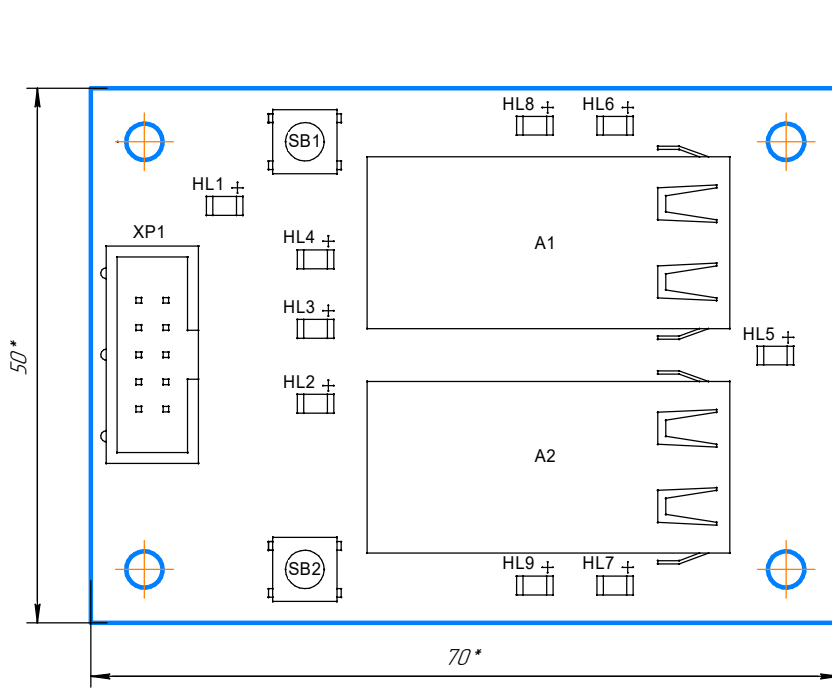

1 *Размеры для справок

2 Припой ПОС61 ГОСТ 21931-76

3 Маркировка элементов показана условно

4 Контактные площадки, печатные проводники и места пайки не показаны

5 Этикетку поз.1 наклеить в контур, показанный на шелкографии печатной платы

6 Исполнение, на которое распространяется это требование АСТА.468353.018-01. Плату покрыть лаком АК-113 ГОСТ 23832-79, защитить от покрытия лаком толкатели кнопок SB1, SB2 (поз.60); штырьевые контакты вилки XP1 (поз.90), устройства A1, A2 (поз.18), монтажные отверстия платы и контактные площадки двнных отверстий (4 шт.).

7 Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015

8 Качество сборки, монтажа и приемки платы проверять в соответствии с инструкцией И СТАЛТ 05-01

Обозначение	Код	Пункт т.т.
АСТА.468353.018	-	-
-01	(/1)	6

АСТА.468353.018 СБ					Лист			Масса	Масштаб
Плата ПИ-Ethernet-MX									2:1
Сборочный чертеж					Лист			Листов	1
Копировал					000"СТАЛТ"				
Формат А3									