
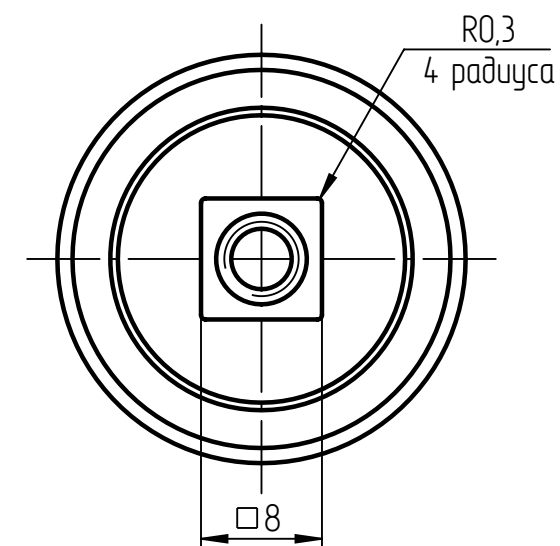
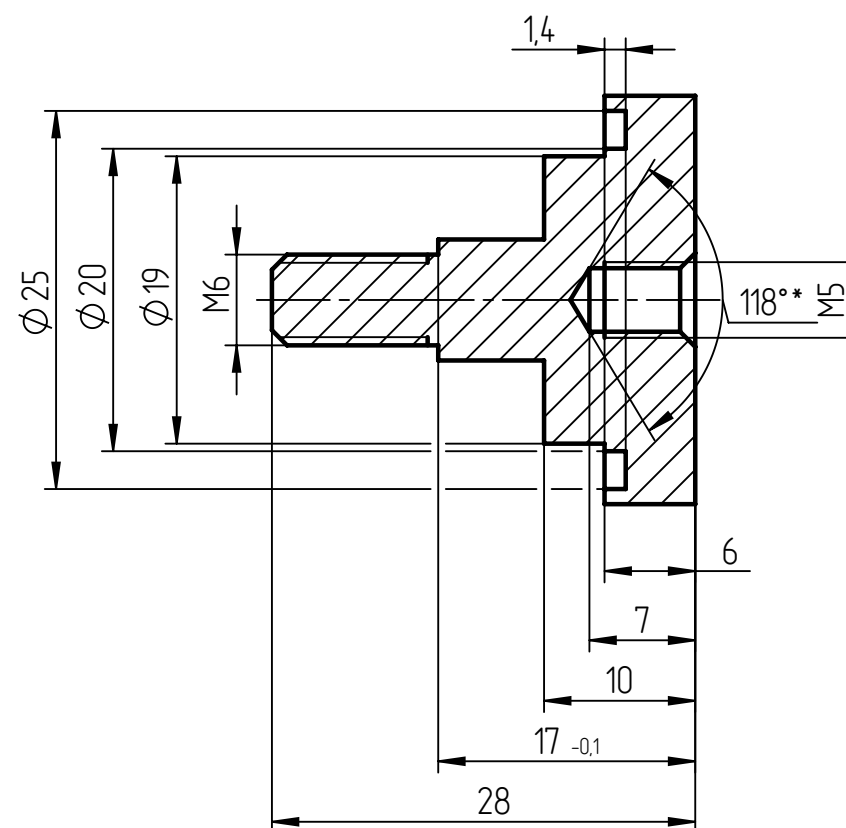


Technical drawing of a circular part. The outer diameter is labeled as $\varnothing 27$. The drawing includes a center line and a dimension line indicating the diameter.

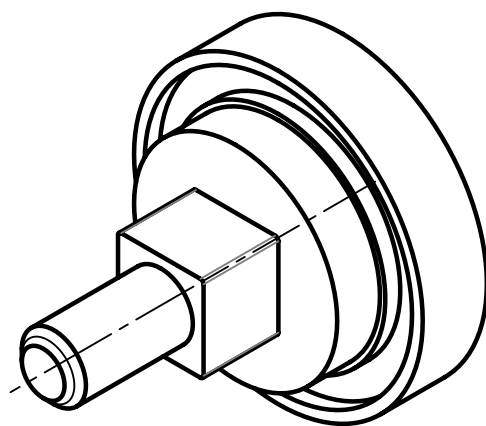

1. * Размер обеспечивается инструментом.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, \pm IT12/2.
3. Общие допуски формы расположения – ГОСТ 30893.2-H.
4. Выход резьбы, сбеги, недорезы по ГОСТ 10549-80.
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.
6. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.

Файл		ГРЛМ.711335.001.pdf			ГРЛМ.711335.001							
Контрольная сумма												
О	Нов.				Клемма заземления			Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.				Дата			38.7 г	2:1
Разраб.		Василенко										
Проб.												
Т. контр.												
							Лист		Листов 1			
							Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014			ООО «Группа индустриальных технологий»		
Н. контр.												
Утв.												