




Винт М6х32
входит в
комплект
поставки
узла поз. 1

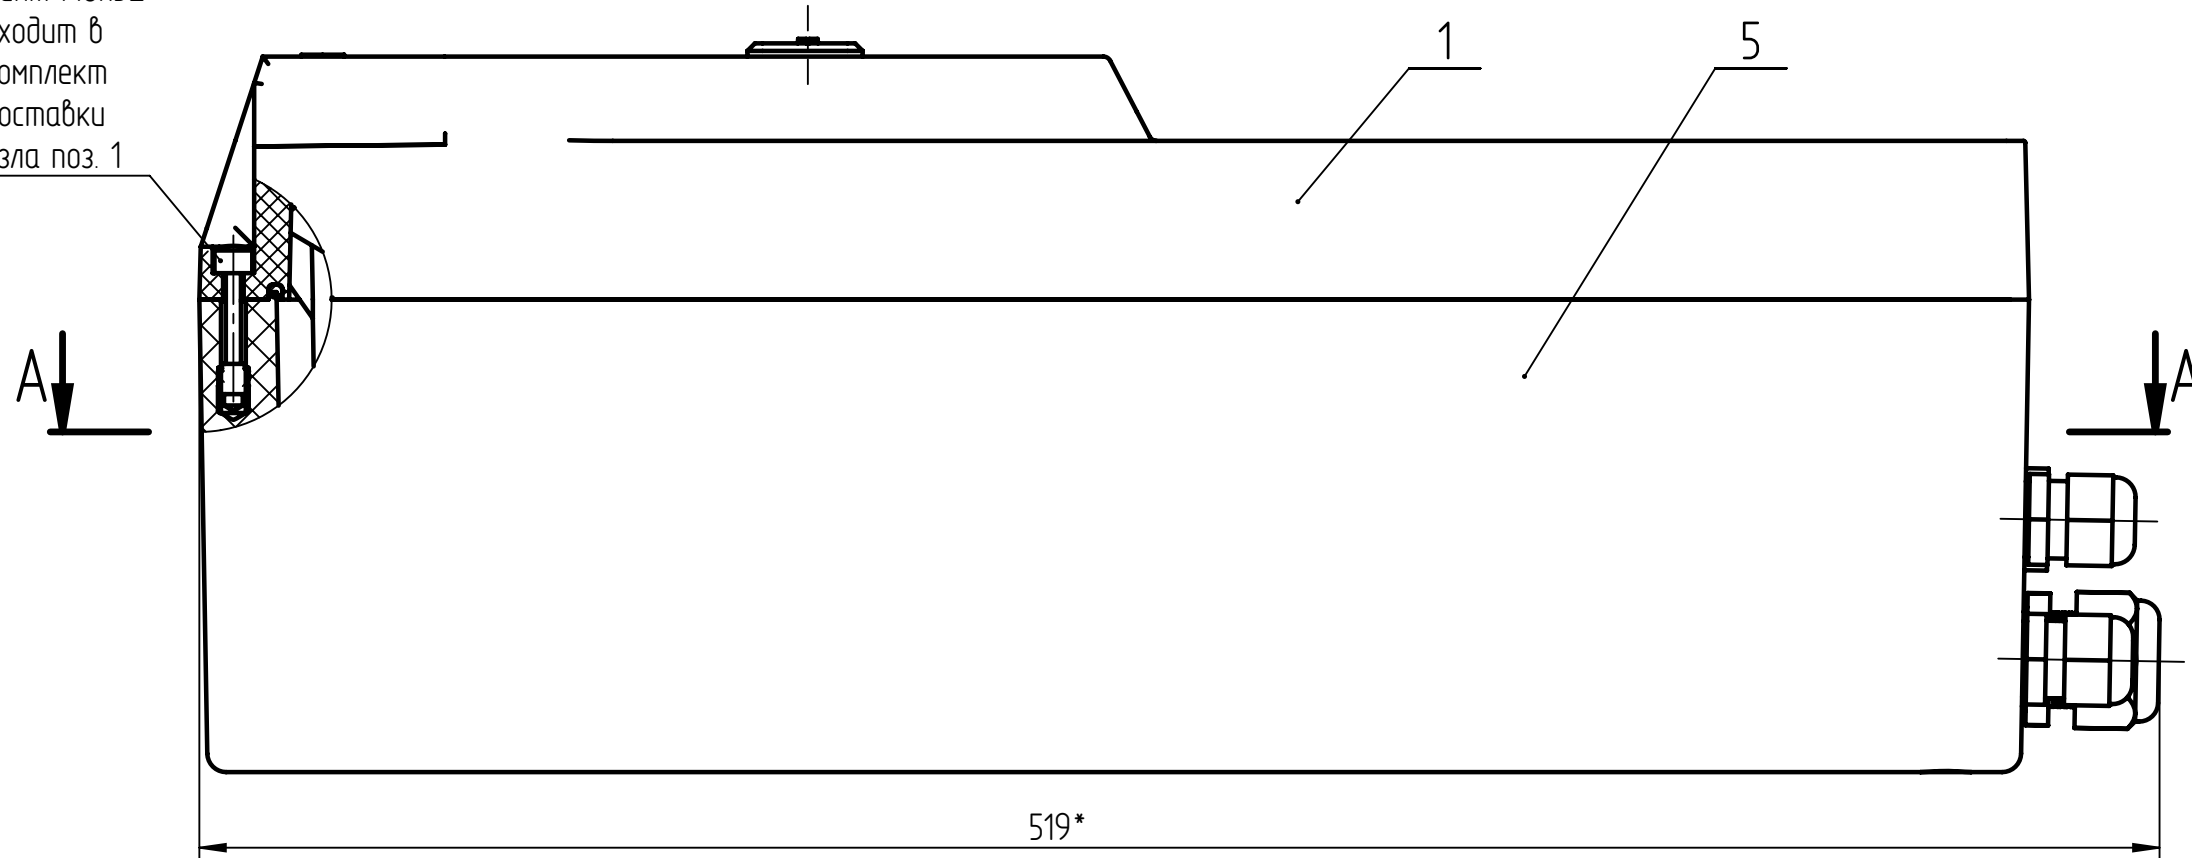

Б-Б (2 : 1)
4 места

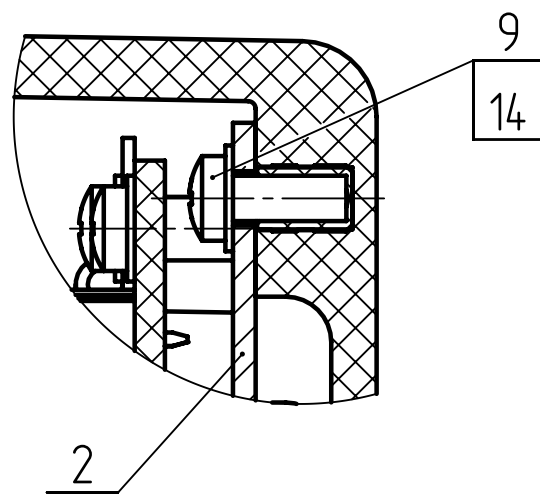

Б-Б (2 : 1)

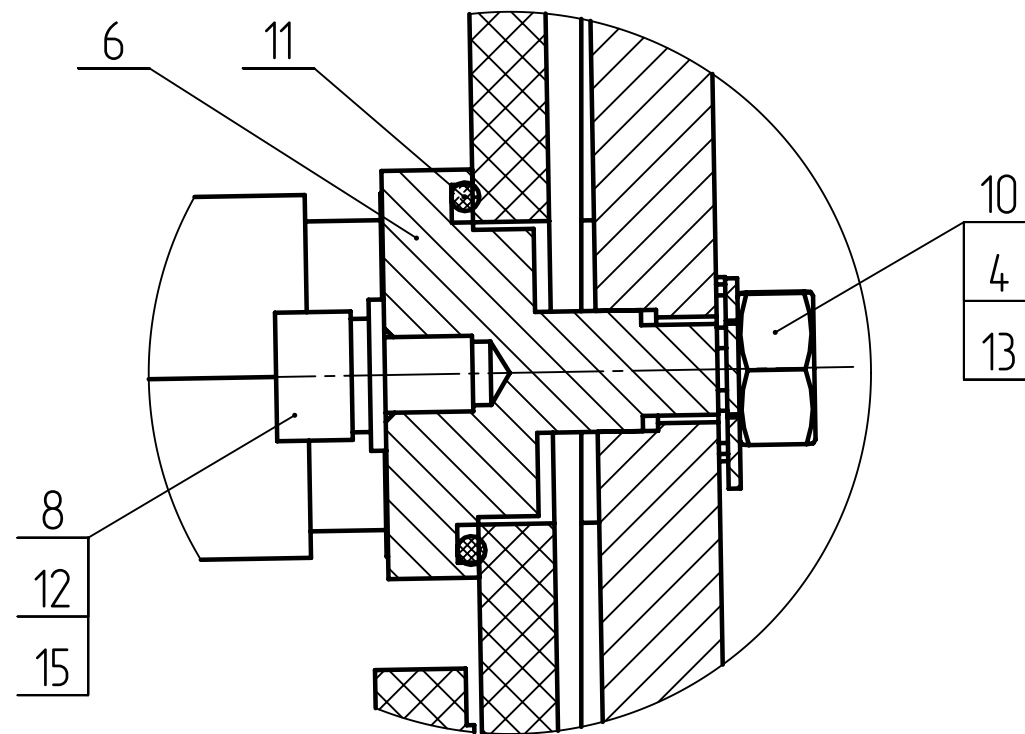

- * Размеры для справок.
- Электрические соединения выполнить в соответствии с ГР/М.465311.07534.
- Резьбовые соединения стопорить фиксатором резьб Loctite 243.
- Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Файл	ГР/М.301189.003СБ.pdf				
Контрольная сумма					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Василенков				
Проб.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Умб.					

ГР/М.301189.003СБ

Корпус-полуфабрикат
переговорного устройства
серии R DA M
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	5.5	1:2
Лист	Листов 1	

ООО «Группа
индустриальных
технологий»