

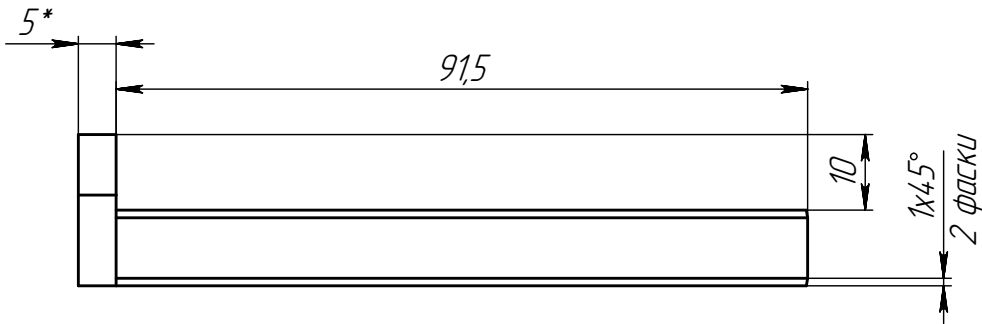
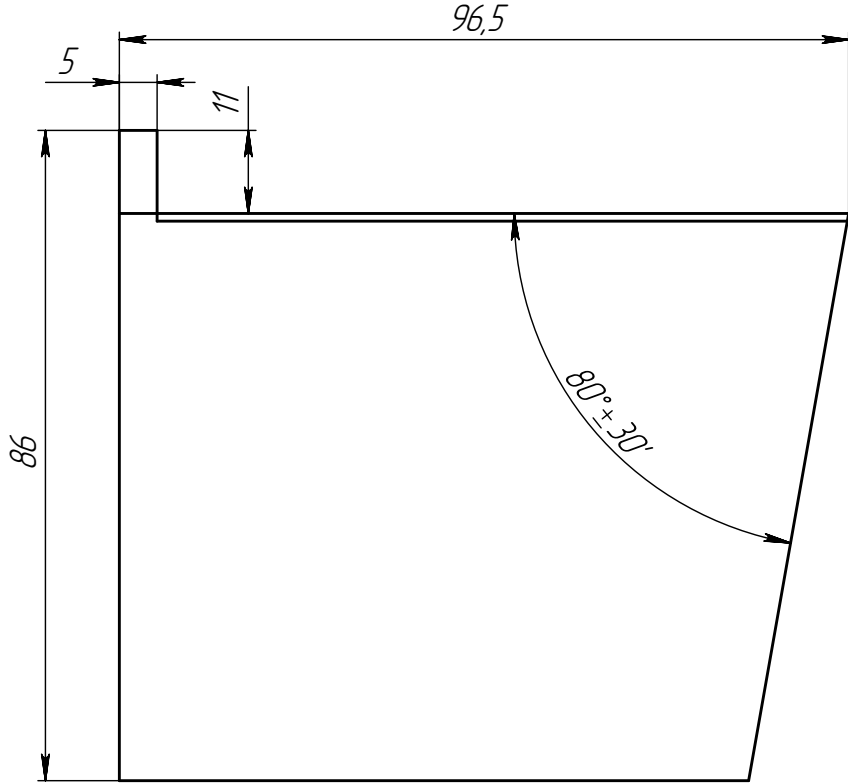





$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\sqrt{1})}$

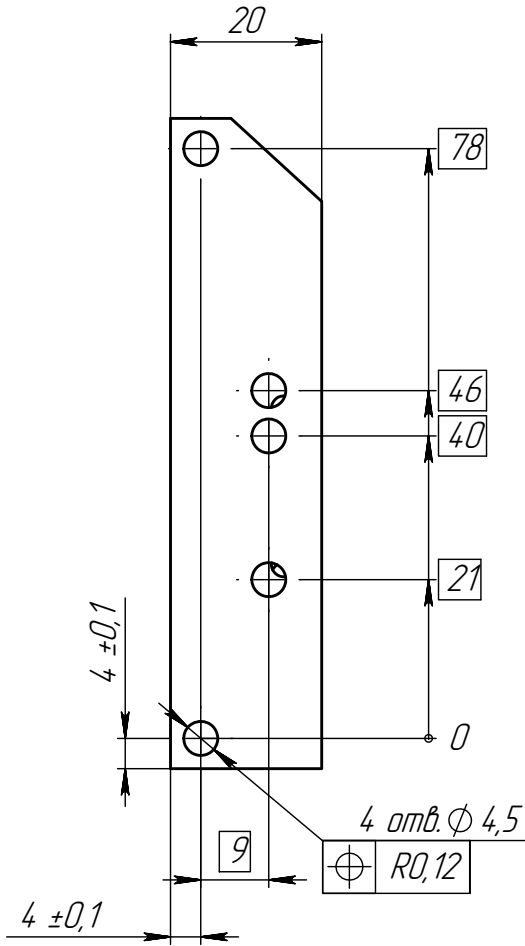

КРПГ.733121068-01 – Кронштейн – зеркальное отражение.  
Остальное – см. КРПГ.733121068

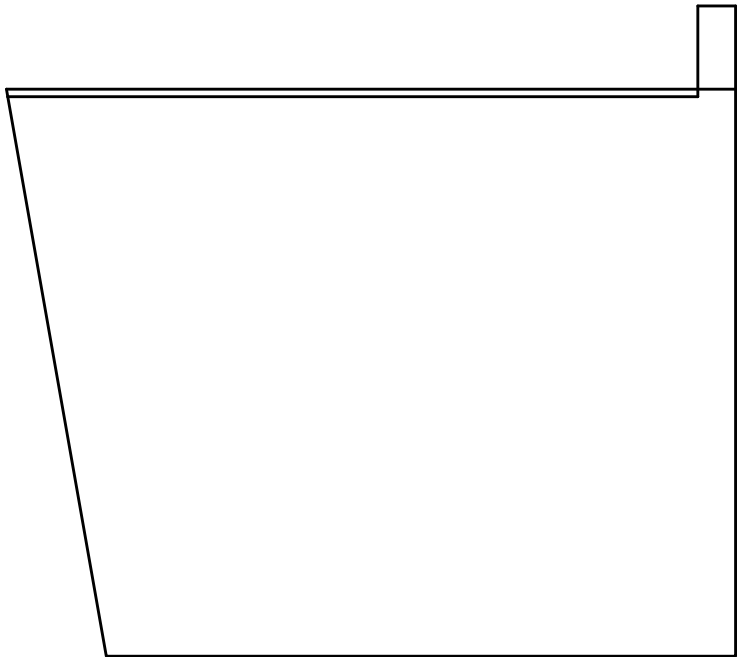

Г 10°

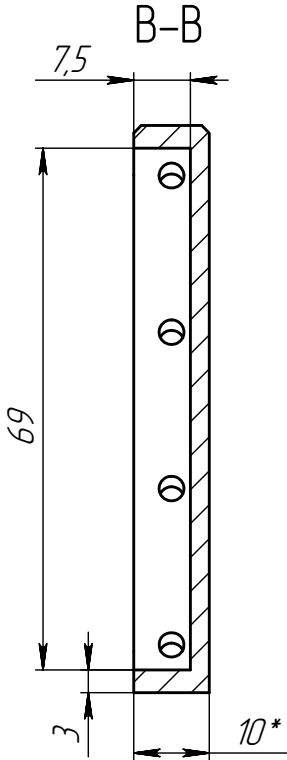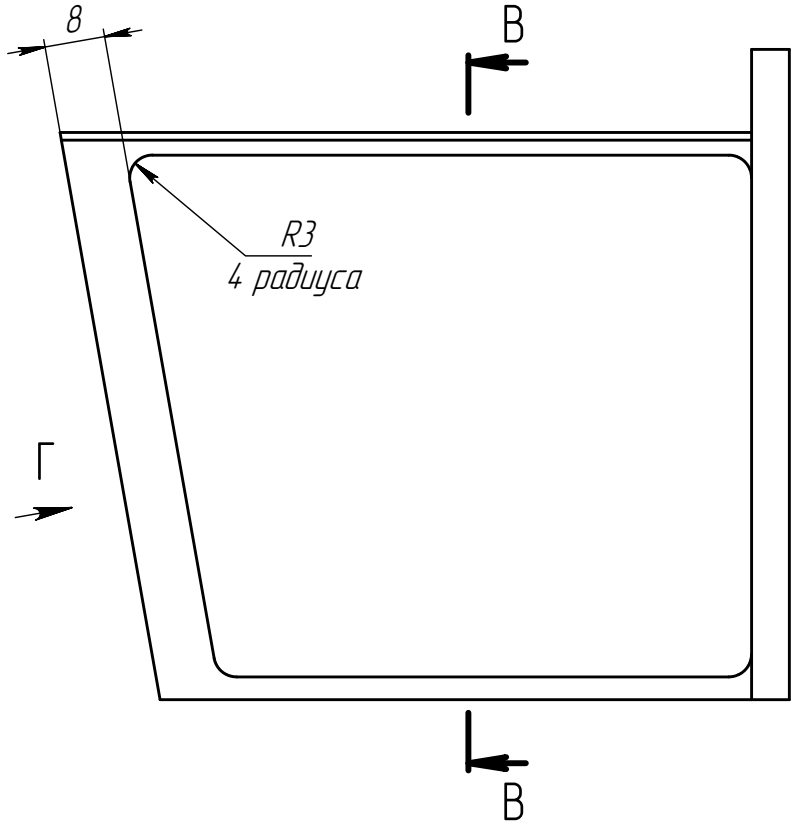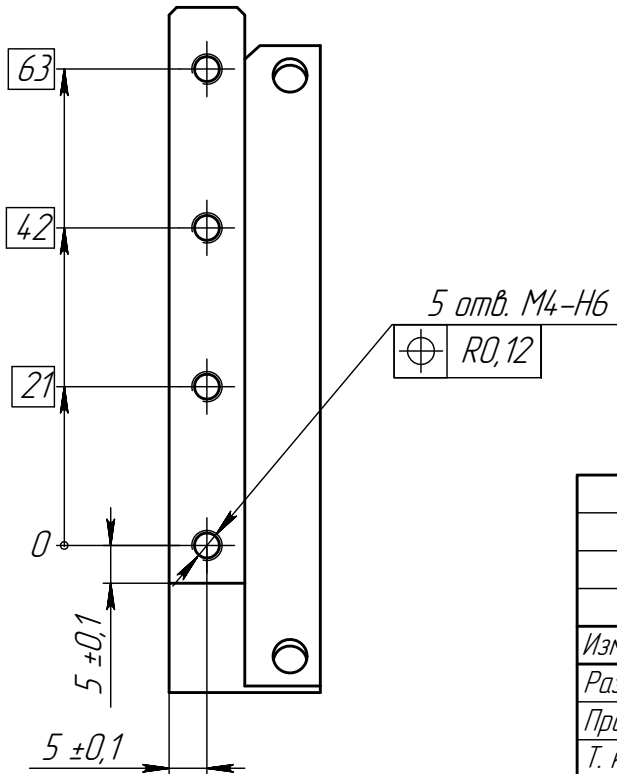

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. \* Размеры для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, н12, ±IT12/2.
4. Покрытие – Ан. окс. ч. (259 см<sup>2</sup>) / грунт В/Л-02 ГОСТ 12707-77/ эмаль ЭП-140 голубовато-серая 876. VI. 01 ГОСТ 24 709-81 (259 см<sup>2</sup>), резьбовые отверстия предохранить от покрытия эмалью.
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Быстрыков			
Пров.	Патрикеева			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Яковлев			

КРПГ.733121068			
Кронштейн		Лит.	Масса
		87.6 г	1:1
Д16 ГОСТ 4 784-2019		Лист	Листов 1