

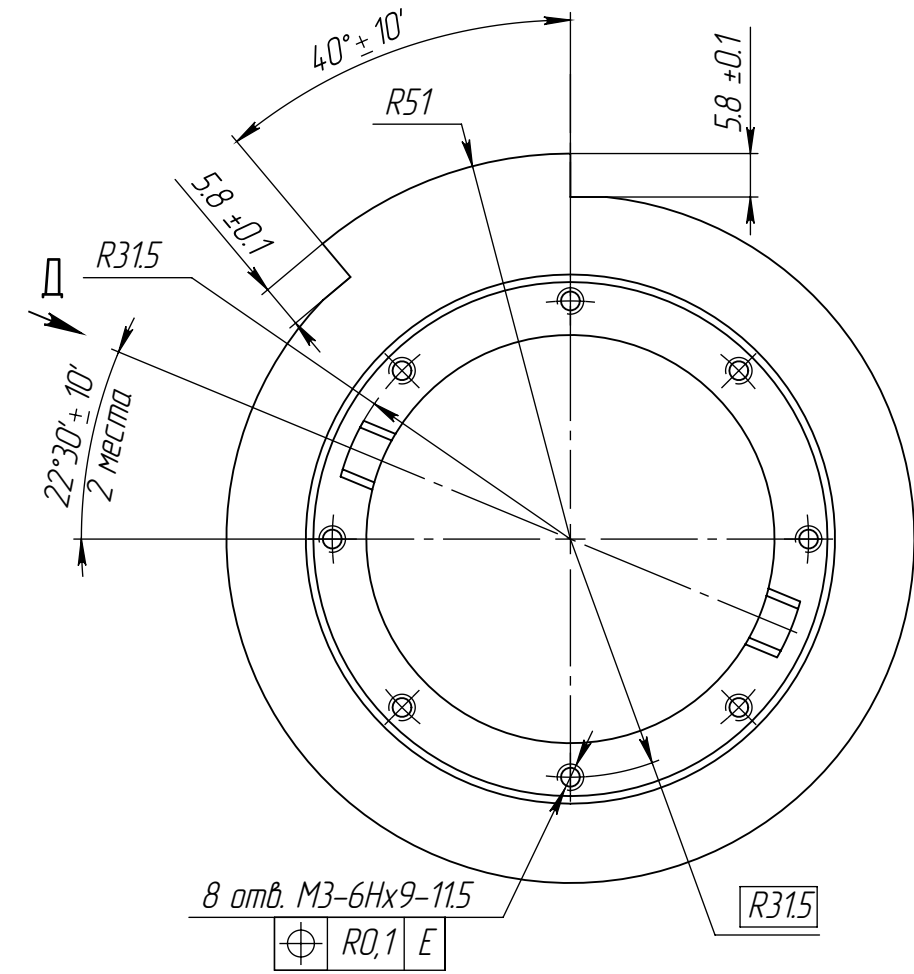
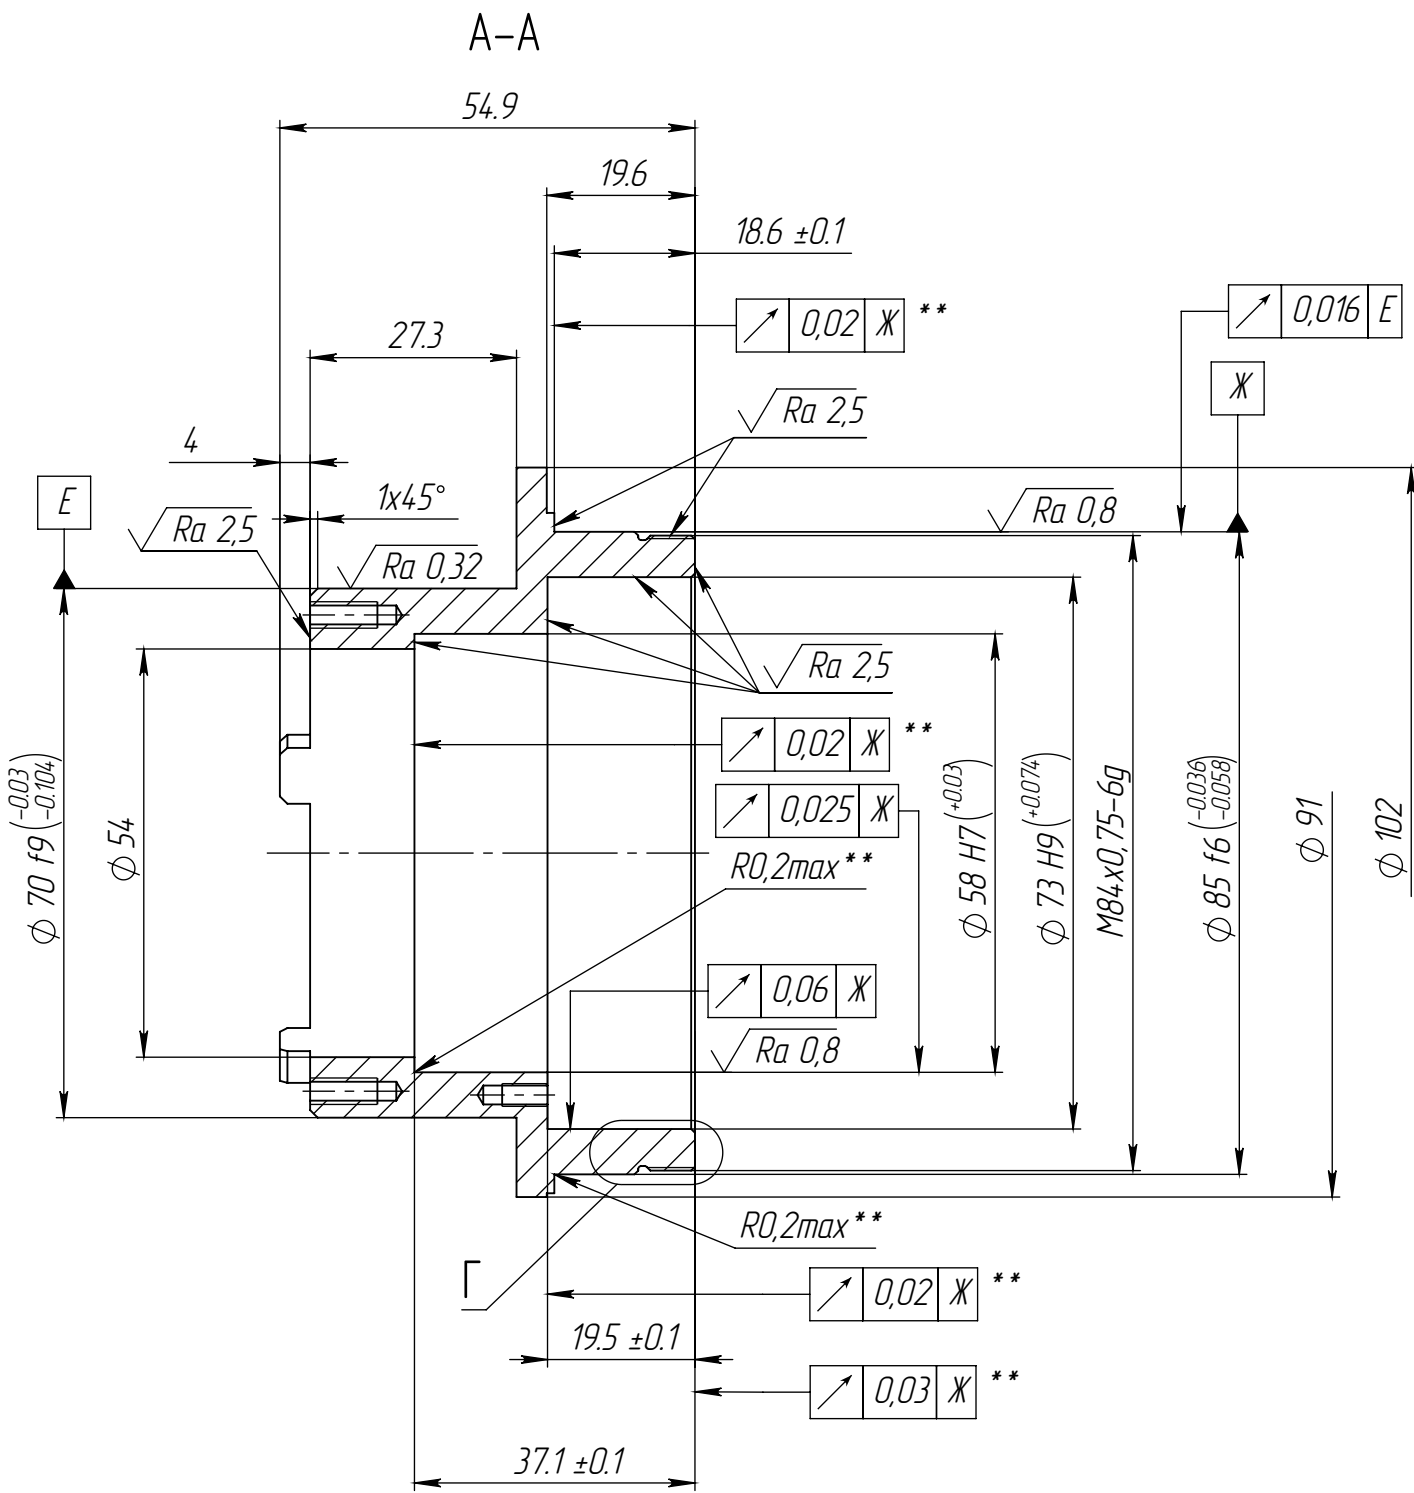



Перв. примен. КРПГ.303358.004	Справ. №	003ЦН-4.00	Подп. и дата	Инд. № д/дн.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.
----------------------------------	----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

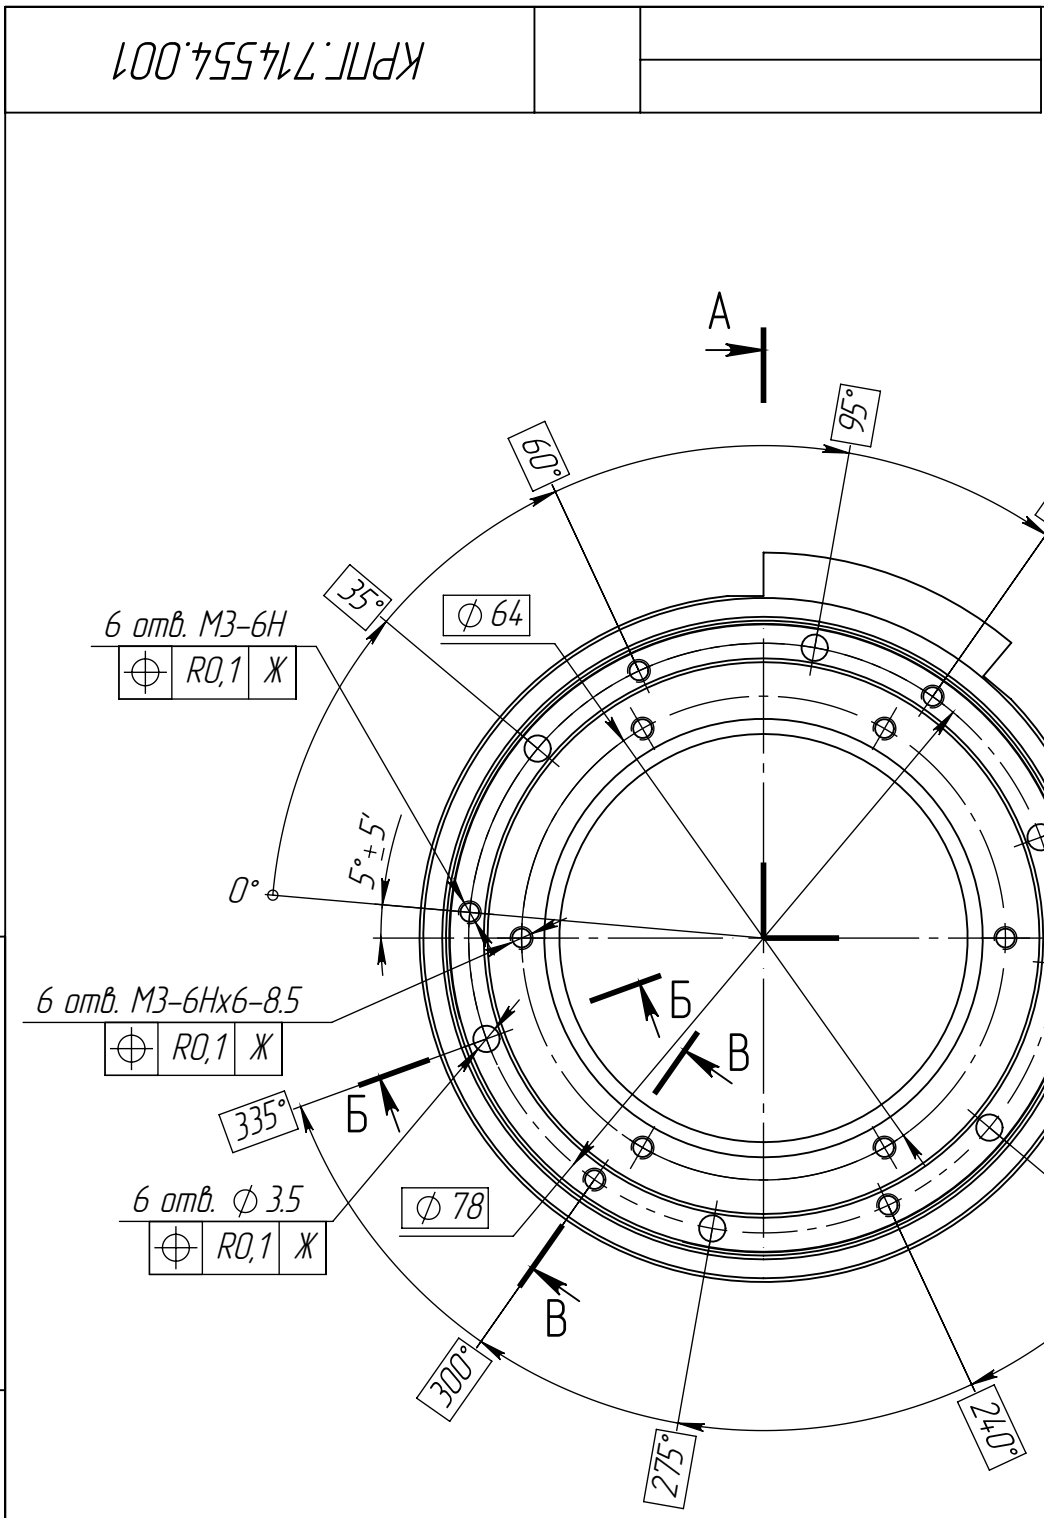


Б-Б (2 : 1)
6 мест




В-В (2 : 1)
6 мест

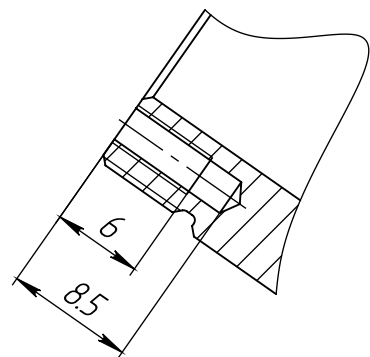



Г (5 : 1)

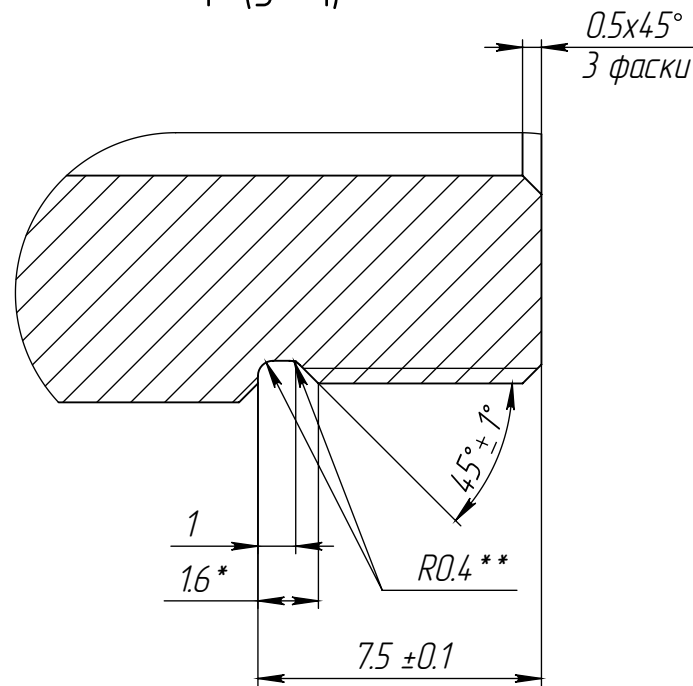

Д (2 : 1)
2 места

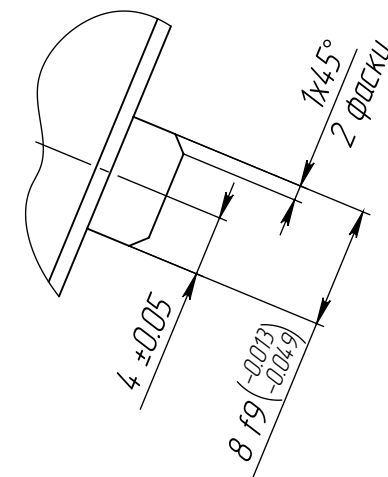

1. Стабилизировать 2 HRC 28 ... 34 ГОСТ 17535-77.
2. *Размер для справк.
3. **Размеры одеспеч. инстр.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.
5. Покрытие – Хим. пас. (331,3 см²).
6. Остальные технические требования по ОСТ4 ГОСТ 070.014.

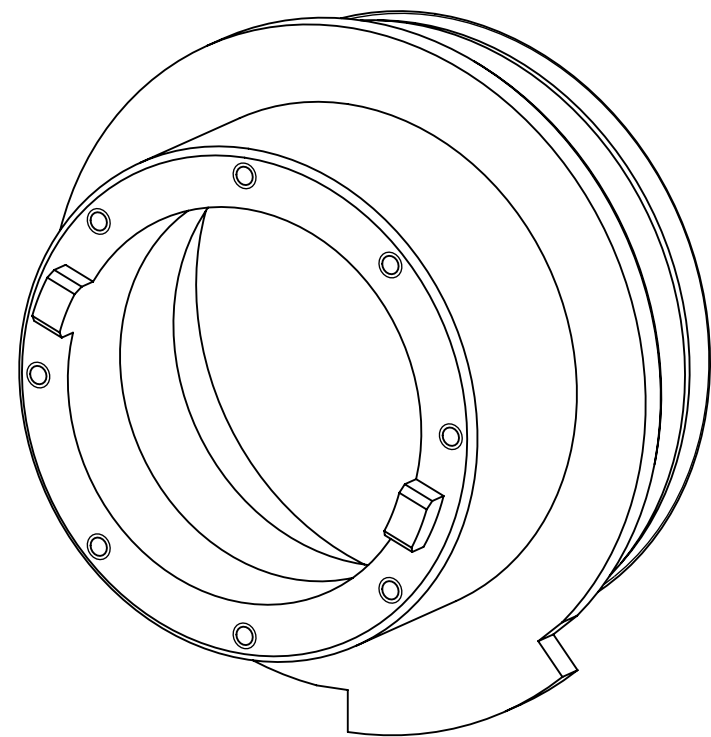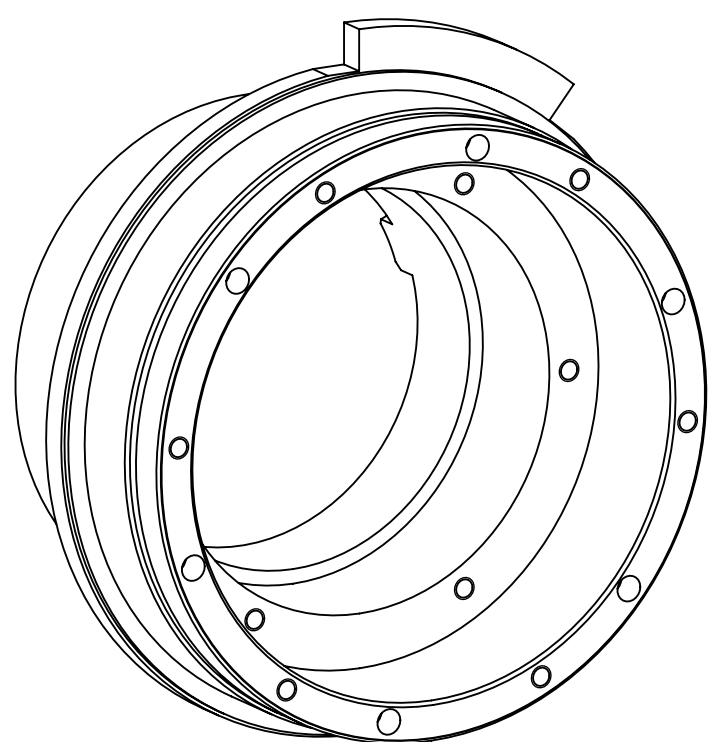

КРПГ.714.554.001				Вал		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Патрикеева					0.63
Пров.	Свинарев					11
Т. контр.					Лист	Листов 1
Н. контр.					20X13 ГОСТ 5632-2014	
Утв.	Яковлев				Формат А2	