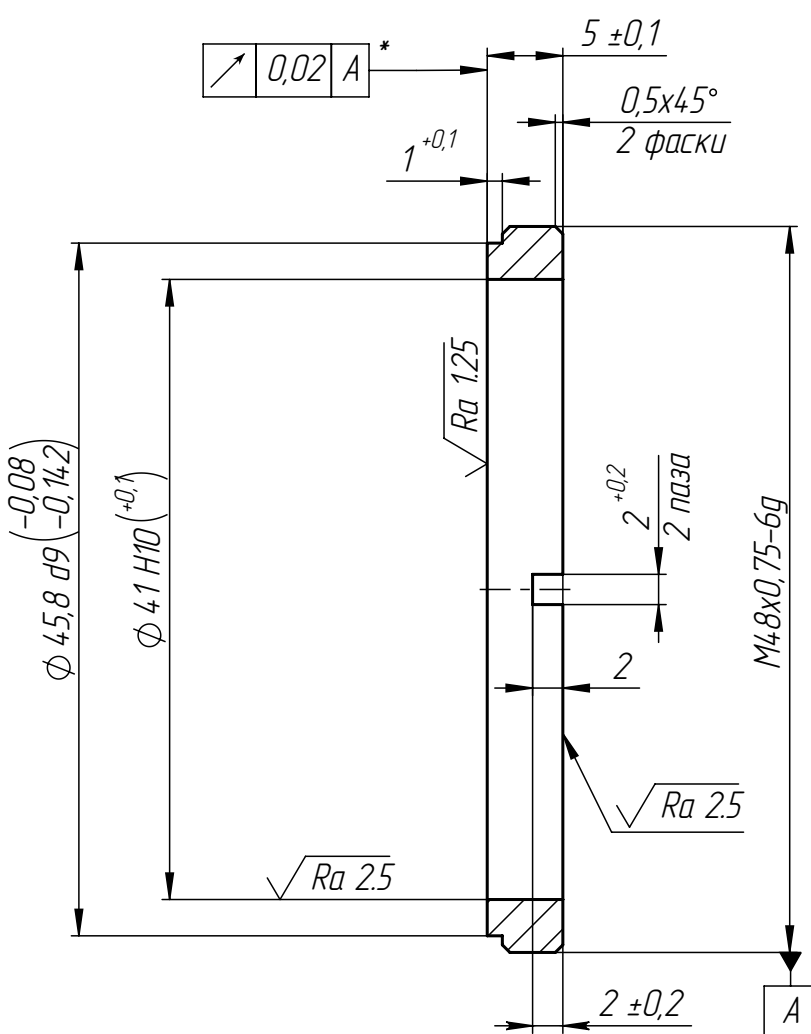


КРПГ.711543.011				$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{1})}$	
Перв. примен.		Справ. №		Герань	
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Подп. и дата		Инв. № подл.		Инв. № подл.	
Инв. № подл.		Изм.		Лист	
		Разраб.		Ковалёв	
		Пров.		Свинарев	
		Т. контр.			
		Н. контр.			
		Утв.		Федоров	
					
<p>1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, ±IT12/2. 3. Покрытие – Ан. Окс. ч. (22.9 см²). 4. *Допускается контролировать до нарезания резьбы. 5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.</p>					
КРПГ.711543.011					
Кольцо резьбовое				Лист	Масса
					6.2 г
				Лист	Листов 1
Д16Т ГОСТ 4784-2019					