
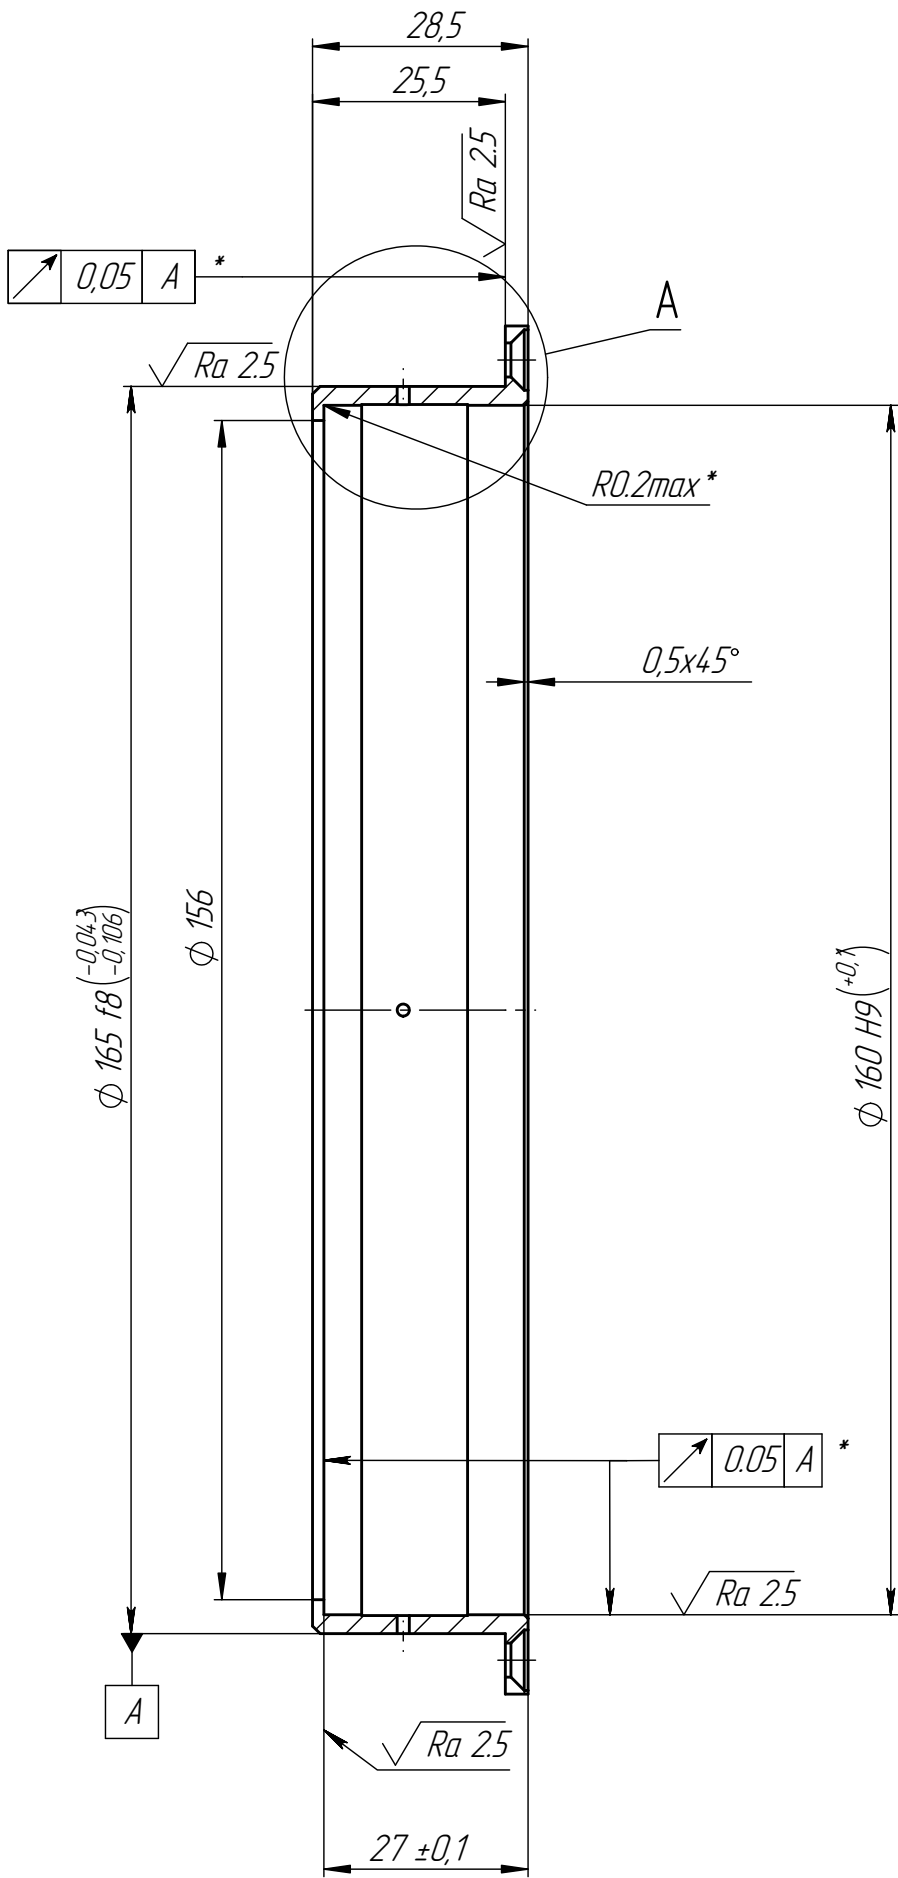
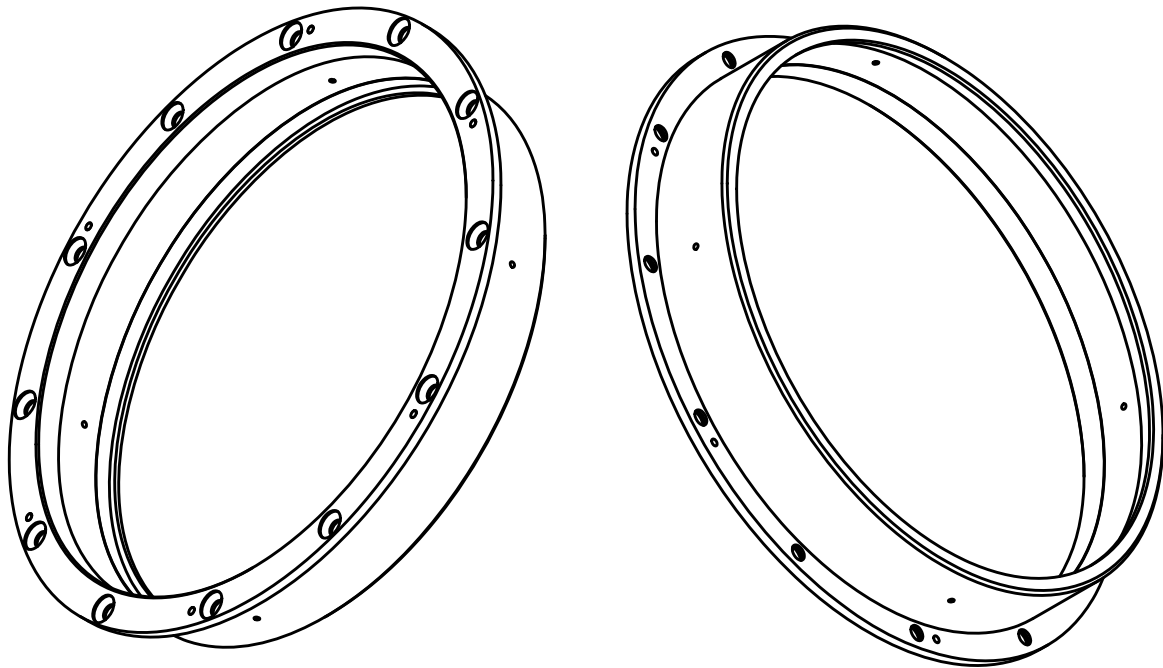


A (5 : 1)

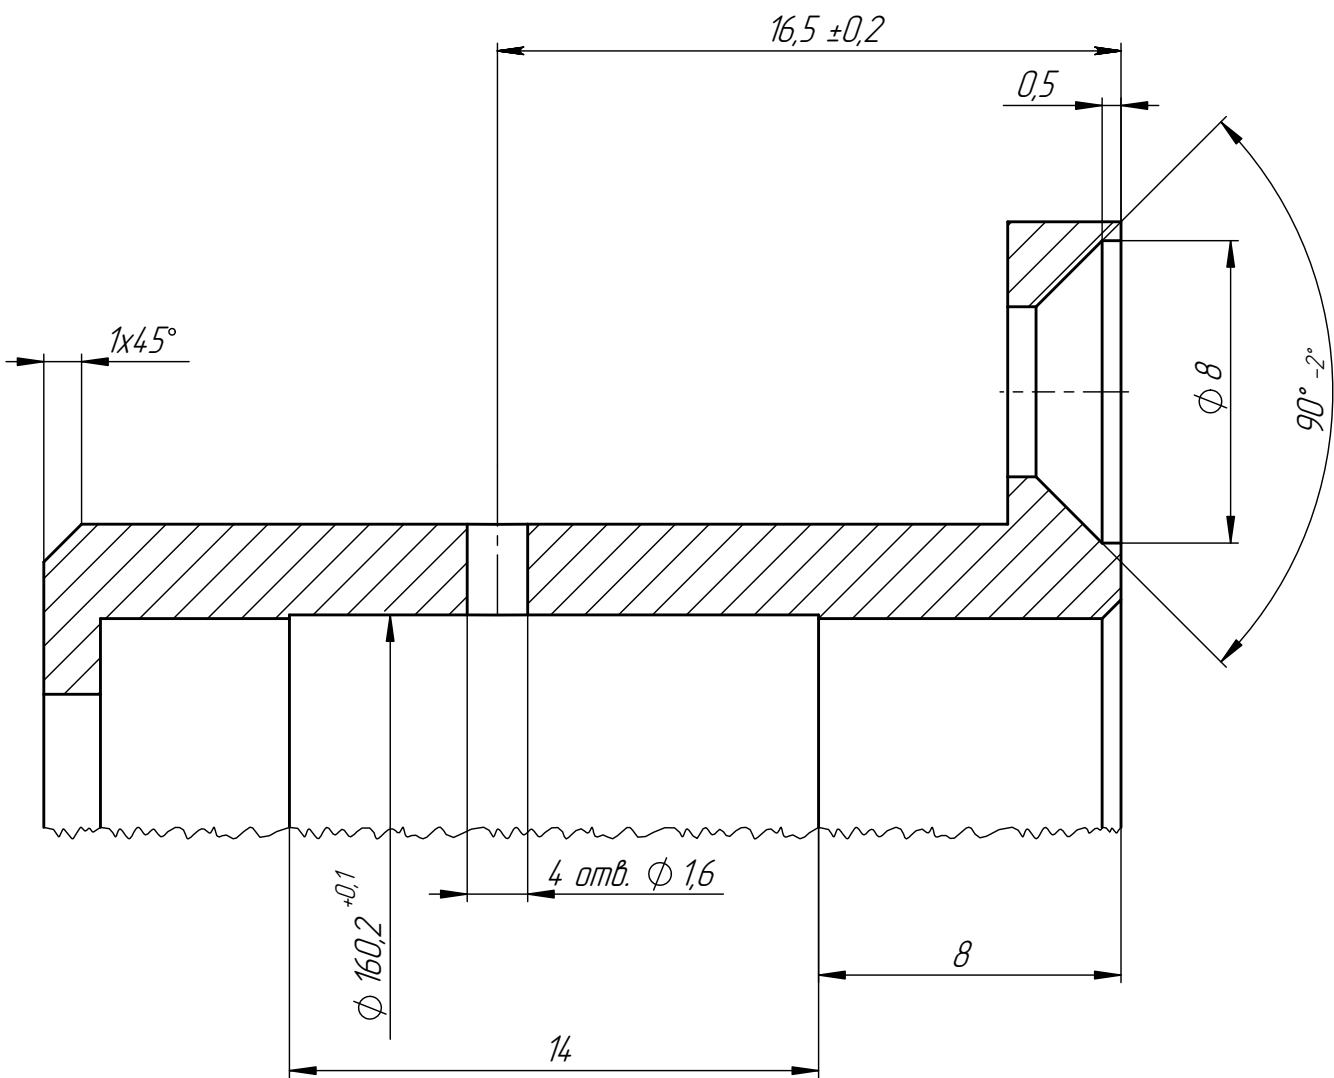

$\sqrt{Rz20}$ (\sqrt{I})

- 1. Стабилизировать 2 ГОСТ 17535-77.
- 2. *Размеры и параметры одеспеч. инстр.
- 3. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.
- 4. Покрытие – Ан. Окс. (42163см²).
- 5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

					КРПГ.711352.061				
					</				