


$$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{\phantom{x}})}$$

Исполнение	$S, \text{ мм}$	Масса, г
—	$3,5 \cdot 10^{-0,05}$	1,2
-01	$3,5 \cdot 10^{-0,05}$	0,0

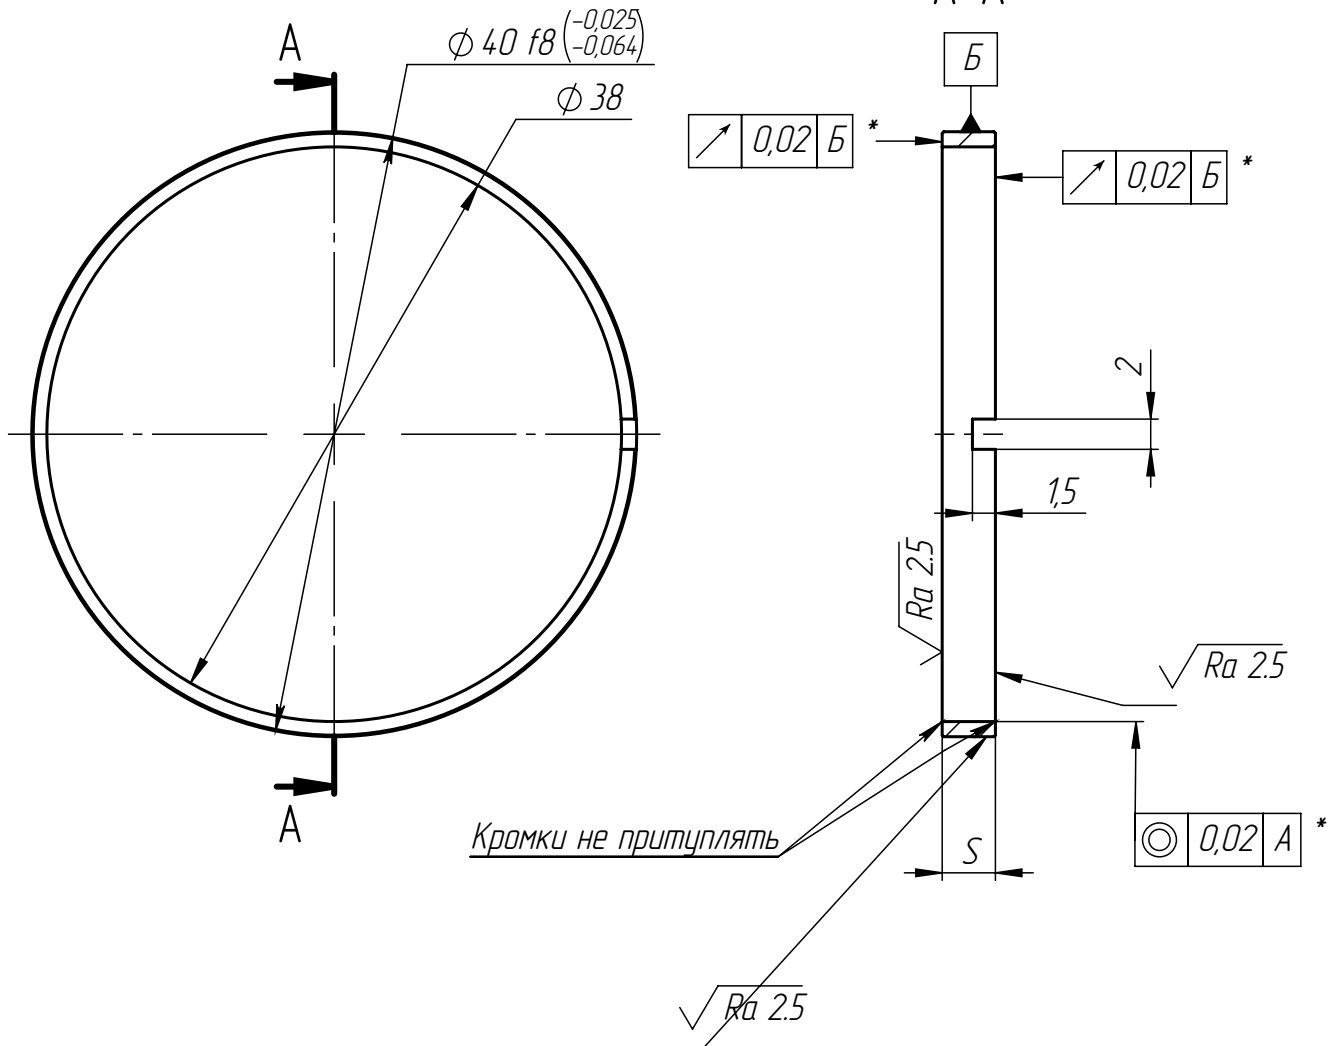

1. \* Размеры и параметры обеспеч. инстр.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров  $H_{12}$ ,  $h_{12}$ ,  $\pm IT_{12}/2$ .
3. Покрытие – Ан. Окс. ч. ( $10.9 \text{ см}^2$ ).
4. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Свинарев		
Пров.		Яковлев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Федоров		

КРПГ.71114.3.066					
Кольцо	Лит.			Масса	Масштаб
				1.2 г	2:1
	Лист			Листов 1	
Д16Т ГОСТ 4784-2019					