

COLOR BLENDER PLUS SH-LED1808IP

PARES DE LEDS

Especificaciones Técnicas

-Voltaje de operación: Universal de 100 – 240 V, 50/60 Hz

-IP Rating: IP65

-Incluye válvula ISR

LED

-Potencia de los LEDS: 18 x 8W (4 en 1)

-Sistema de enfriamiento: convección

-Ángulo de dispersión de la luz: 25°

-Mezcla de color: RGBW

-Vida promedio de los LEDS: 50,000 Hr

Modo de operación

-DMX512 – 10/7/5/4/3 canales

-Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones

-Macros de color

-Estrobo: Velocidad variable de 1-20 flashes/s

-Dimmer: 0 - 100%

-Modo automático

-Maestro/esclavo

Dimensiones

- 28.73 cm x 27.00 cm x 16.60 cm

Peso

- 5.20 Kg

Notas:

- Válvula IRS: Válvula que permite balancear la presión interna y externa causada por el ciclo de calentamiento y enfriamiento de la luminaria. La válvula IRS permite el paso del aire mas no del agua y alarga la vida de los sellos de la luminaria.




TABLAS DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 19°				
Distancia (m)	2	4	6	8
Iluminación (lx)	6,102	1,525	678	381



Valvula IRS

DIMENSIONES

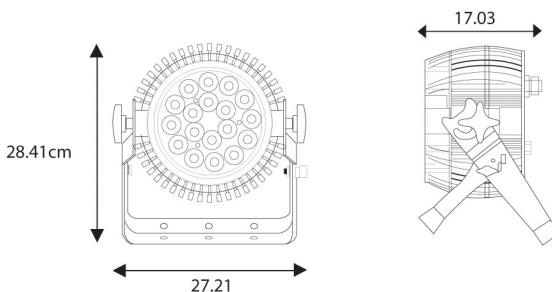

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

