

# ITA\_システム構成/環境構築ガイド

基本編

一第1.7版一

# 免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複写することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

# 商標

- · LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- · Oracle、MySQLは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- · MariaDBは、MariaDB Foundationの登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TMマークは本書に明記しておりません。

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

# 目次

la	はじめに	·	3
		テム要件	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2	クライアント動作要件	6
2	シス	テム構成	7
	2.1	システム構成パターン	7
	2.2	システムの通信要件	ç
		サーバ拡張性の影響ポイント	

# はじめに

本書では、ITA システム運用の為のシステム構成と環境構築について説明します。

### 1 システム要件

### 1.1 サーバ動作要件

本システムは Linux サーバで稼働し、クライアント PC からブラウザ経由でアクセスします。 システムインストールするにあたっては、次の要件を満たしているサーバをご用意ください。

#### ■1.1.1 サーバ構成

表 1.1.1 サーバ構成一覧

カテゴリ	必須/選択	製品名	バージョン
00	いずれか	RHEL ※1	7.0 以上
OS		CentOS	7.0 以上
Web サーバ	必須	Apache	2.4 系
データベース	必須	MariaDB	10.3以上
言語	必須	PHP	7.2
PHP ライブラリ	すべて必須	PhpSpreadsheet	1.10.1 以上
PHP J1 J J J		php-yaml	2.1.0 以上
Pear ライブラリ	必須	HTML_AJAX	0.5.7 以上

**<sup>%1</sup>** Red Hat Enterprise Linux

#### ■1.1.2 サーバ最小スペック

表 1.1.2 サーバ最小スペック一覧

カテゴリ	最小スペック値	備考
CPU	2Core	
メモリ	4GB	
ディスク容量	1GB	ITA システムの容量。OS やログ保存の容量を除く。

#### ■1.1.3 サイジング

サーバスペックについて、下記三つの観点を目安に設計を行ってください。

① 1メニューあたりのメニュー項目数メニュー作成で設定する、ひとつのメニュー内の項目の数です。

表 1.1.3-1 1 メニューあたりの項目数とサーバスペック一覧

メ	ニュー項目数	CPU	メモリ
	~ 10,000	2Core	4GB
1,	,000 ~ 20,000	4Core	8GB

#### ② Ansible 作業実行の同時実行数

Ansible の作業実行を並列処理で実行する数です。

並列実行数は「Ansible 共通」>「インターフェース情報」>「並列実行数」で設定することができます。

表 1.1.3-2 Ansible 作業実行の同時実行数とサーバスペック一覧

作業実行の同時実行数	CPU	メモリ
~ 50	2Core	4GB
50 ~ 100	4Core	8GB

#### ③ 同時ログイン操作数

同時にログインして操作するユーザー数です。

ログインした状態で画面遷移やフィルタ検索、登録などの操作を行います。

表 1.1.3-3 同時ログイン操作数とサーバスペック一覧

同時ログイン操作数	CPU	メモリ
~ 200	2Core	4GB
200 ~ 300	4Core	8GB

ITA インストール後の設定は、ITA システムサーバ※1 の最小スペック(CPU:2 コア/メモリ:4GB)にて動作するように設計されています。

最小スペック以上で設計する場合は、性能を上げるために設定値のチューニングも実施してください。 設定値についてはマニュアルの「【参考】インストール時の各コンフィグ設定値」をご参照ください。

※1 ITA システムサーバ · · · Ansible サーバなど連携ドライバのサーバを別構成にした ITA 基本構成

# 1.2 クライアント動作要件

本システムの機能を利用するにあたって、クライアント側 PC の動作環境は以下を推奨します。

表 1.2.2 クライアント側 PC の動作要件

カテゴリ	製品名	バージョン
ソフトウェア	Excel ※1 MS Office 2010 以上	
	Google Chrome	72 以上
ブラウザ	FireFox	41 以上
	Edge	20以上

<sup>※1</sup> Excel ファイルダウンロードを行う場合に必須です(ダウンロードファイル形式が Excel のため)。

### 2 システム構成

### 2.1 システム構成パターン

本ソフトウェアの Web/AP 機能、BackYard 機能、データベース、データストレージは、次のようなサーバ構成で運用が可能です。

No	構成	説明	備考	
1	オールインワン構成	システムを一つのサーバ上で組み立てる構成パターン。	ITA-BASE 機能とオールインワン 構成可能な連携ドライバ ・Ansibler-driver ・Cobbler-driver	
2	HA 構成	システムを全て個別のサーバに切り離して冗長構成をとり、データファイル、DBファイルを外部ストレージに格納する構築パターン。	Web/AP サーバ(Act/Act 構成) DBMS サーバ(Act/Sby 構成) Backyard サーバ(Act/Sby 構成)	

表 2.1 システム構成パターン


以降に、代表例として Ansible ドライバを利用するシステムのイメージ図を記載します。

#### Exastro ITA (Web/AP機能) Exastro ITA (Backyard機能) 123 **567** 各種連携ドライバ 内蔵ストレージ (ブラウザ) (例:Ansible-driver) セッション ファイル PHP : 1https Exastro ITA (AnsibleI-ジェント) アップロードファイ つ<sup>ル(Playbook等)</sup> 実行 対象機器 ⊘®https Ansible (Engine) **A**pache ssh,telnet,他: 9 一時ファイル 連携サーバ (Web API) 実行 対象機器 https (REST API) DBファイル 4 連携サーバ (Web API) 6 MariaDB

#### ■ オールインワン構成

オールインワンサーバ

#### ■ HA 構成

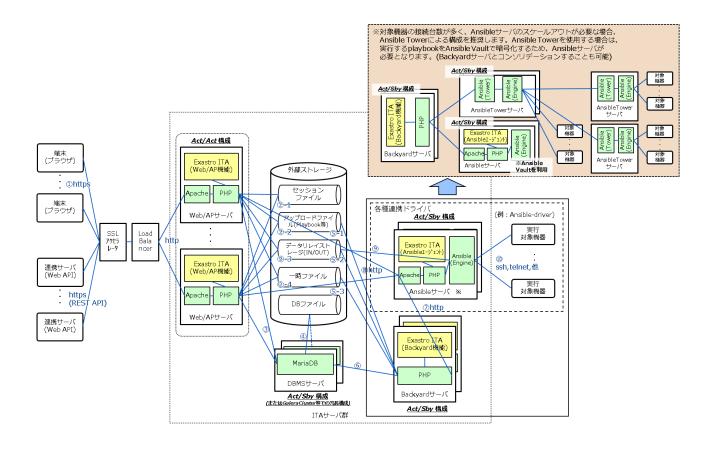

# 2.2 システムの通信要件

本システム構成において、各サービス間の通信要件は以下の通りです。

表 2.2 通信要件一覧

通信番号	通信番号 プロトコル				
<b>%1</b>	FROM	то	[ポート番号 ※2]	主な用途	
1	端末	Web/AP サーバ	http(s)	Exastro ITA の Web コンテンツへのアクセス	
			[80(443)/tcp]		
<b>2-1</b>	Web/AP	ストレージ機器	ファイルアクセス	Web のセッションファイルを格納/参照する	
	サーバ	(セッションファイル)	(tcp or ストレージ I/O)		
②-2		ストレージ機器		アップロードファイル(Playbook 等)を格納/参照す	
		(アップロードファイル)		3	
②-3		ストレージ機器		Symphony 実行に実行情報	
		(データリレイストレージ)		(Playbook,host_vars 等)を格納する。	
2-4		ストレージ機器		一時ファイル(アップロードファイル等)を格納/参照す	
		(一時ファイル)		3	
3		DBMS サーバ	tcp(DB アクセス)	DB サーバへのアクセス	
			[3306/tcp]	(ITA 画面での参照・登録・更新・廃止・復活に伴	
				うデータ処理)	
4	DBMS サー	ストレージ機器	ファイルアクセス	DB ファイルへの書き込み	
	バ	(DB ファイル)	(tcp or ストレージ I/O)		
⑤-1	Backyard	ストレージ機器	ファイルアクセス	アップロードファイル(Playbook 等)を参照する	
	サーバ	(アップロードファイル)	(tcp or ストレージ I/O)		
⑤-2		ストレージ機器		Symphony 実行時の情報やログを格納する	
		(データリレイストレージ)			
⑤-3		ストレージ機器		一時ファイル(アップロードファイル等)を格納/参照す	
		(一時ファイル)		<u> </u>	
6		DBMS サーバ	tcp(DB アクセス)	DB サーバへのアクセス(参照・更新・削除)	
			[3306/tcp]		
7		Ansible サーバ	http(s)	Ansible へ REST API リクエストを投入する(処理	
_			[80(443)/tcp]	実行等)	
8	Web/AP	Ansible サーバ	http(s)	Ansible へ REST API リクエストを投入する(緊急	
	サーバ		[80(443)/tcp]	停止)	
9	Ansible	ストレージ機器	ファイルアクセス	Ansibleコマンド実行時の実行情報	
	サーバ	116 18 00	(tcp or ストレージ I/O)	(Playbook,host_vars 等)の参照	
10		対象機器	Any	Ansible から対象機器へのコマンド実行	
			(ssh [22/tcp]		
			telnet [23/tcp] 等		
44 374	\\/- - / A D	Towns for was	<b>%3</b> )	ITA TETE TO OUT THE STATE OF TH	
11 ※4	Web/AP	Terraform	http(s)	ITA 画面での Organization/Workspace を	
	サーバ	Enterprise	[80(443)/tcp]	Terraform Enterprise 側への登録	

				ITA 画面での	
				Organization/Workspace/Policy/PolicySet	
				の情報取得	
12 ※4	Backyard	Terraform	http(s)	作業実行時の Terraform Enterprise への	
	サーバ	Enterprise	[80(443)/tcp]	Plan/PolicyCheck/Apply の実行および結果の	
				取得	

- ※1「2.1システム構成パターン」の構成イメージに上記番号と紐づく通信番号を記載。
- ※2 ポート番号は標準的なポート番号を記載。
- ※3 代表的な例を記載。Ansible モジュールにより利用プロトコルが異なる。
- ※4「2.1システム構成パターン」の構成イメージ上で紐付く記述なし。

# 2.3 サーバ拡張性の影響ポイント

本システム構成において、サーバ拡張性に影響するポイントと構成の考え方は以下の通りです。

表 2.3 サーバ拡張性の影響ポイント

-	Web/AP サーバ	DBMS サーバ	Backyard サーバ	Ansible サーバ	ストレージ機器
HA 構成パターン 影響ポイント		ACT/SBY or GaleraCluster 等 で ACT/ACT (3 台以上)	ACT/SBY	ACT/SBY	筐体内冗長
① Web アクセス数の増加 (様々な要件を総合して)	スケールアウト	スケールアップ or スケールアウト	影響なし	影響なし	影響なし
② 同時実行する Symphony 数の増加	影響なし	スケールアップ or スケールアウト	スケールアッフ	スケールアップ or Tower 導入	影響なし ※必要に応じてディス ク拡張
<ul><li>③ 作業パターンの増加 (Movement、Playbook、 パラメータシート等の増加)</li></ul>	影響なし	スケールアップ or スケールアウト	スケールアップ	影響なし	影響なし ※必要に応じてディス ク拡張
④ 対象機器数の増加	影響なし	影響なし	影響な  ,	スケールアップ or Tower 導入	影響なし ※必要に応じてディス ク拡張