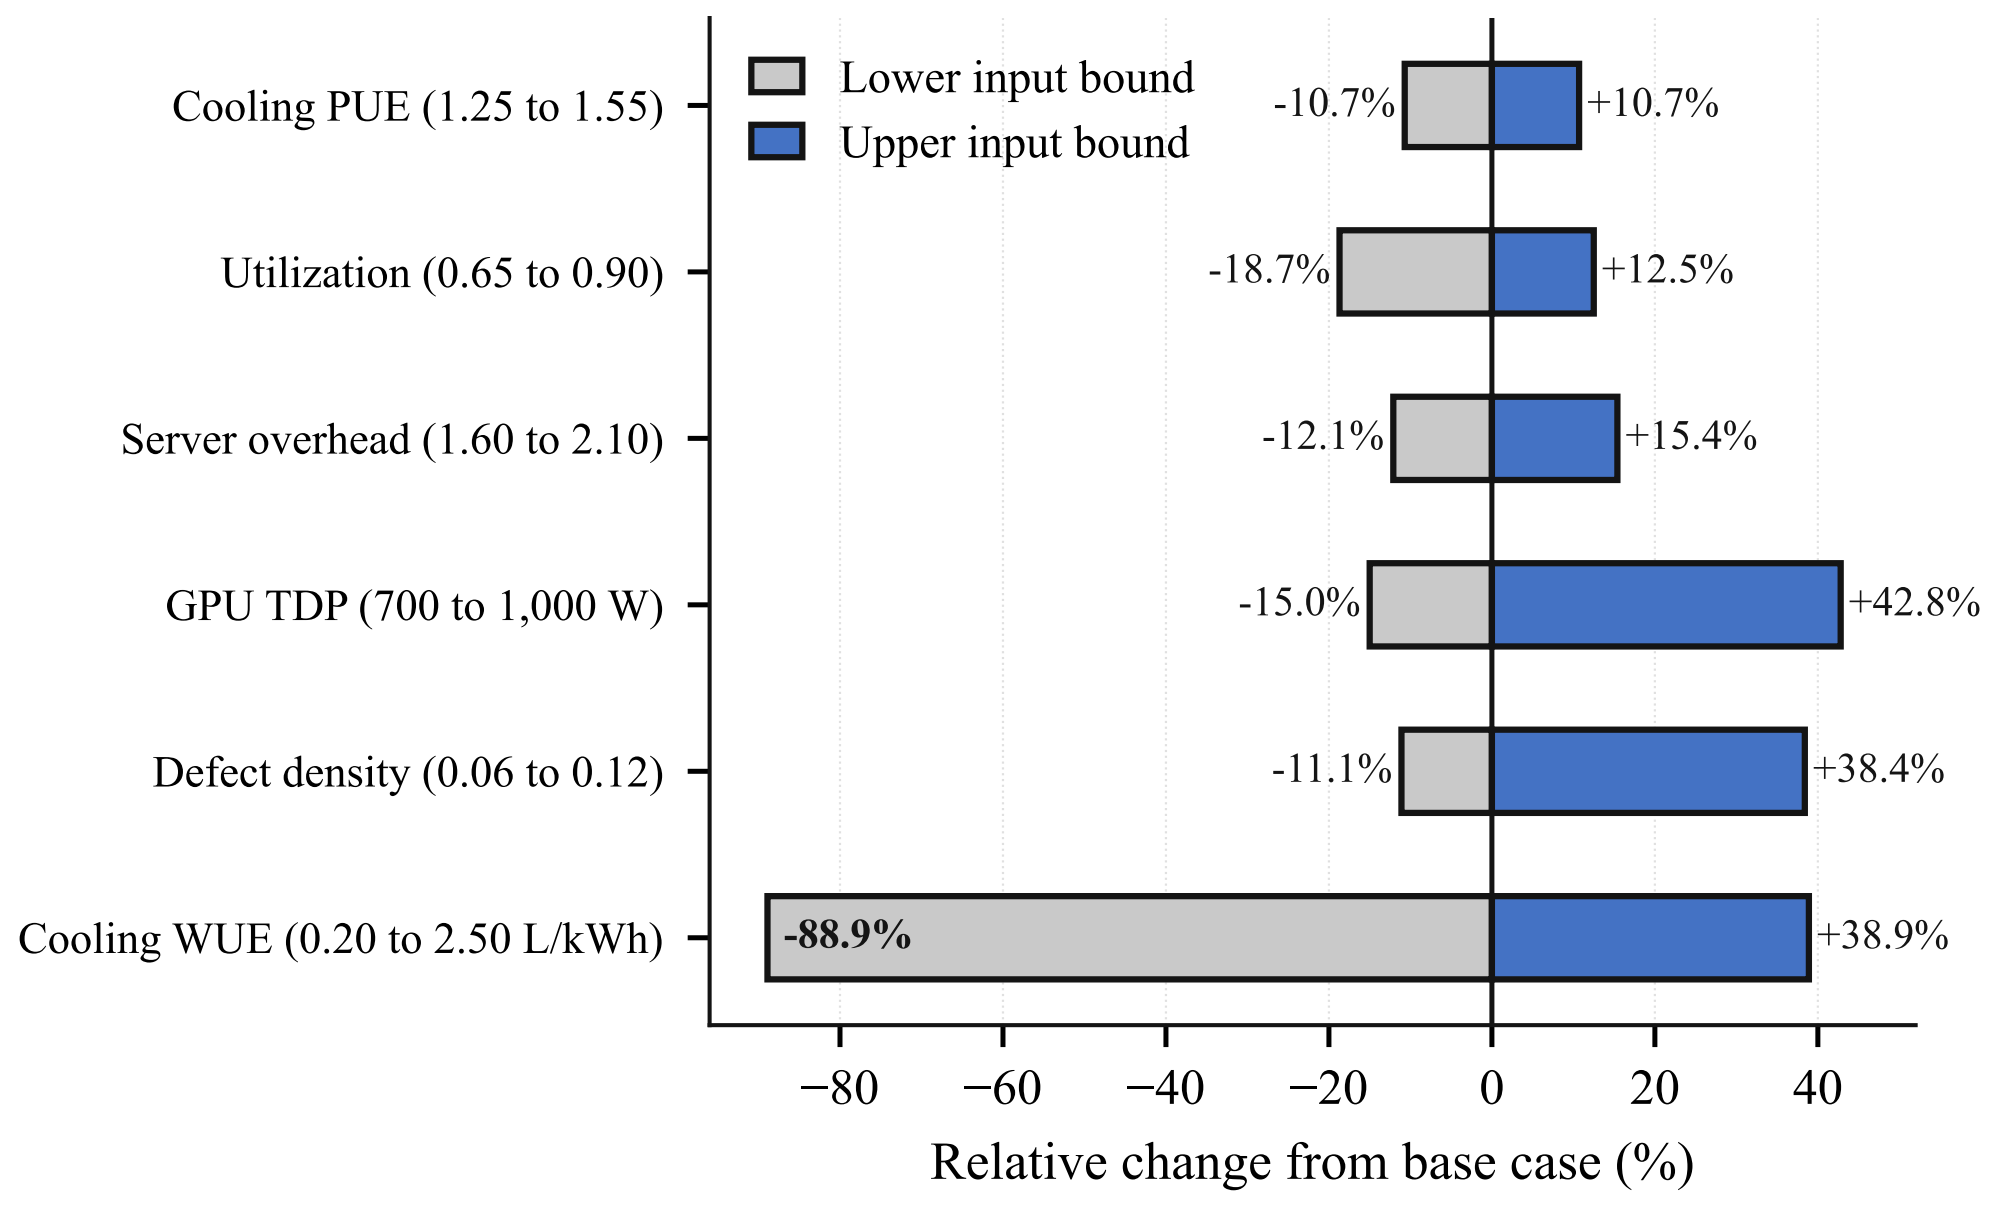
Lower input bound
Upper input bound
Cooling PUE (1.25 to 1.55)
Utilization (0.65 to 0.90)
Server overhead (1.60 to 2.10)
GPU TDP (700 to 1,000 W)
Defect density (0.06 to 0.12)
Cooling WUE (0.20 to 2.50 L/kWh)
-10.7%
+10.7%
-18.7%
+12.5%
-12.1%
+15.4%
-15.0%
+42.8%
-11.1%
+38.4%
-88.9%
+38.9%
−80
−60
−40
−20
0
20
40
Relative change from base case (%)