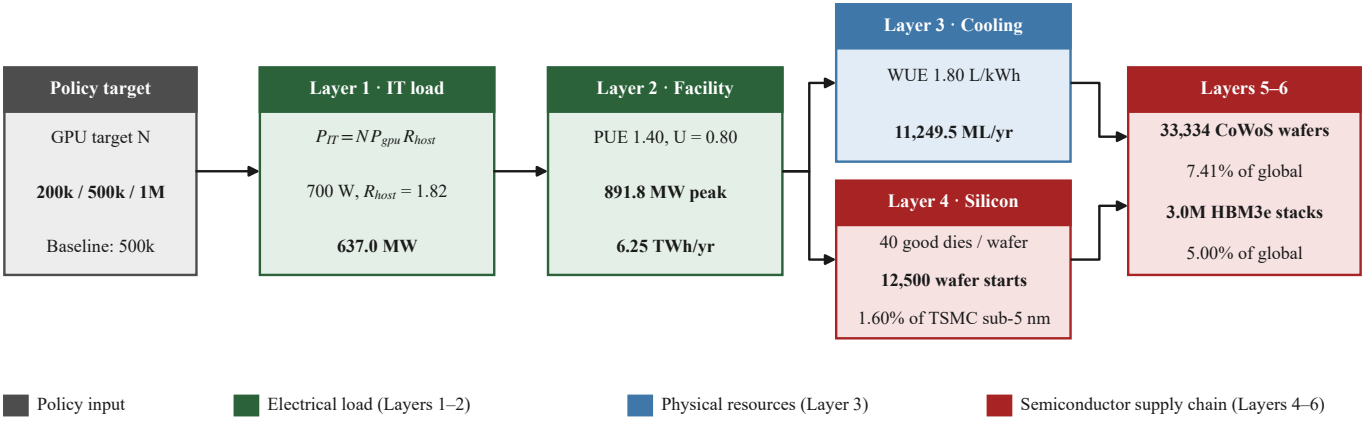

Policy target
GPU target N
200k / 500k / 1M
Baseline: 500k
Layer 1 · IT load
$P_{IT} = N P_{gpu} R_{host}$
700 W, R_{host} = 1.82
637.0 MW
Layer 2 · Facility
PUE 1.40, U = 0.80
891.8 MW peak
6.25 TWh/yr
Layer 3 · Cooling
WUE 1.80 L/kWh
11,249.5 ML/yr
Layer 4 · Silicon
40 good dies / wafer
12,500 wafer starts
1.60% of TSMC sub-5 nm
Layers 5–6
33,334 CoWoS wafers
7.41% of global
3.0M HBM3e stacks
5.00% of global
Policy input
Electrical load (Layers 1–2)
Physical resources (Layer 3)
Semiconductor supply chain (Layers 4–6)