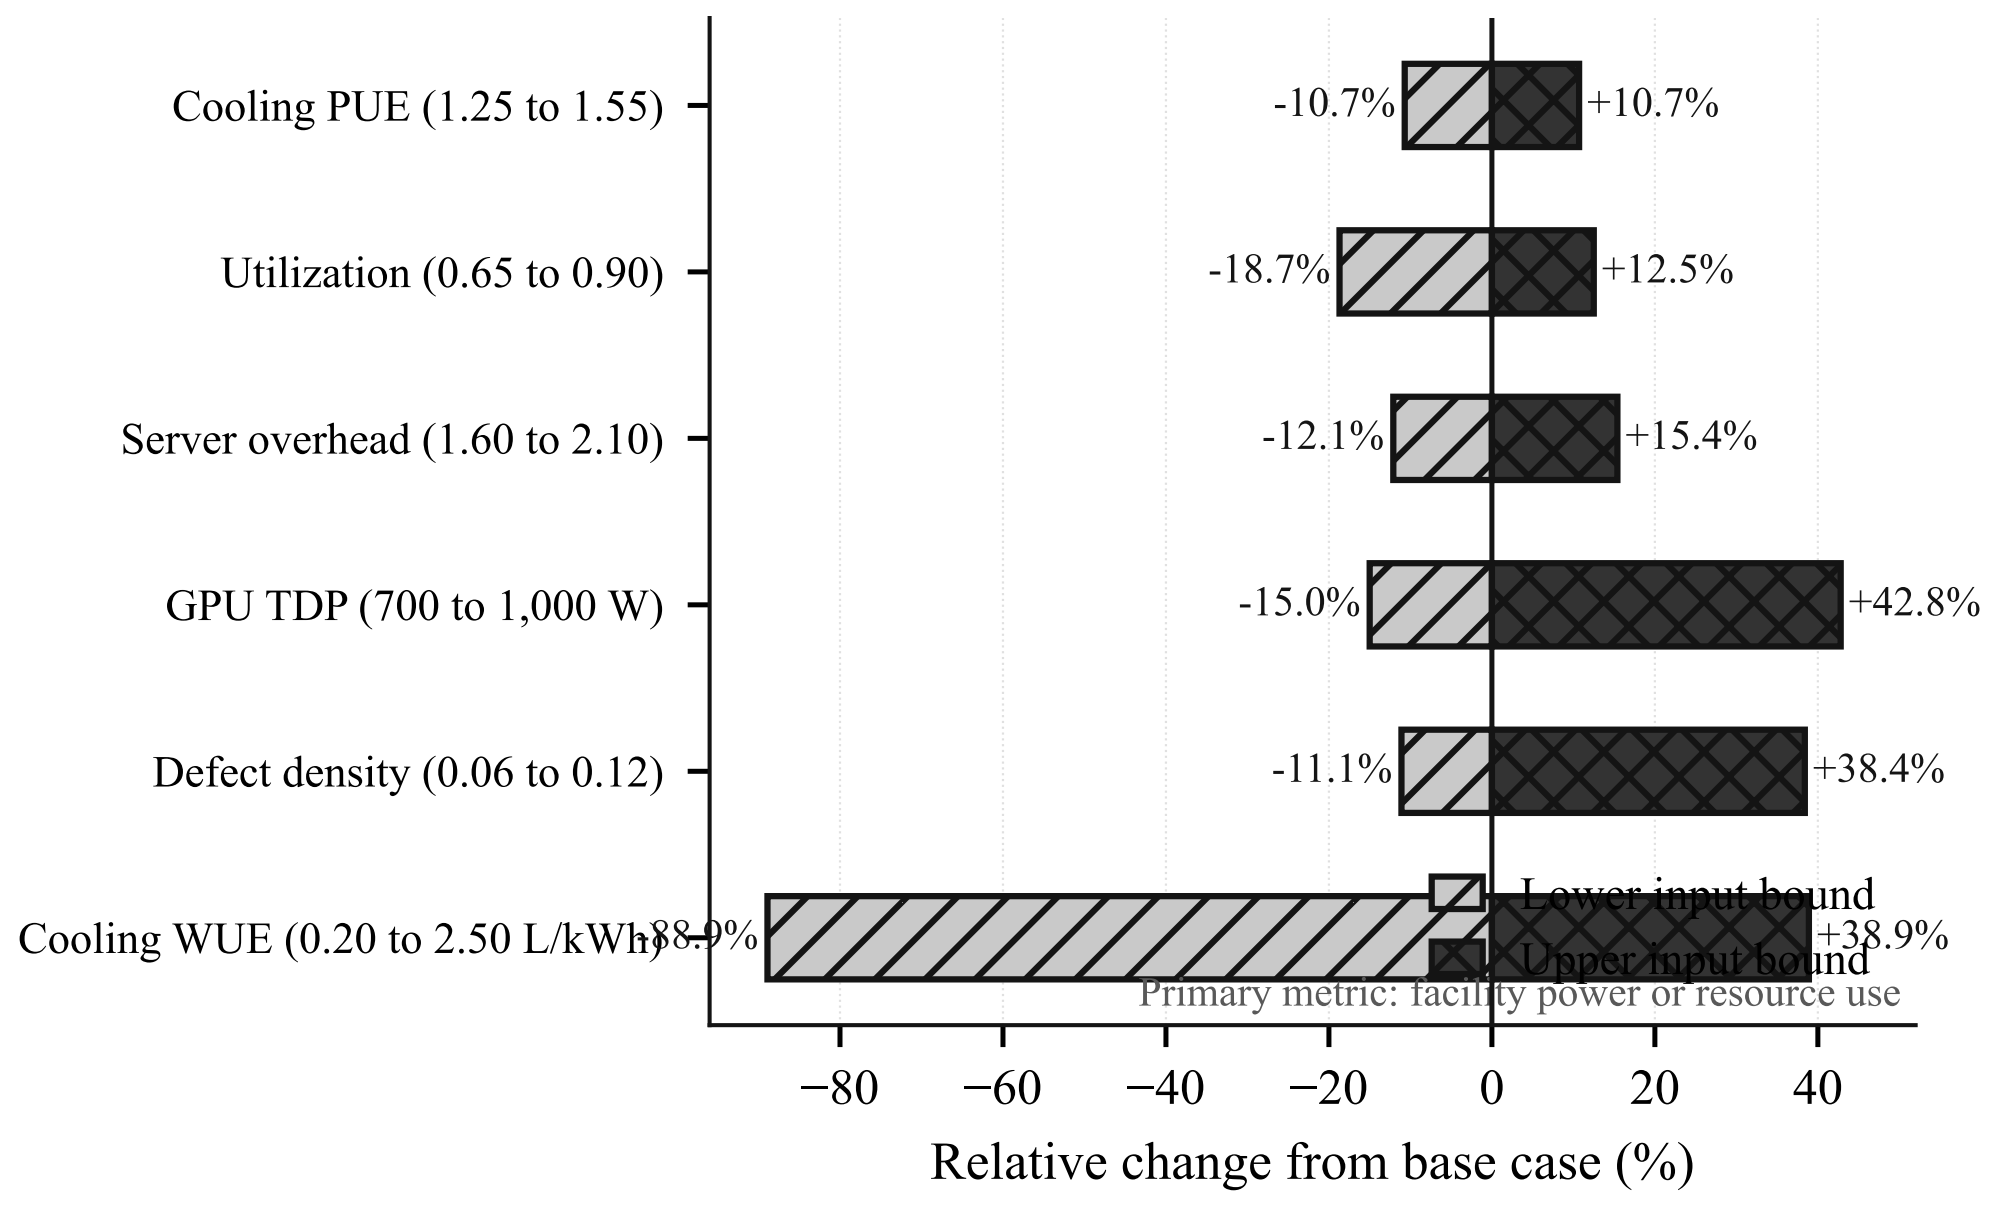
Cooling PUE (1.25 to 1.55)
Utilization (0.65 to 0.90)
Server overhead (1.60 to 2.10)
GPU TDP (700 to 1,000 W)
Defect density (0.06 to 0.12)
Cooling WUE (0.20 to 2.50 L/kWh)
-10.7%
+10.7%
-18.7%
+12.5%
-12.1%
+15.4%
-15.0%
+42.8%
-11.1%
+38.4%
-88.9%
+38.9%
Lower input bound
Upper input bound
Primary metric: facility power or resource use
−80
−60
−40
−20
0
20
40
Relative change from base case (%)