


Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 24 AWG LSZH Violeta

cat6 - UTP (Unshielded Twisted Pair)



Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 24 AWG LSZH Violeta

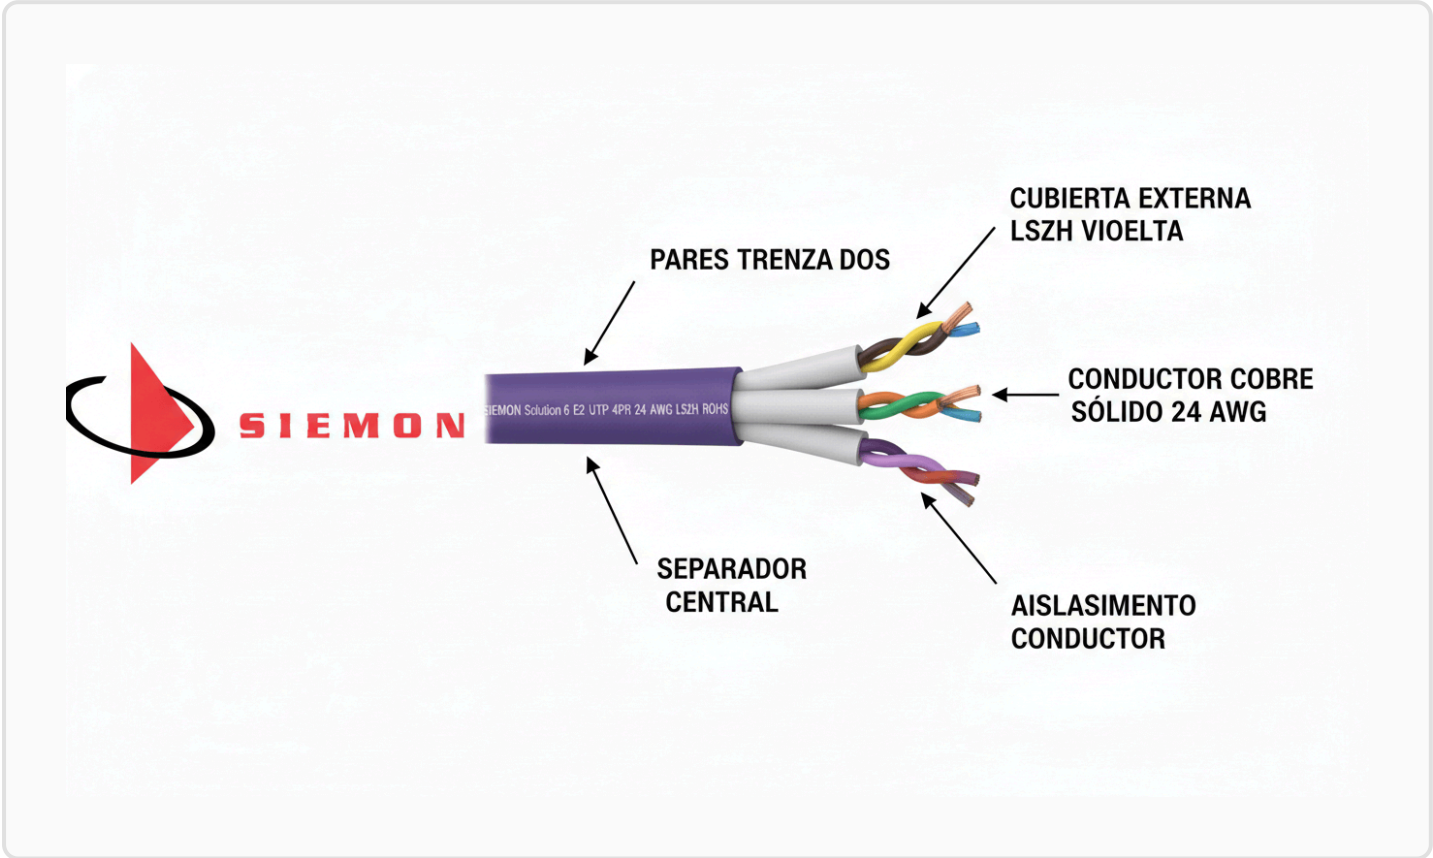

Cable UTP Cat 6 Sólido 305m 24 AWG LSZH Violeta

SKU / CÓDIGO 9C6L4-E2-RXA	CATEGORÍA cat6	TIPO DE CABLE UTP (Unshielded Twisted Pair)	LONGITUD 305 metros (1000 ft) Reelex
-------------------------------------	--------------------------	---	--

Cable Solution 6 E2 con chaqueta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) color violeta. Conductor sólido de cobre desnudo 24 AWG (0.52mm). Ideal para entornos donde la seguridad contra incendios es crítica: centros de datos, hospitales, escuelas y edificios con alta densidad de personas. Genera bajo humo y cero gases halógenos en caso de incendio.

COMPLIANCE

- ✓

ANSI/TIA-568.2-E (Category 6)
- ✓

ISO/IEC 11801-1 (Class E)
- ✓

IEC 61156-5:2002
- ✓

IEC 60332-1
- ✓

IEC 60332-3-22
- ✓

IEC 60754
- ✓

IEC 61034
- ✓

EN 50399 Class Eca

APPLICATIONS

- ▶

Ethernet 10/100/1000BASE-T
- ▶

PoE/PoE+/PoE++ (Type 1-4)
- ▶

Instalaciones interiores
- ▶

Centros de datos, hospitales, escuelas, edificios de alta ocupación

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Impedancia Característica	100 ± 15 Ω @ 1-100 MHz
NVP	65%
Aplicaciones	10/100/1000BASE-T, PoE (Type 1-4)

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Uso	Interior (no exterior/UV)
Nota	Para exteriores se requiere chaqueta resistente a UV y humedad

EMPAQUE Y DIMENSIONES

Longitud	305 metros (1000 ft)
Presentación	Reelex