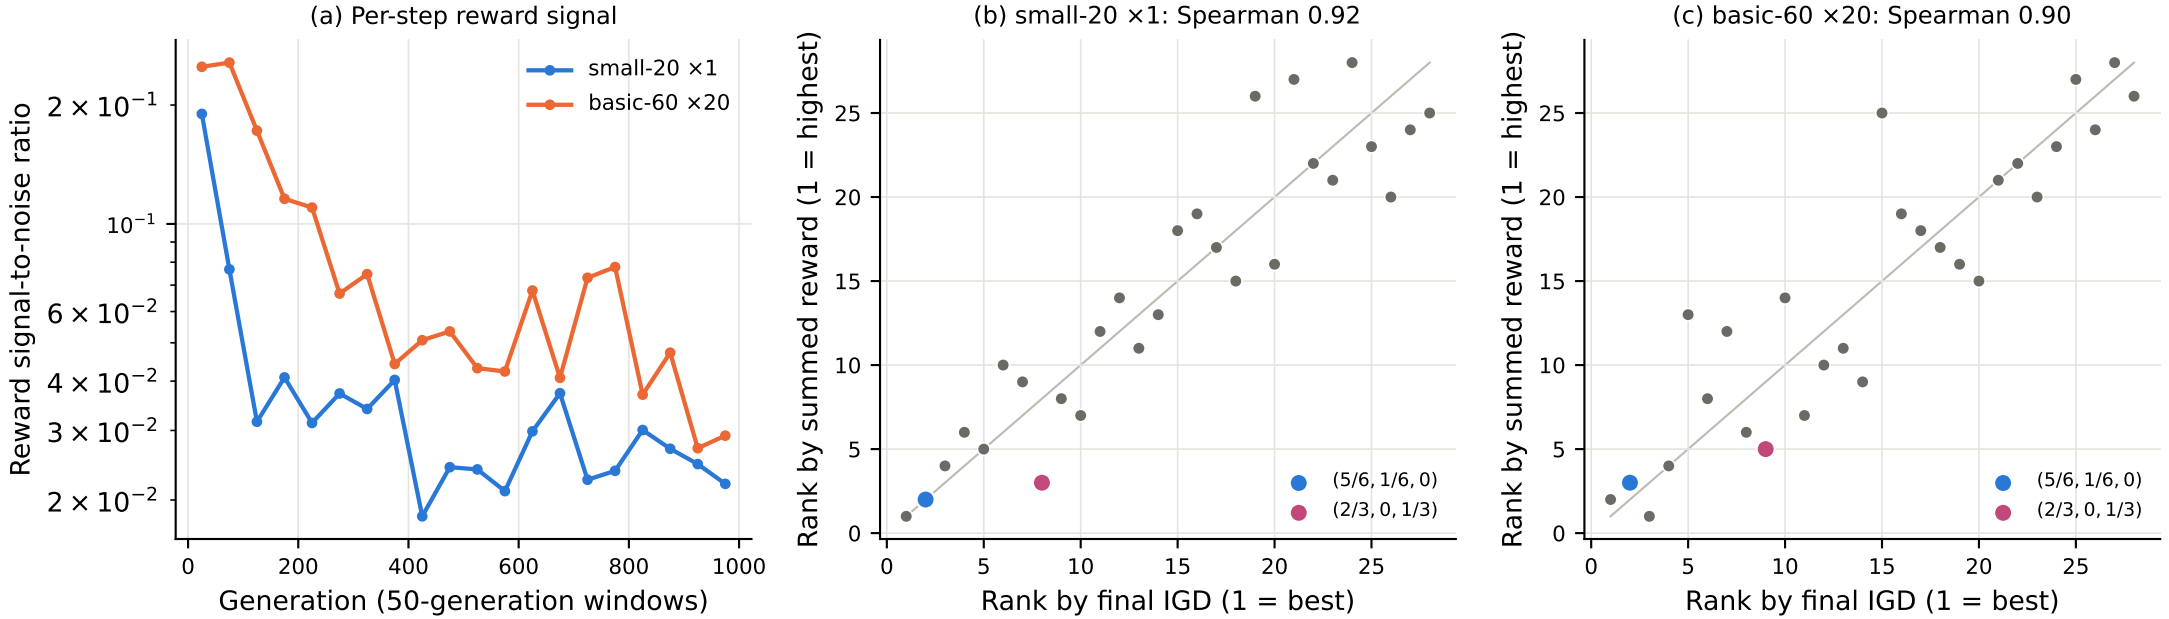
(a) Per-step reward signal
small-20 ×1
basic-60 ×20
Reward signal-to-noise ratio
2 × 10⁻¹
10⁻¹
6 × 10⁻²
4 × 10⁻²
3 × 10⁻²
2 × 10⁻²
0
200
400
600
800
1000
Generation (50-generation windows)
(b) small-20 ×1: Spearman 0.92
Rank by summed reward (1 = highest)
Rank by final IGD (1 = best)
(5/6, 1/6, 0)
(2/3, 0, 1/3)
0
5
10
15
20
25
(c) basic-60 ×20: Spearman 0.90
Rank by summed reward (1 = highest)
Rank by final IGD (1 = best)
(5/6, 1/6, 0)
(2/3, 0, 1/3)