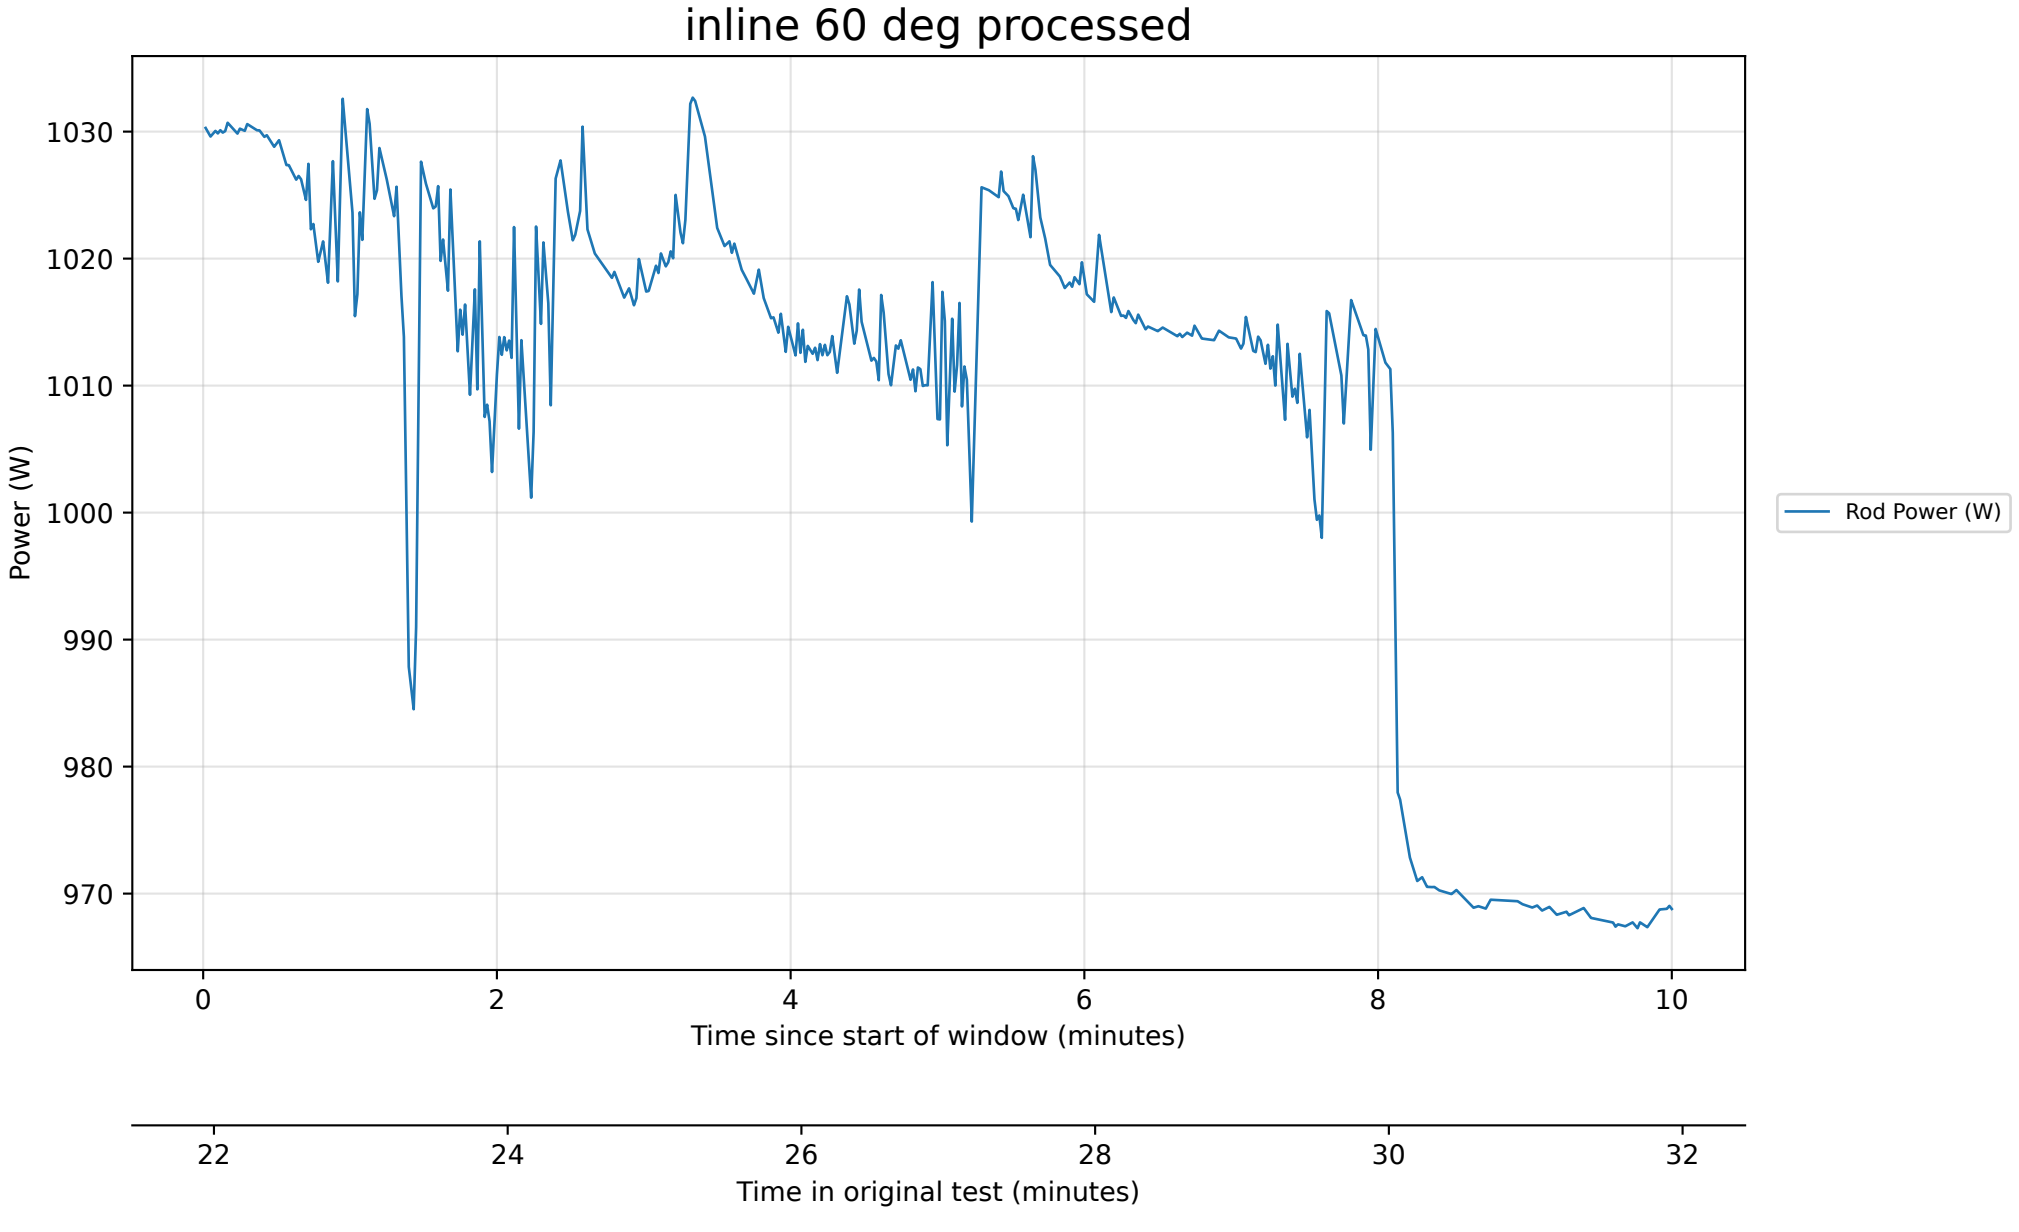
inline 60 deg processed
Power (W)
1030
1020
1010
1000
990
980
970
0
2
4
6
8
10
Time since start of window (minutes)
22
24
26
28
30
32
Time in original test (minutes)
Rod Power (W)