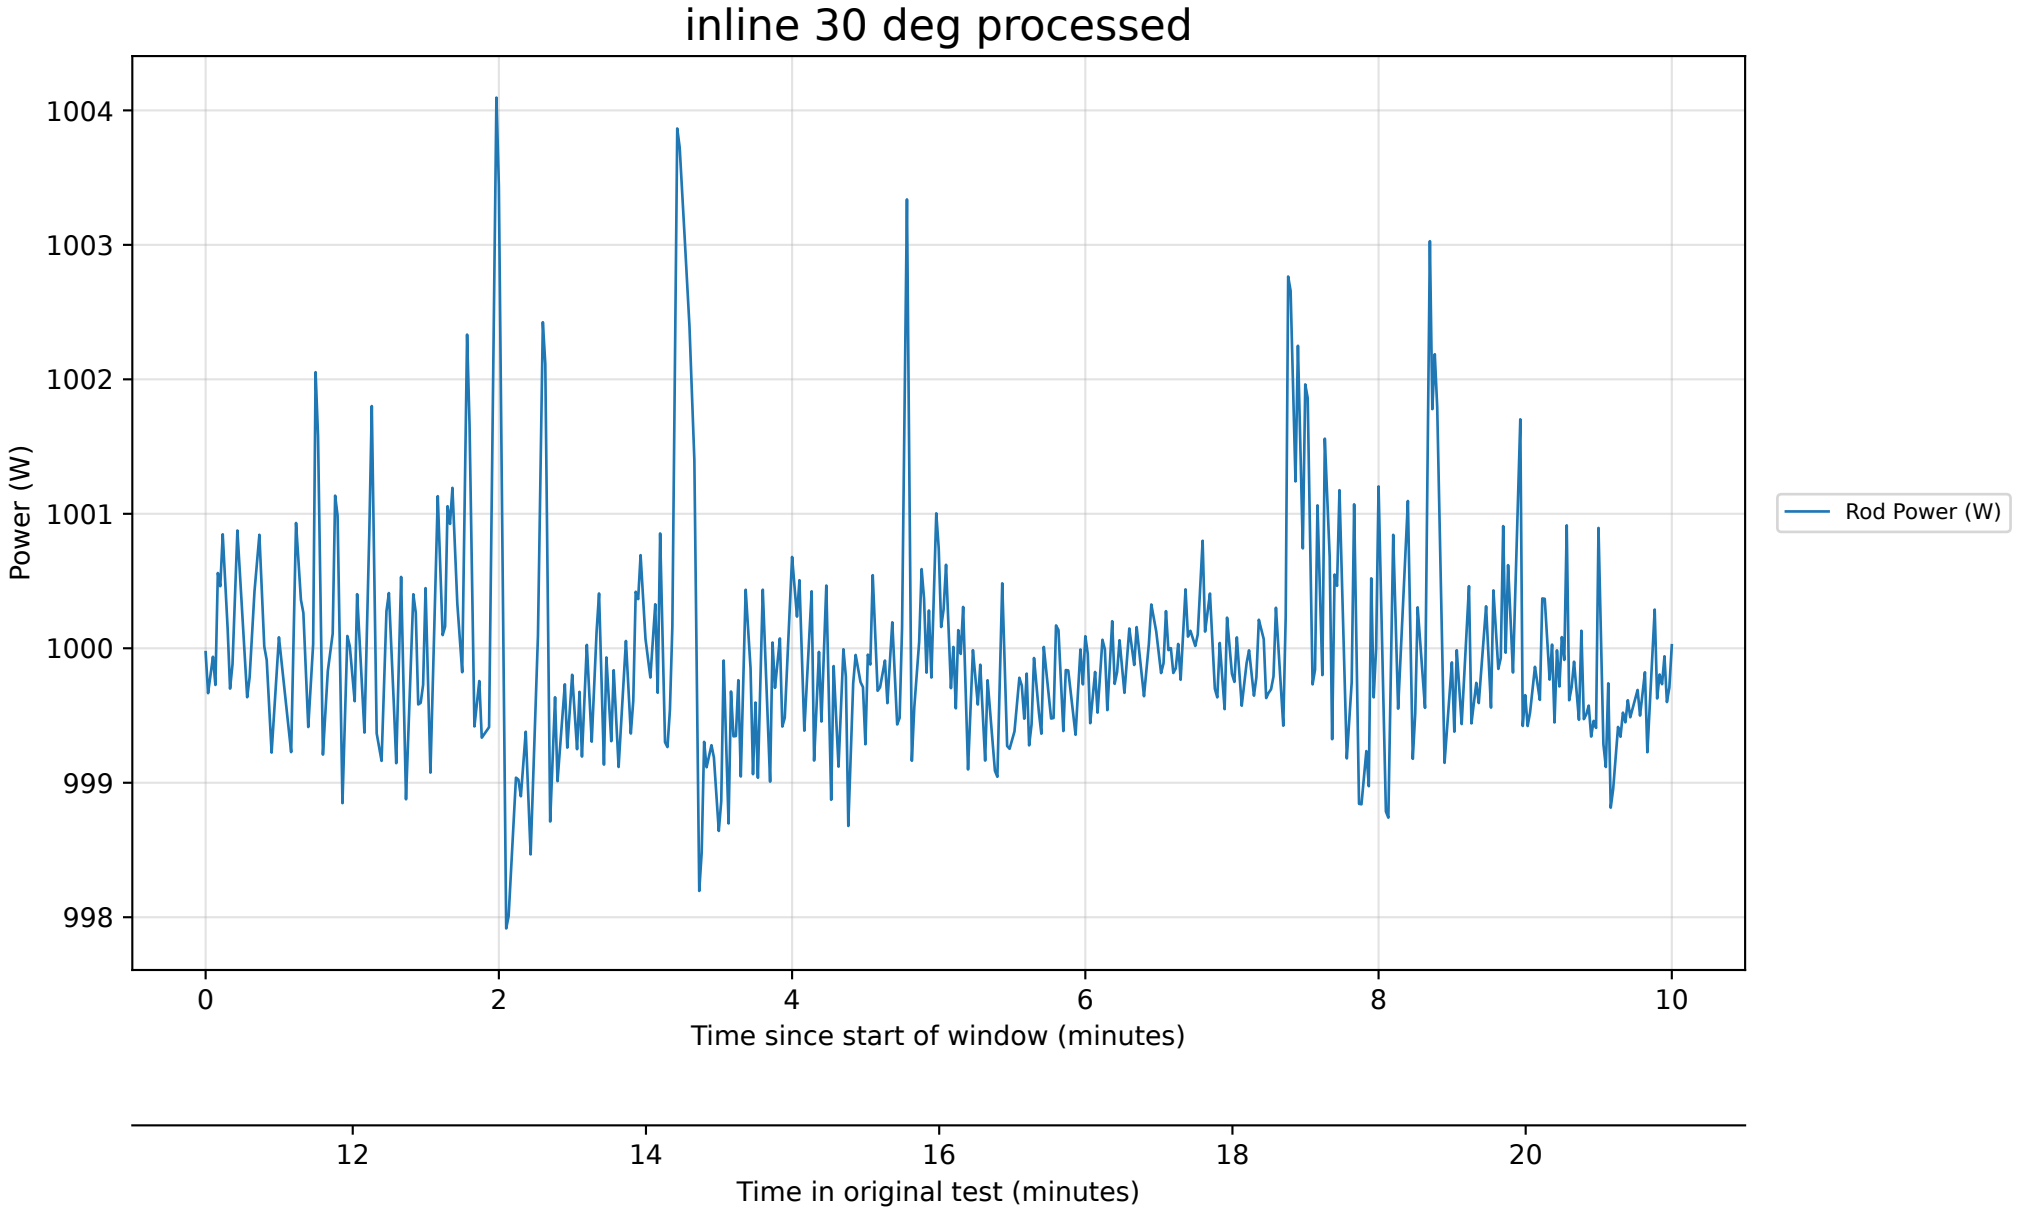
inline 30 deg processed
Power (W)
1004
1003
1002
1001
1000
999
998
0
2
4
6
8
10
Time since start of window (minutes)
Rod Power (W)
12
14
16
18
20
Time in original test (minutes)