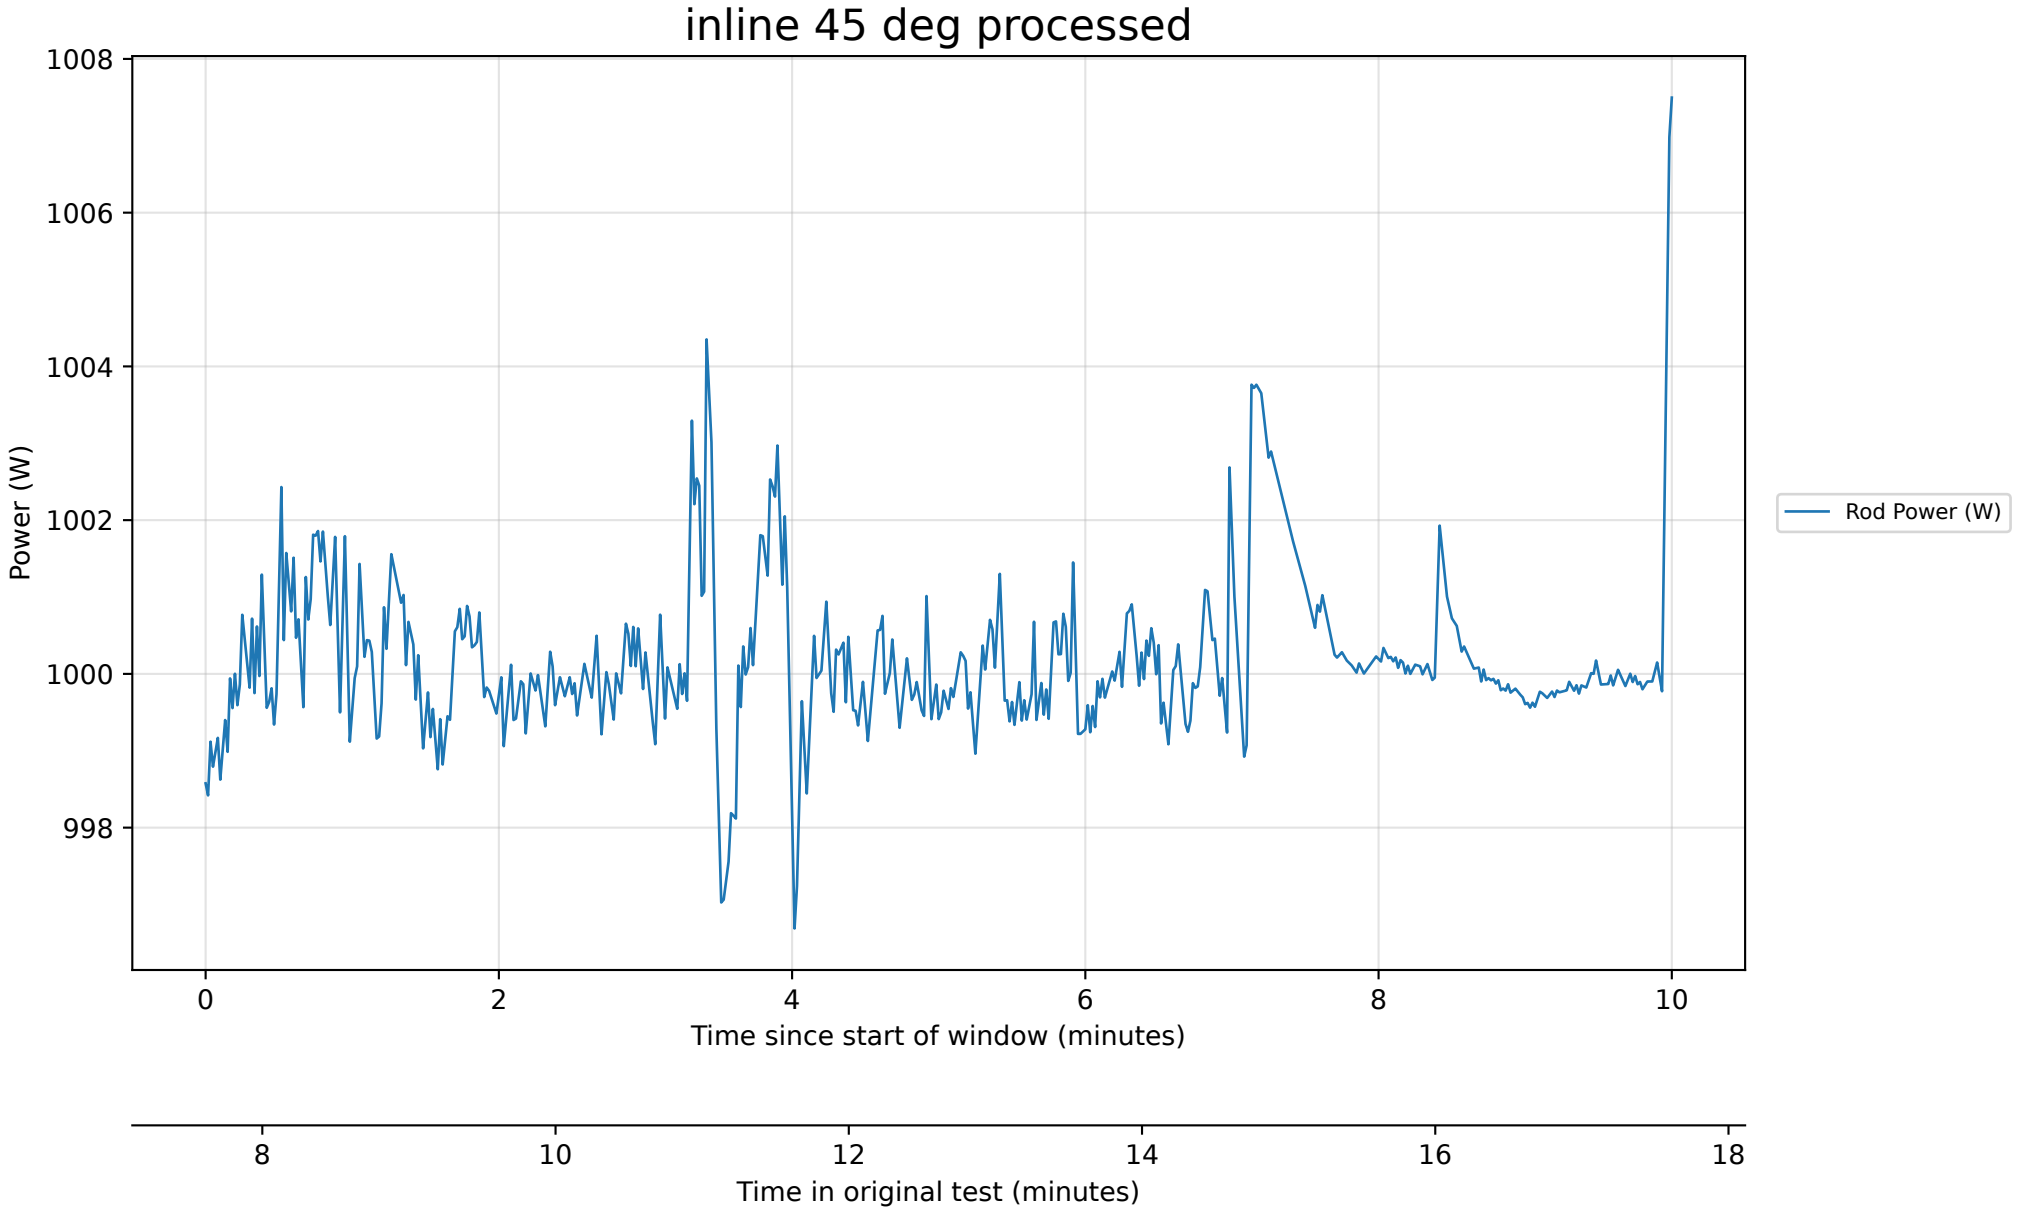
inline 45 deg processed
1008
1006
1004
1002
1000
998
Power (W)
0
2
4
6
8
10
Time since start of window (minutes)
8
10
12
14
16
18
Time in original test (minutes)
Rod Power (W)