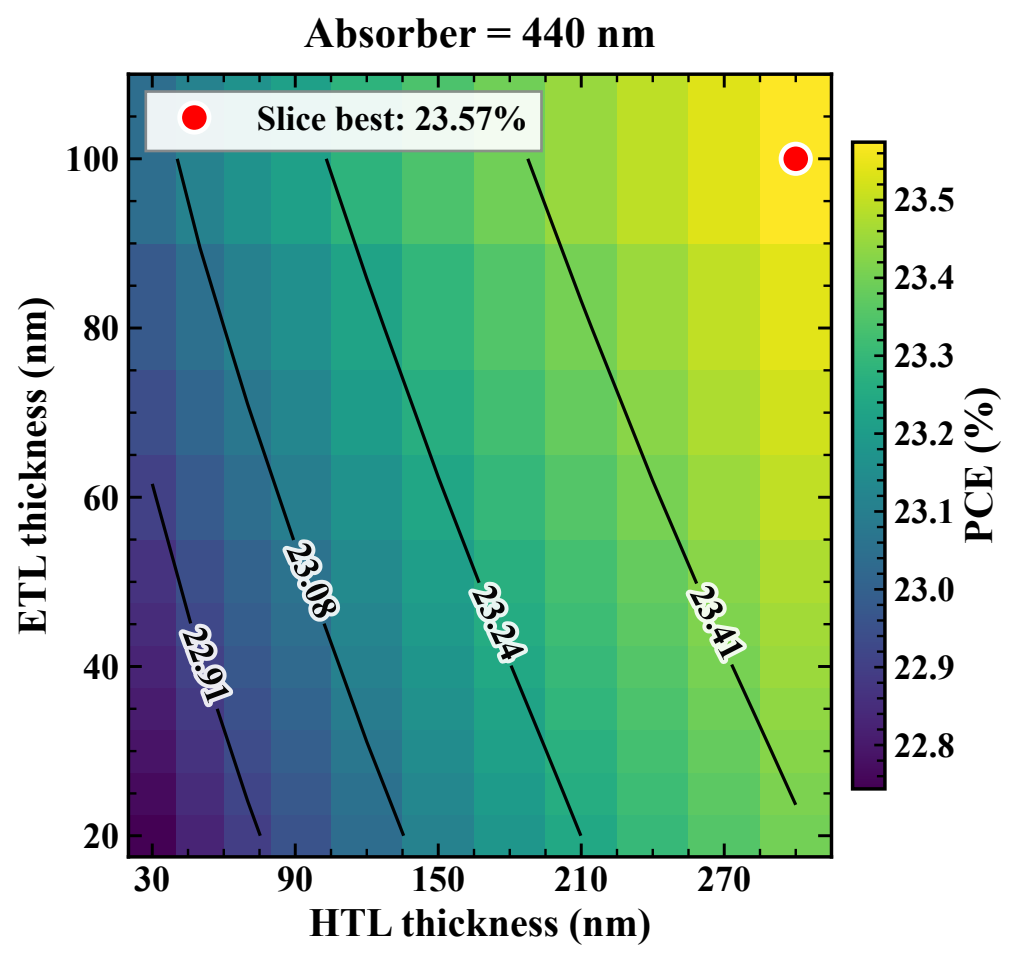
Absorber = 440 nm
Slice best: 23.57%
ETL thickness (nm)
HTL thickness (nm)
PCE (%)
22.91
23.08
23.24
23.41
20
40
60
80
100
30
90
150
210
270
22.8
22.9
23.0
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5