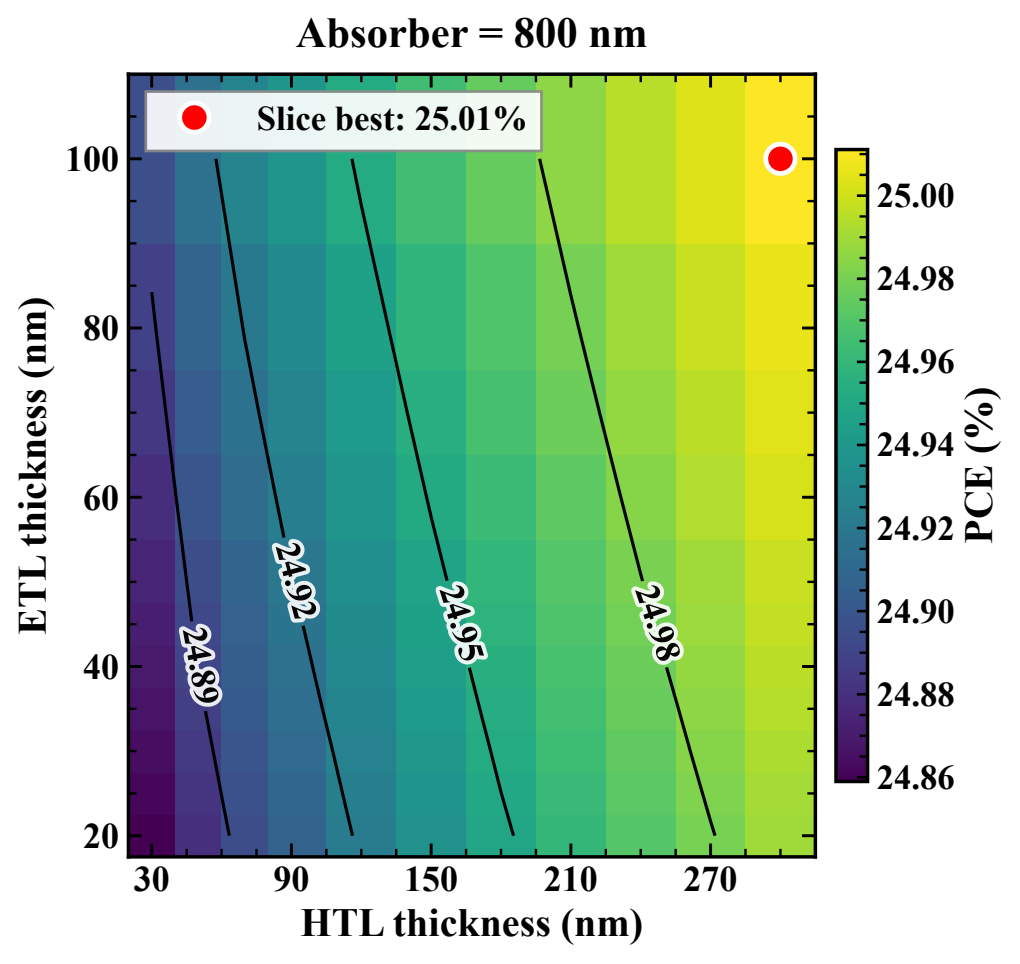
Absorber = 800 nm
Slice best: 25.01%
ETL thickness (nm)
HTL thickness (nm)
PCE (%)
24.89
24.92
24.95
24.98
20
40
60
80
100
30
90
150
210
270
25.00
24.98
24.96
24.94
24.92
24.90
24.88
24.86